



## Manual paso a paso: de Honor 9X Auricular

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,07 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €




Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €



Altavoz auricular genérico de 8 x 9 x 2 mm

1,17 €

### Paso 1 - Carcasa trasera

Aplicamos calor a la carcasa trasera, y con una herramienta lo suficiente fina nos abriremos un pequeño hueco por el cual introduciremos una o más púas plásticas, y así habrá menos riesgo de rayar la carcasa.






## Paso 2 - Lector de huellas


Desconectamos el flex puente que une el lector de huellas y la placa base.



## Paso 3 - Carcasa intermedia


Retiramos los once tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia, y con una herramienta plana la desengancharemos.

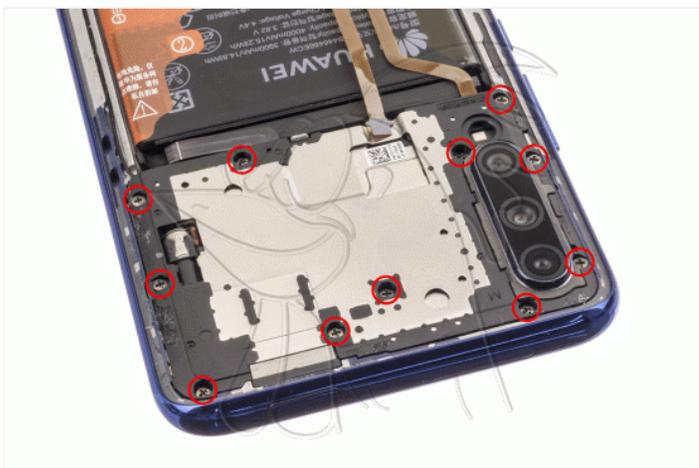

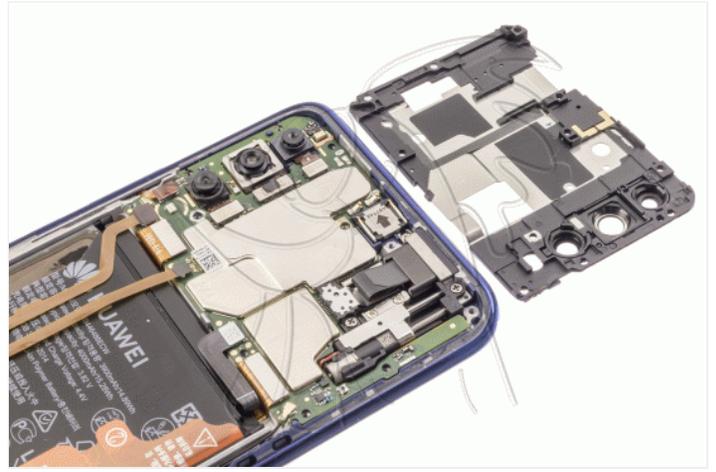

#### Paso 4 - Desconectamos batería

Desconectamos la batería para trabajar con una mayor seguridad.

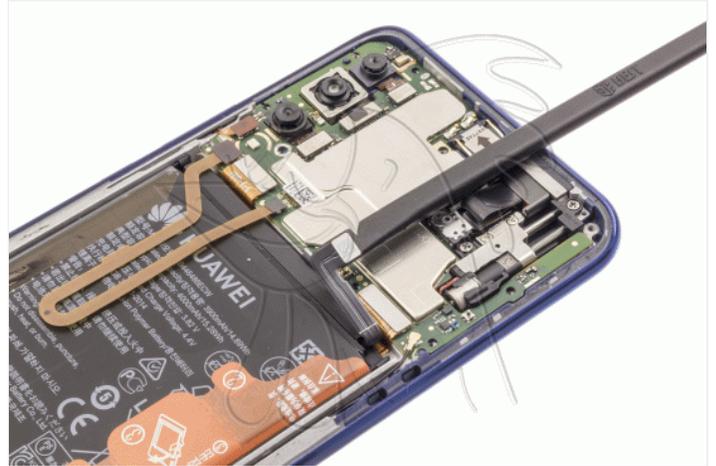

#### Paso 5 - Auricular

Finalmente ya podremos despegar el auricular averiado ayudándonos de una herramienta metálica fina.



