



NadiemellaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Samsung Galaxy A51 Cámaras traseras


Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](https://impextrom.com)
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

 Guantes de piel flor negros, talla L 4,13 €	 Guantes de piel flor negros, talla M 3,62 €	 Guantes de piel flor negros talla S 3,95 €	 Cámara triple trasera de 48Mpx / 12Mpx / 5Mpx y sensor de profundidad de 5Mpx 13,92 €	 Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos 3,09 €	 Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320 69,61 €
 Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables 6,41 €	 Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad 1,61 €	 Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles 2,19 €	 Herramienta metálica de apertura iflex, en Blister 6,64 €	 Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción 1,07 €	

Paso 1 - Carcasa trasera


Para empezar aplicamos calor a la carcasa trasera con un tapete térmico durante unos minutos, para ablandar el adhesivo, y, con la ayuda de una herramienta de apertura fina nos abrimos un pequeño hueco para introducir las púas plásticas y así ir despegando los bordes de la carcasa sin dañarla.





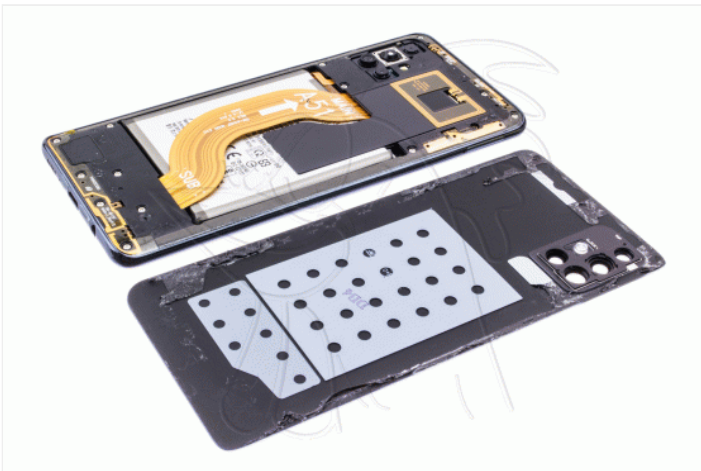

Paso 2 - Marco

Retiramos los trece tornillos Phillips (PH#00), extraemos la bandeja de tarjetas con una herramienta de extracción de SIM y con una púa desenganchamos con cuidado el marco.

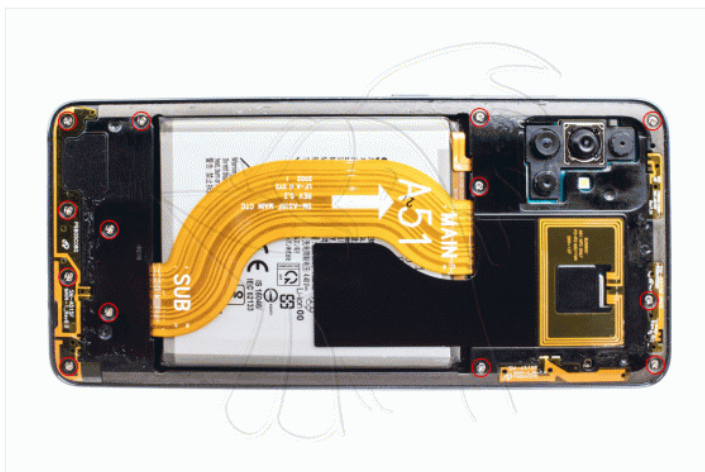

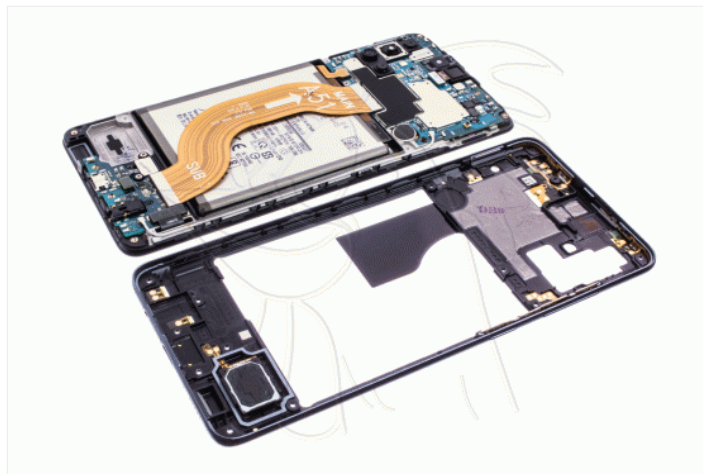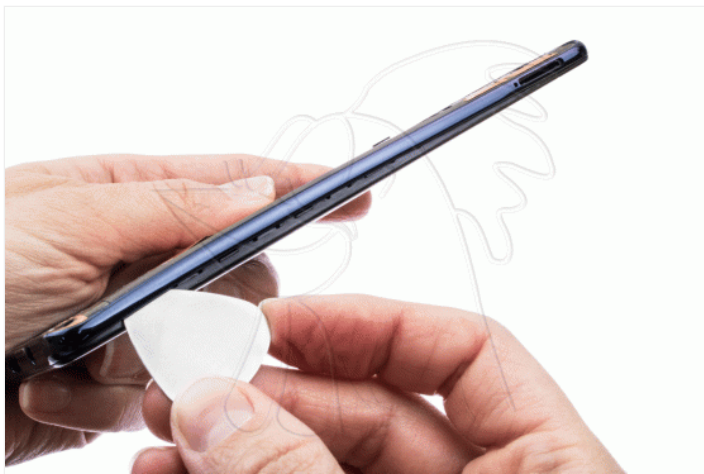


Paso 3 - Desconectamos la batería

Desconectamos la batería para trabajar con mayor seguridad.



Paso 4 - Componentes


Desconectamos el flex de interconexión, el cable coaxial y la cámara frontal y la extraemos.

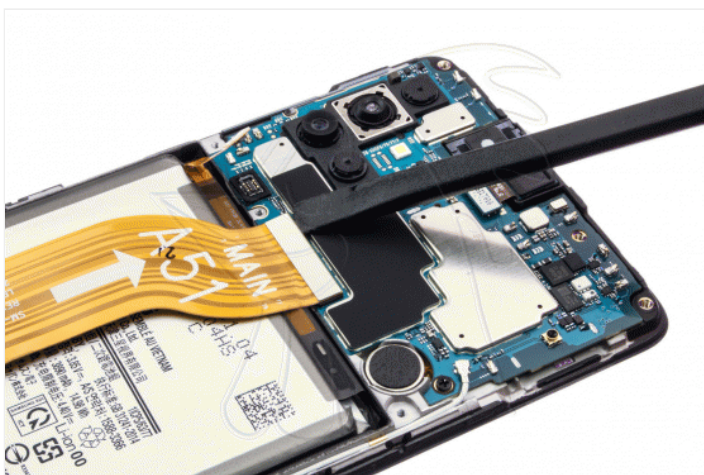



Paso 5 - Placa base y cámaras traseras

Retiramos el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta la placa base y la extraemos.

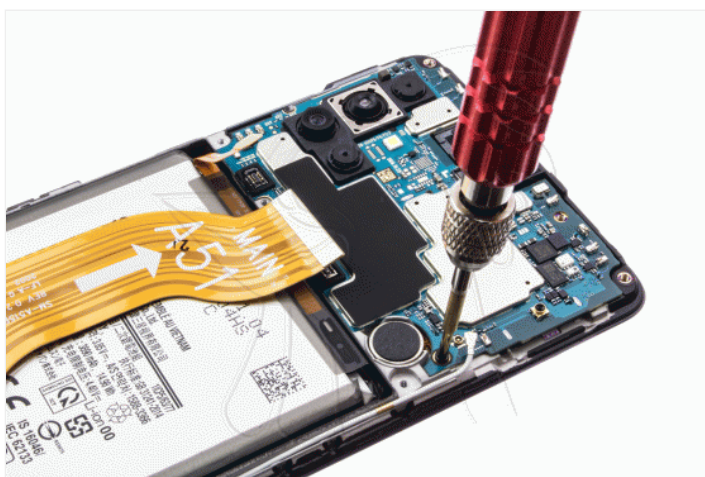

Paso 6 - Cámaras traseras

Por último, desconectamos las cuatro cámaras traseras y las extraemos.

