



Manual paso a paso: de Lenovo Tab M8 Cámara trasera

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Cámara trasera de 5 mpx para Lenovo Tab M8 (TB8505F)

8,26 €



Herramienta profesional de apertura metálica de 0.24mm

2,35 €



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €

Paso 1 - Aplicamos calor

Para comenzar calentamos la pantalla en un tapete térmico. Luego introducimos una herramienta fina de apertura y al hacerlo introducimos una púa plástica para despegar la pantalla sin riesgo de dañarla.

Al despegar la pantalla levantarla como se indica en la imagen para no dañar el flex de la misma.







Paso 2 - Desconectar pantalla

Aguantando la pantalla retiramos los dos tornillos Phillips (PH#00) del blindaje del flex.

Luego con la ayuda de una herramienta plástica fina desconectamos el flex de la pantalla y lo extraemos.

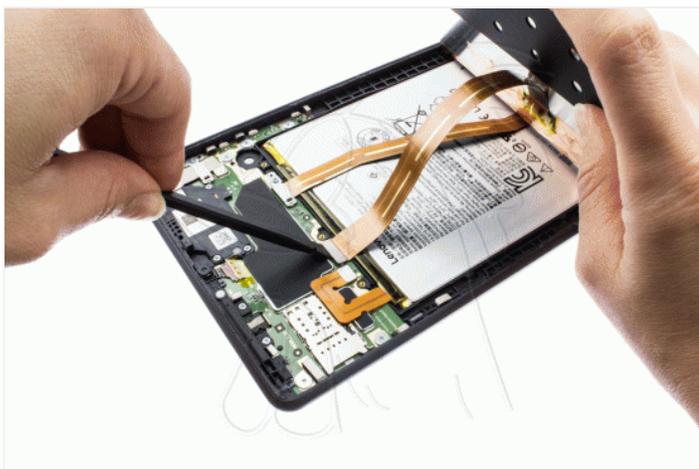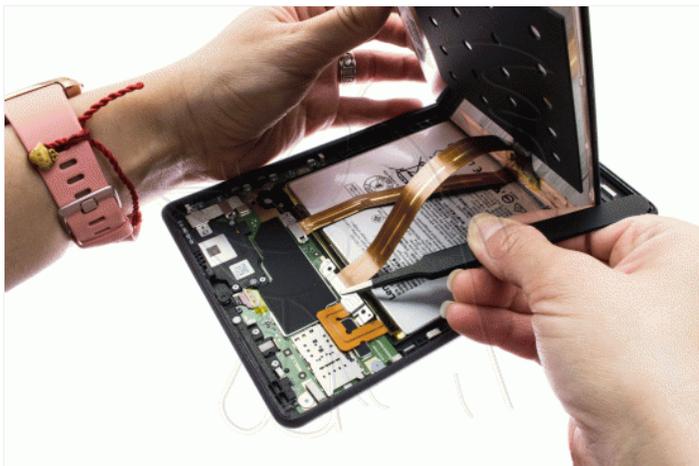



Paso 3 - Desconectar batería

Desconectamos la batería para trabajar con mayor seguridad.



Paso 4 - Blindajes de la cámara trasera

Retiramos los dos tornillos Phillips (PH#00) del primer blindaje de la cámara y lo extraemos.

Retiramos el tornillo Phillips (PH#00) del segundo blindaje y lo desenganchamos.





Paso 5 - Cámara trasera

Por último, retiramos el adhesivo que cubre la cámara trasera, la desconectamos con la ayuda de una herramienta plástica fina y la extraemos.

