



Manual paso a paso: de Samsung Galaxy A42 5G Batería

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](https://impextrom.com)
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Batería EB-BA426ABY para Samsung Galaxy A42 5G, A32 5G, A32

27,93 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €



Ventosa de succión para desmontar y reparar

0,51 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Para empezar aplicaremos calor a la carcasa trasera para ablandar el adhesivo que la sujeta, y con la ayuda de una púa plástica iremos despegando todos los bordes de la carcasa.






Paso 2 - Carcasa intermedia

Extraemos la bandeja para las tarjetas, y retiraremos los dieciséis tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa, y con la ayuda de la misma púa del paso anterior iremos desenganchando todos los bordes de la carcasa.



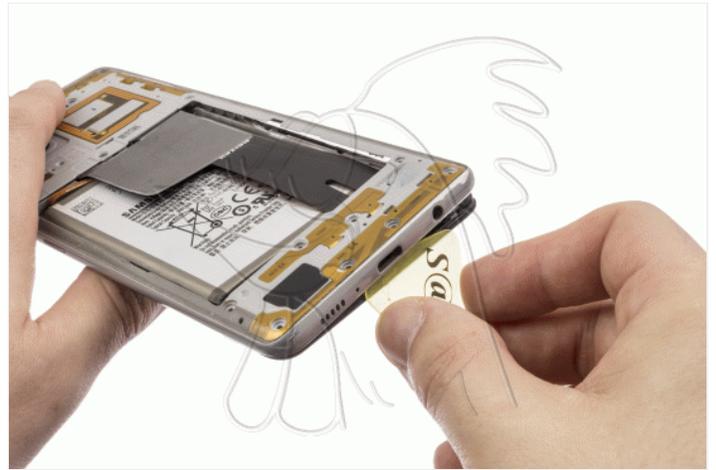


Paso 3 - Desconectamos batería

Desconectamos la batería para trabajar con una mayor seguridad.



Paso 4 - Flex puente

Desconectamos y retiramos el flex puente que se encuentra por encima de la batería.

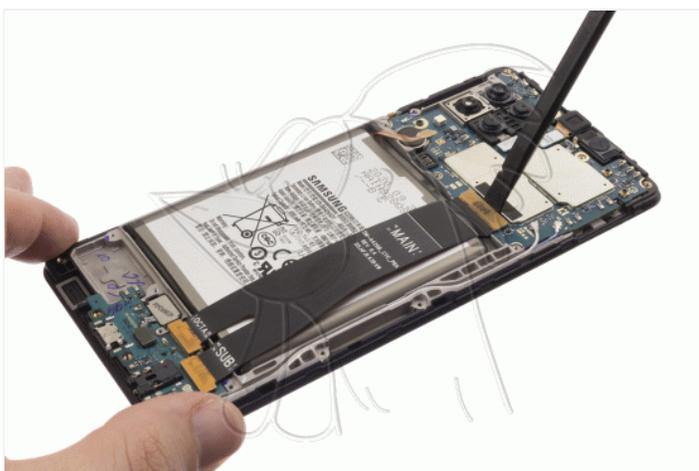

Paso 5 - Batería

Con la ayuda de una ventosa y una herramienta, la cual podemos humedecer con alcohol, despegaremos la batería averiada que tenemos que remplazar.

