



Nadiemellamagallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Samsung Galaxy A32 Placa base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](https://impextrom.com)
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

 Guantes de piel flor negros, talla L 4,13 €	 Guantes de piel flor negros, talla M 3,62 €	 Guantes de piel flor negros talla S 3,95 €	 Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos 3,09 €	 Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320 69,61 €	 Destornillador profesional BST-927B con 9 puntas intercambiables 3,90 €
 Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad 1,61 €	 Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles 2,19 €	 Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia 1,25 €			

Paso 1 - Carcasa trasera


Para empezar debemos aplicar calor a la carcasa trasera, y seguidamente con la ayuda de una o más púas plásticas debemos ir despegando todos los bordes de la carcasa hasta despegarla.






Paso 2 - Carcasa intermedia

Extraemos los diecisiete tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia, pero antes de desengancharla debemos retirar la bandeja de las tarjetas, y una vez retirada ya podremos desenganchar la carcasa intermedia.

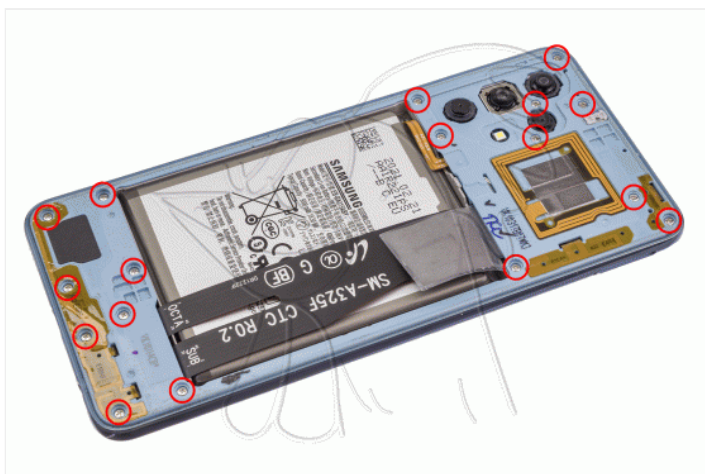

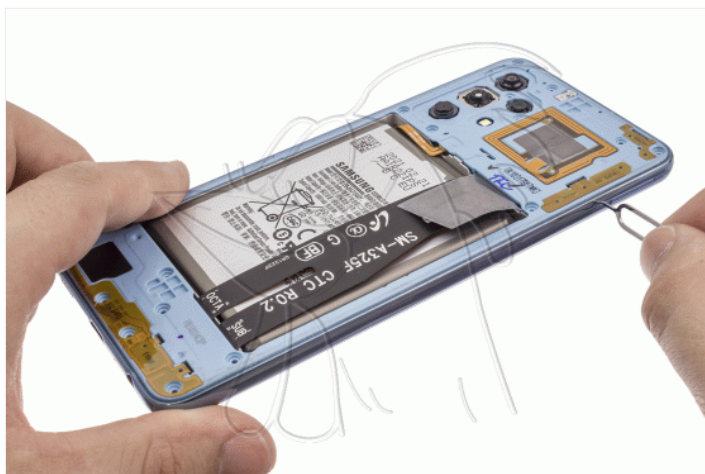



Paso 3 - Desconectamos batería

Desconectamos la batería para trabajar con una mayor seguridad.






Paso 4 - Cámara frontal

Desconectamos y retiramos la cámara frontal con la ayuda de una herramienta de punta plana.

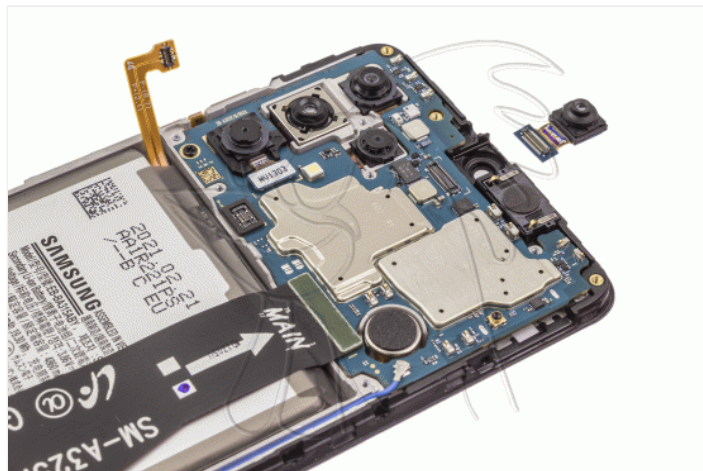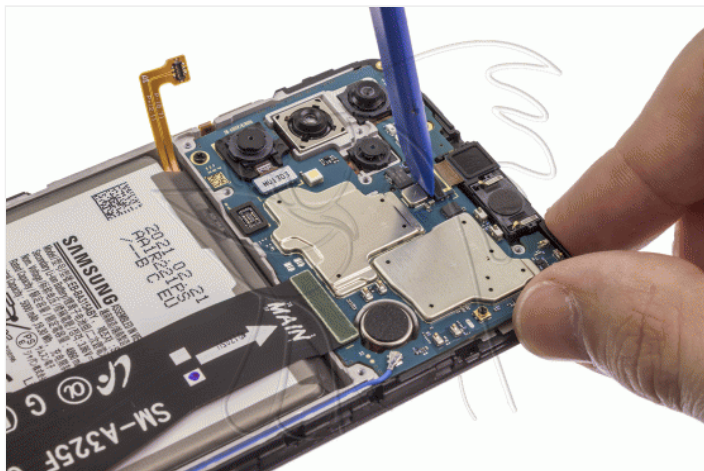




Paso 5 - Componentes

Desconectamos el flex de interconexión y el cable coaxial que se encuentran conectados a la placa base.

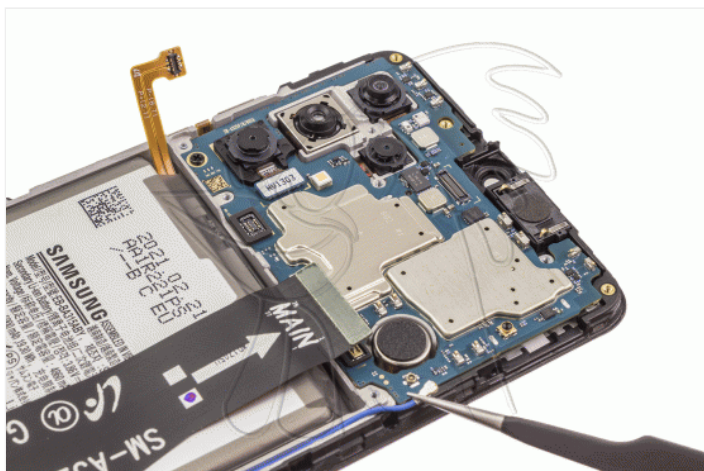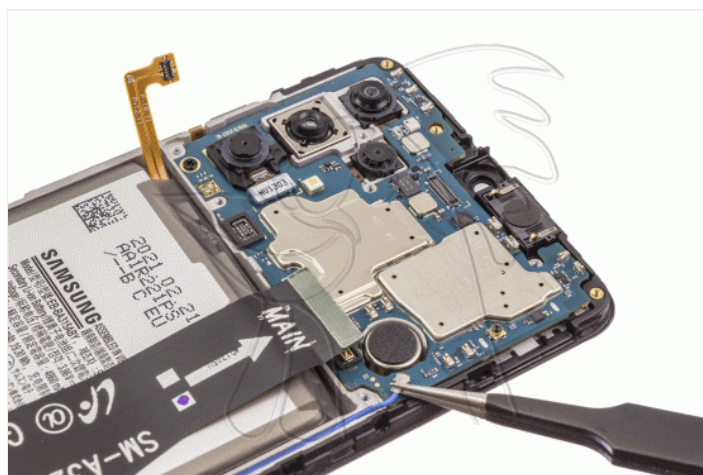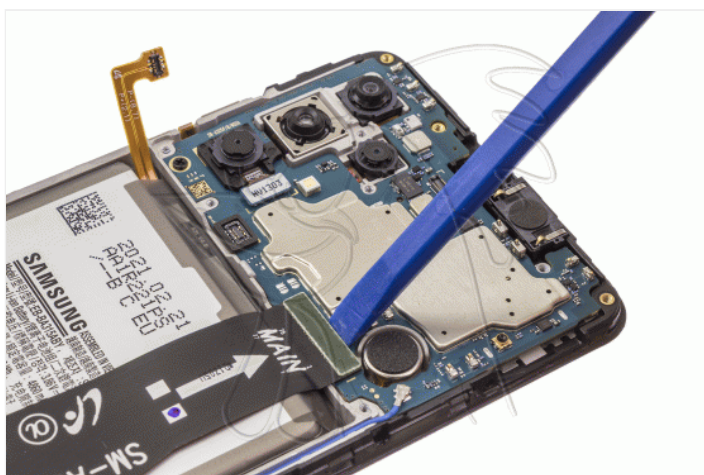

Paso 6 - Placa base con cámaras

Retiramos el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta la placa base al chasis, y con la ayuda de una herramienta plana la levantaremos con cuidado de no dañar las cámaras traseras que se encuentran en ella.

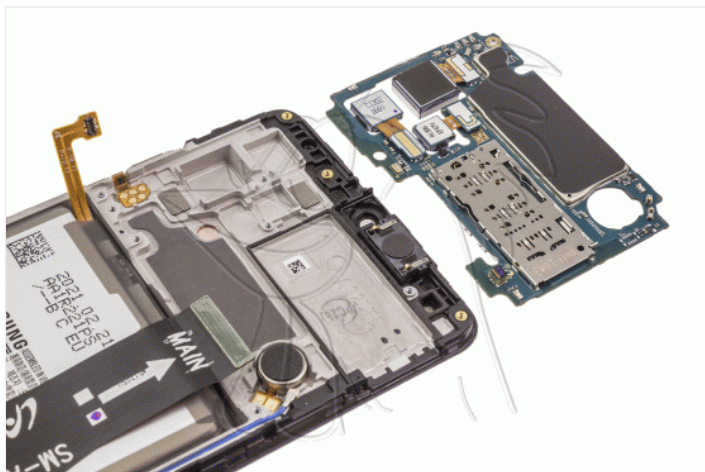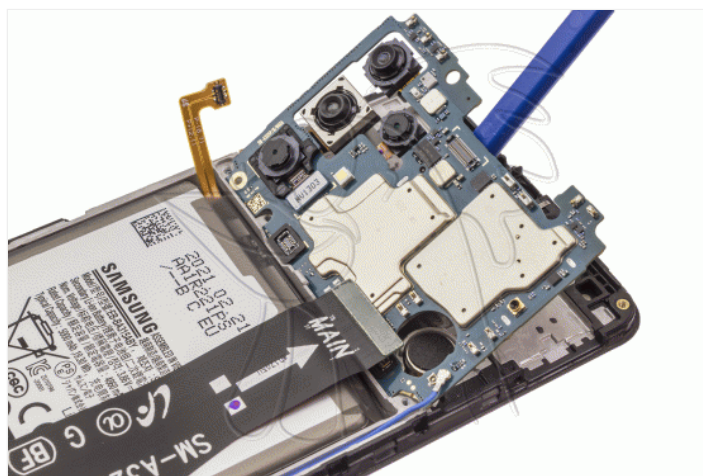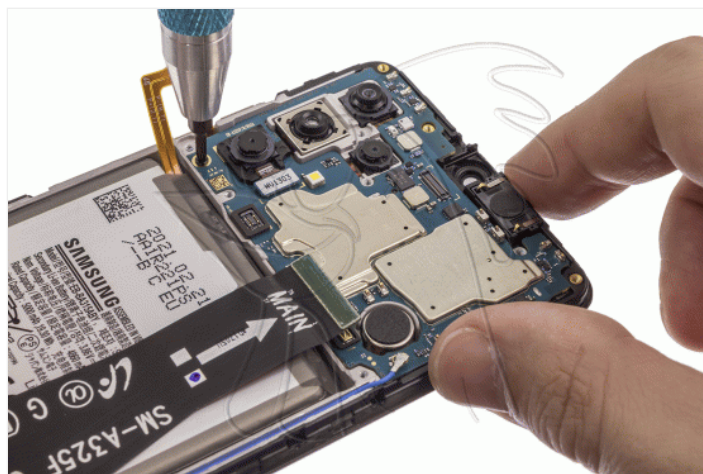

Paso 7 - Placa base

Para terminar tan sólo nos queda retirar las cámaras traseras de la placa base que tenemos que remplazar.

