



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Xiaomi Mi 11 Lite Batería

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](https://impextrom.com)
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Batería BP42 para
Xiaomi Mi 11 Lite,
M2101K9AG / Xiaomi
Mi 11 Lite 5G,

23,03 €



Batería BP42
genérica para Xiaomi
Mi 11 Lite,
M2101K9AG / Xiaomi

12,76 €



Tapete térmico de
apertura mediante
calor, CPB320

69,61 €



Destornillador
profesional BST-
927B con 9 puntas
intercambiables

3,90 €



Herramienta de
extracción de tarjeta
SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Púa especial SAT
0,6mm PET de alta
fricción y alta
resistencia

1,09 €

Paso 1 - Carcasa trasera


Para empezar debemos aplicar calor a la carcasa trasera para así ablandar el adhesivo que la sujeta, y ayudándonos de una o más púas plásticas iremos despegando todos los bordes de la carcasa.





Paso 2 - Carcasa intermedia

Extraemos los once tornillos Phillips (PH#00), que sujetan la carcasa intermedia que cubre la zona de la placa base, y con la ayuda de una herramienta plana la desengancharemos.

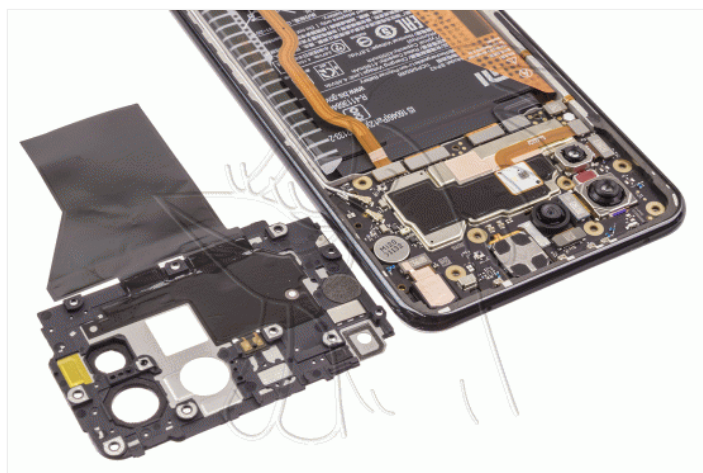







Paso 3 - Desconectamos batería

Desconectamos la batería para trabajar con una mayor seguridad.



Paso 4 - Lector de tarjetas

Extraemos los cuatro tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el lector de tarjetas, extraemos la bandeja con la herramienta de extracción, y desconectando el flex del lector de la placa base ya podremos retirar por completo el lector para una mayor comodidad para retirar la batería.

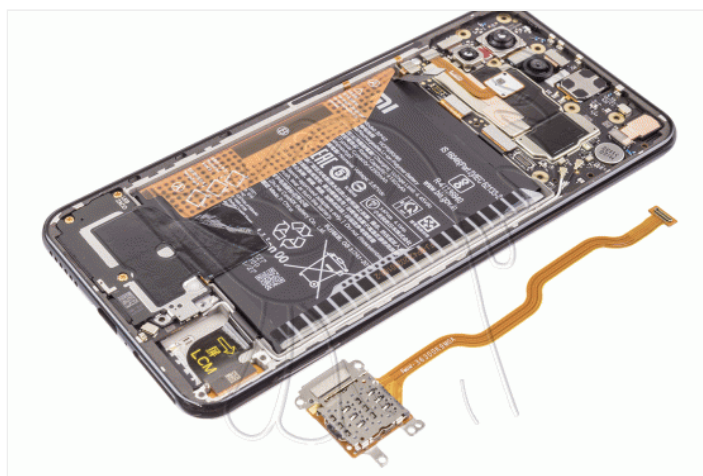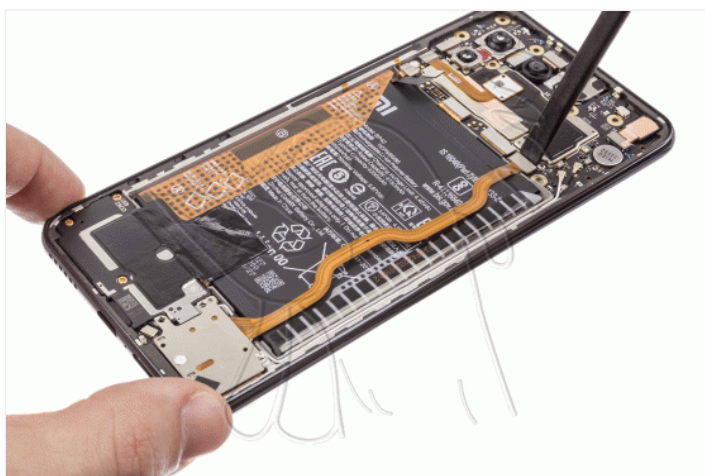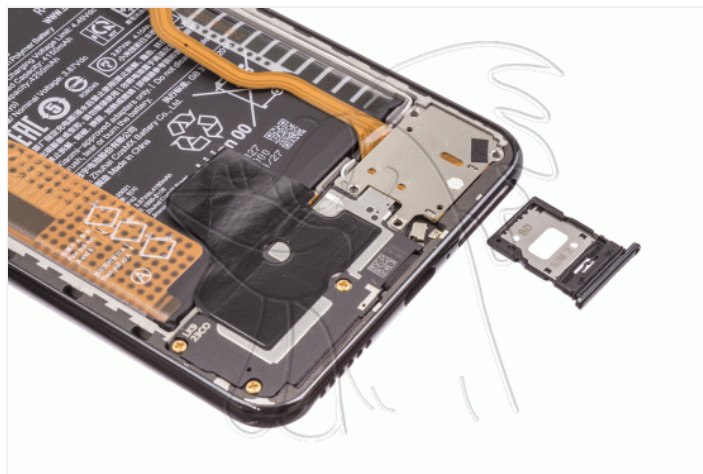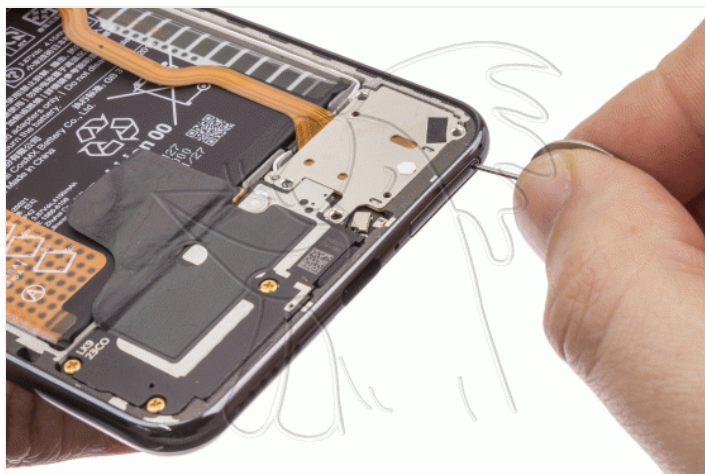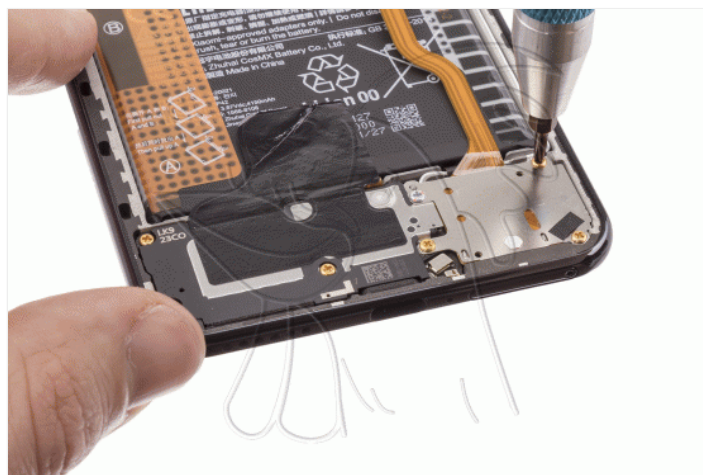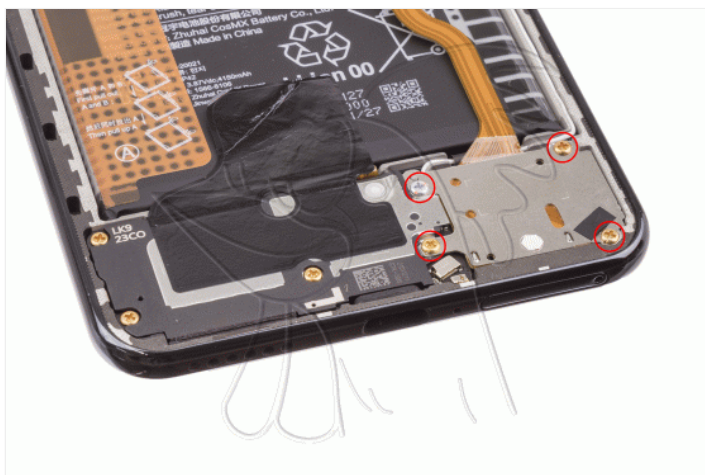

Paso 5 - Batería

Para despegar la batería seguiremos las instrucciones del adhesivo, primero despegaremos la zona A de la pegatina, seguidamente haremos lo mismo con la zona B, y por último tiraremos de la zona A hacia arriba y ya se irá despegando poco a poco.

Podemos introducir unas gotas de alcohol isopropílico por los bordes de la pegatina una vez despegada, para así ablandar el adhesivo que la sujeta.

