



Manual paso a paso: de Lenovo Tab P11 Altavoz inferior izquierdo

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Altavoz tono de llamada inferior izquierdo para Lenovo Tab P11, TB-

5,62 €

Paso 1 - Bandeja

En primer lugar debemos extraer la bandeja de las tarjetas con la herramienta de extracción.



Paso 2 - Carcasa



Ayudándonos de una herramienta fina iremos desenganchando todos los bordes de la carcasa, y debemos tener cuidado con los enganches plásticos, ya que son algo frágiles.



Paso 3 - Pantalla completa

Retiramos los tres tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje que cubre los conectores de la batería y de la pantalla y lo retiramos. Seguidamente por seguridad desconectaremos antes el conector de la batería, y después el flex de interconexión de la pantalla.



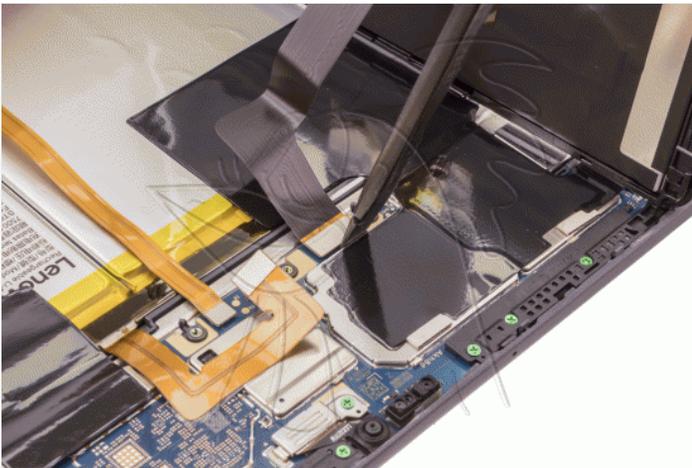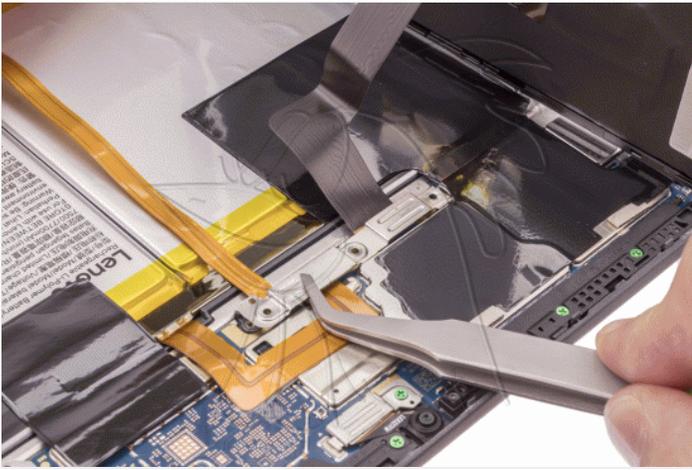

Paso 4 - Altavoz inferior izquierdo

Extraemos los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el altavoz averiado que vamos a reemplazar, despegamos el adhesivo que cubre el conector, y con la ayuda de unas pinzas lo desconectaremos de la placa base, y finalmente, ayudándonos de una herramienta de punta plana lo desengancharemos, y ya podremos instalar el nuevo altavoz en su lugar.

