



## Manual paso a paso: de Amazfit GTR 3 Pro Batería

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](https://www.impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

 <p>Guantes de piel flor negros, talla L</p> <p>4,11 €</p>	 <p>Guantes de piel flor negros, talla M</p> <p>3,62 €</p>	 <p>Guantes de piel flor negros talla S</p> <p>3,95 €</p>	 <p>Batería PL582624 para Xiaomi Amazfit GTR 3 Pro, A2040 - 440mAh / 3.87V /</p> <p>12,43 €</p>	 <p>Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos</p> <p>3,09 €</p>	 <p>Herramienta de apertura QUIANLI 3D de acero inoxidable de 0,12 mm</p> <p>2,80 €</p>
 <p>Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles</p> <p>2,19 €</p>	 <p>Limpiador Druk Líquido Isopropanol (1000 ml)</p> <p>7,45 €</p>	 <p>Jeringa con Aguja para Mediciones Precisas - 10 ml</p> <p>1,73 €</p>	 <p>Tapete térmico de apertura, WL-1805</p> <p>59,95 €</p>	 <p>Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster</p> <p>7,52 €</p>	 <p>Pinzas con puntas profesional de 39MM</p> <p>5,50 €</p>

### Paso 1 - Correas

En primer lugar desengancharemos las correas para trabajar con una mayor comodidad.






## Paso 2 - Pantalla completa



Aplicamos calor, mucho calor a la pantalla, de hecho es recomendable utilizar directamente una pistola de aire caliente, nosotros con el tapete hemos sufrido para despegar la pantalla. Una vez aplicado el calor, hemos introducido dos herramientas una un poco más rígida (la púa), para abrimos algo de hueco, y otra más fina para ir despegando con cuidado los bordes de la pantalla. Seguidamente deberemos retirar el blindaje que cubre el conector de la pantalla (nos hemos olvidado de hacer las fotografías), y ya podremos desconectar la pantalla.



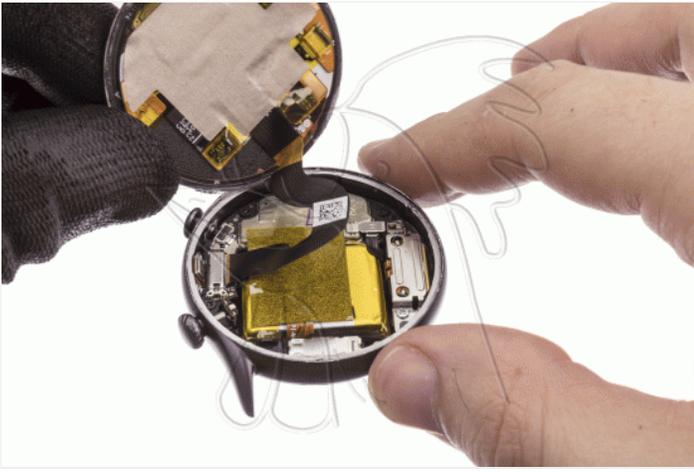




### Paso 3 - Desconectamos batería


Desenganchamos el blindaje que cubre el conector de la batería y la desconectaremos para así trabajar con una mayor seguridad.

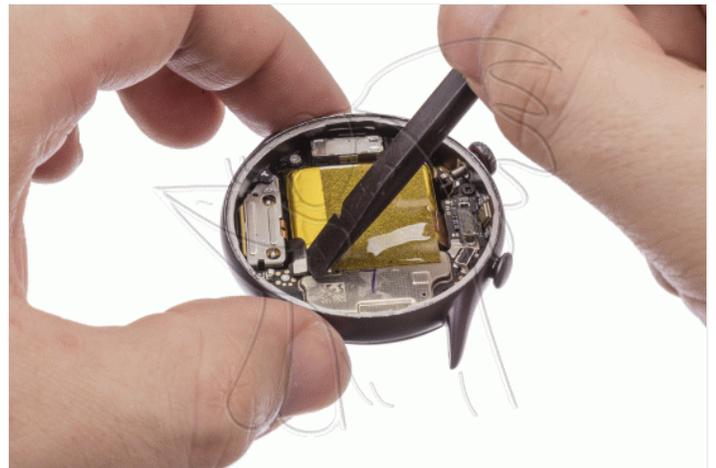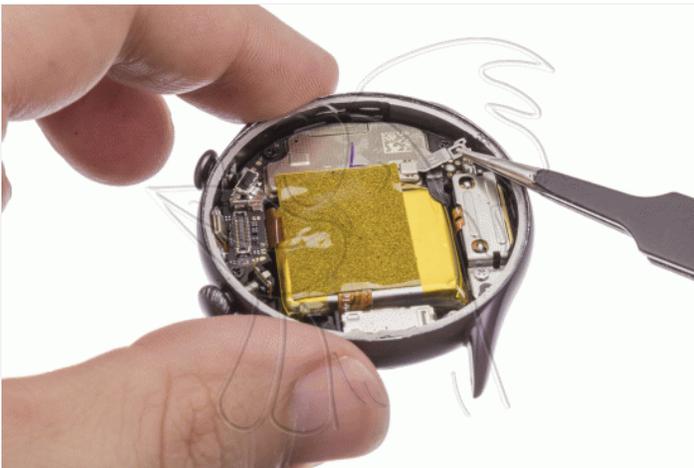

## Paso 4 - Placa base

Extraemos los tres tornillos Phillips (PH#00) de color negro que sujetan la placa base, despegamos el adhesivo que une la placa base con la batería, y con la ayuda de una herramienta plana levantaremos la placa base con cuidado, ya que deberemos desconectar otro cable flex de la zona posterior, y desenganchar su respectivo blindaje.

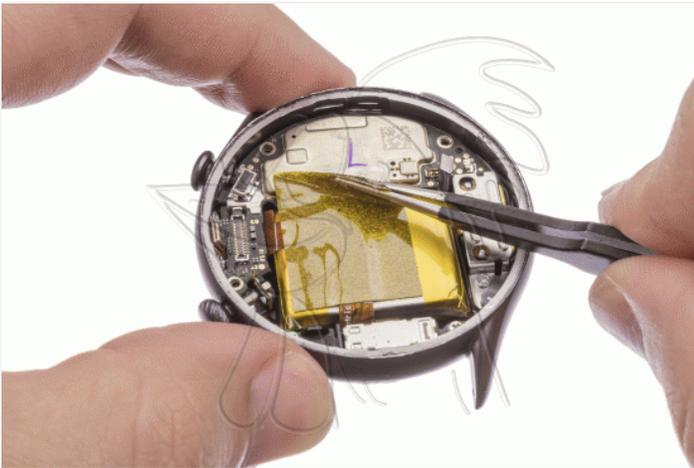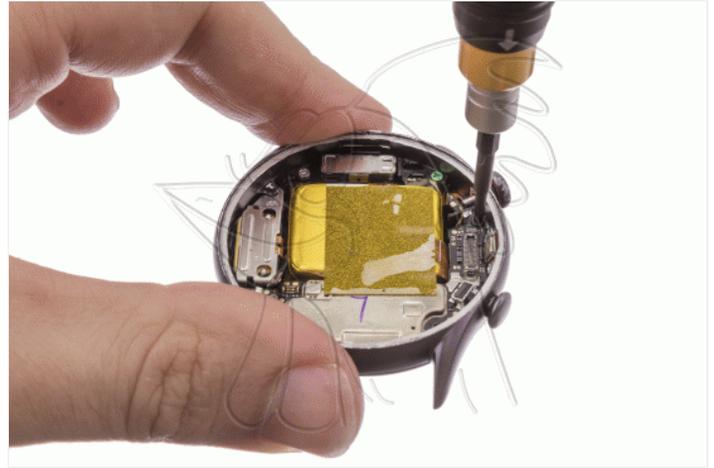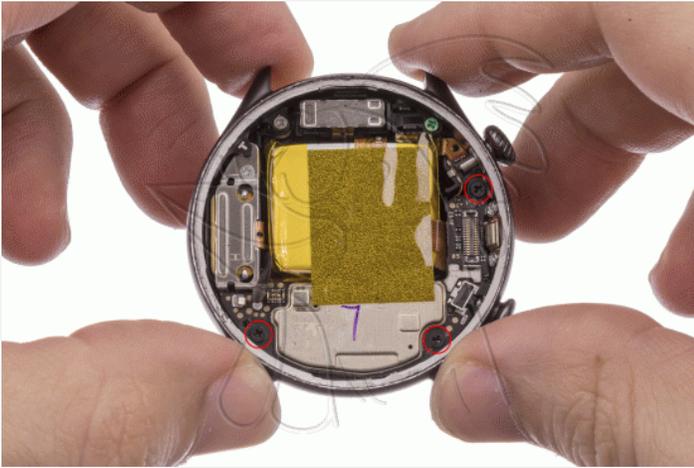

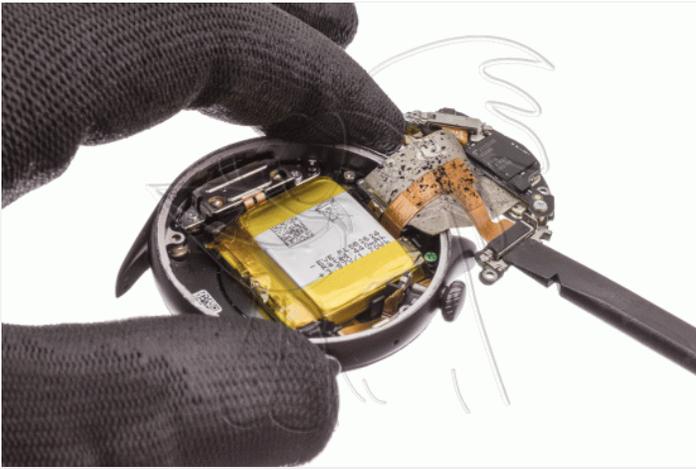

## Paso 5 - Batería

Despegaremos la batería con cuidado de no dañarla, para ello utilizaremos una herramienta plana, y si fuese necesario inyectaremos una gota de alcohol isopropílico para ablandar el adhesivo que la sujeta.

