



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Samsung Galaxy A12 Nacho Vibrador

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](https://impextrom.com)
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Destornillador profesional BST-927B con 9 puntas intercambiables

3,90 €



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática de precisión ESD-12 con punta fina

2,17 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €





Vibrador genérico de 11,6 x 10,01 x 2,71 mm

0,72 €

Paso 1 - Carcasa trasera




Usaremos la herramienta de extracción para extraer la bandeja SIM. Posteriormente con ayuda de una herramienta plástica haremos presión en la zona donde hemos extraído la bandeja SIM para abrir un hueco en el marco de la pantalla y a continuación iremos soltando las pestañas que unen la carcasa trasera a lo largo de la pantalla. Cuando ya tengamos la carcasa trasera separada desconectaremos el flex del sensor de huella y encendido con ayuda de unas pinzas



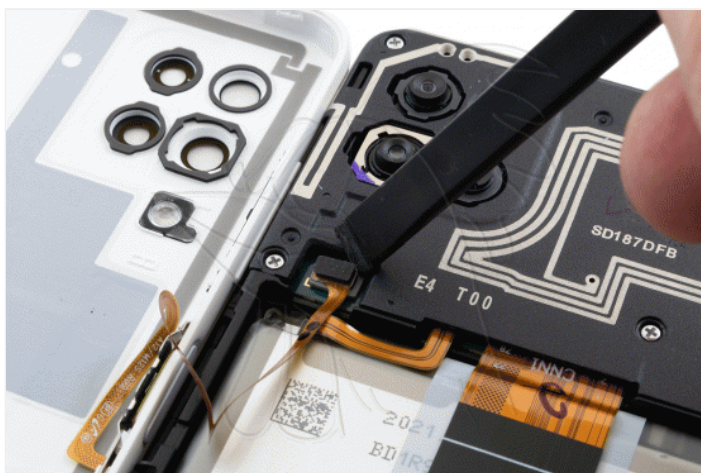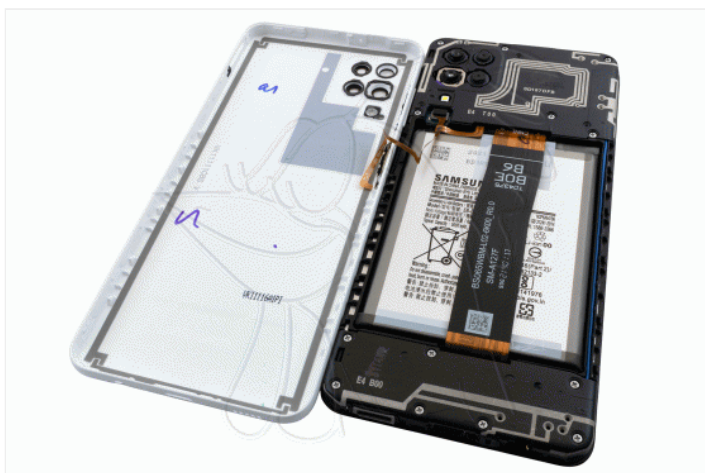


Paso 2 - Carcasa superior intermedia

Extraemos los seis tornillos Phillips (PH#00), que sujetan la carcasa superior que cubre la zona de la placa base, nos ayudamos de una herramienta metálica para desenganchar la pestaña plástica que asegura la carcasa al chasis y con la ayuda de una herramienta plana desenchajamos la carcasa intermedia.

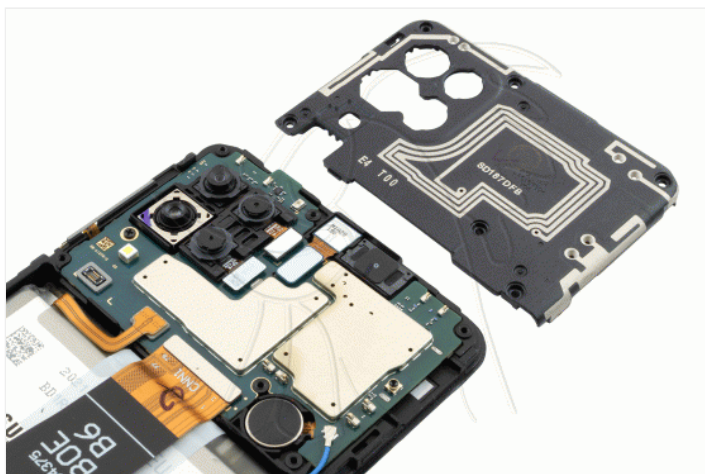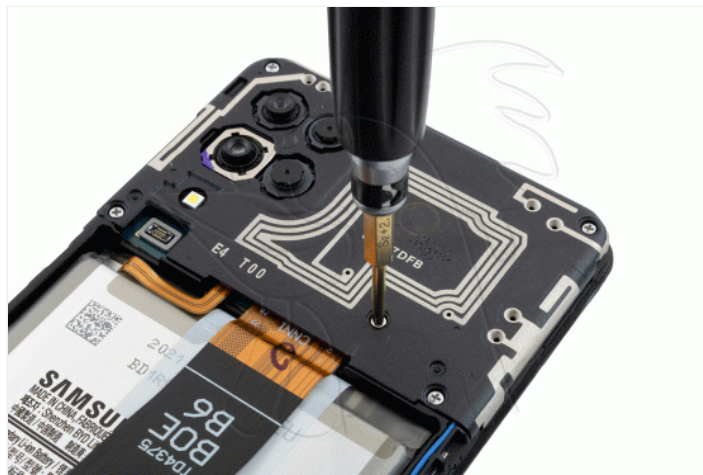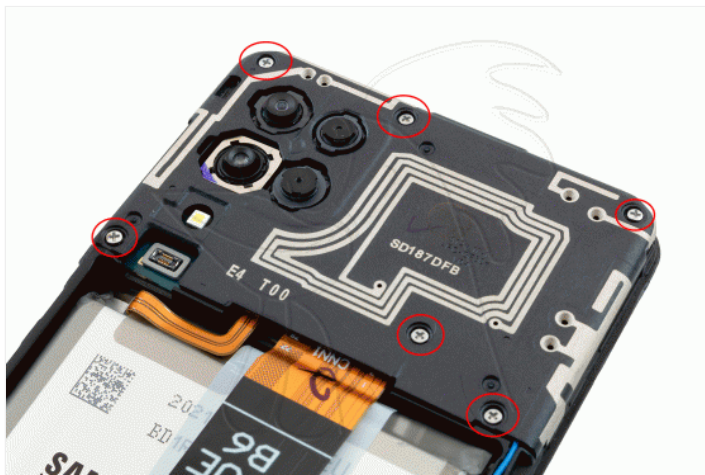

Paso 3 - Desconectamos batería

Desconectamos la batería para trabajar con una mayor seguridad.

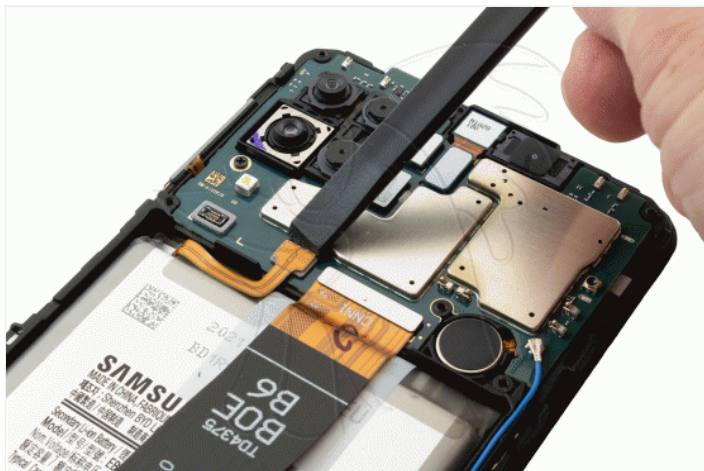

Paso 4 - Desconectar componentes

Con ayuda de una herramienta plana desconectamos el flex de pantalla y el cable de antena



Paso 5 - Extraer placa base

Retiramos el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta la placa base al chasis y con ayuda de una herramienta plana la extraemos



Paso 6 - Vibrador

Usamos unas pinzas para extraer el vibrador

