



Manual paso a paso: de Xiaomi 12T Placa auxiliar

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Destornillador profesional BST-927B con 9 puntas intercambiables

3,90 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €




Herramienta plástica de apertura profesional iPlastix

7,56 €



Pinza antiestática de precisión ESD-12 con punta fina

2,17 €




Placa auxiliar PREMIUM con componentes para Xiaomi 12T,

8,00 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Para empezar extraemos la bandeja SIM con ayuda de una herramienta. Después debemos aplicar calor a la carcasa trasera para así ablandar el adhesivo que la sujeta, y ayudándonos de una herramienta plástica iremos despegando todos los bordes de la carcasa.



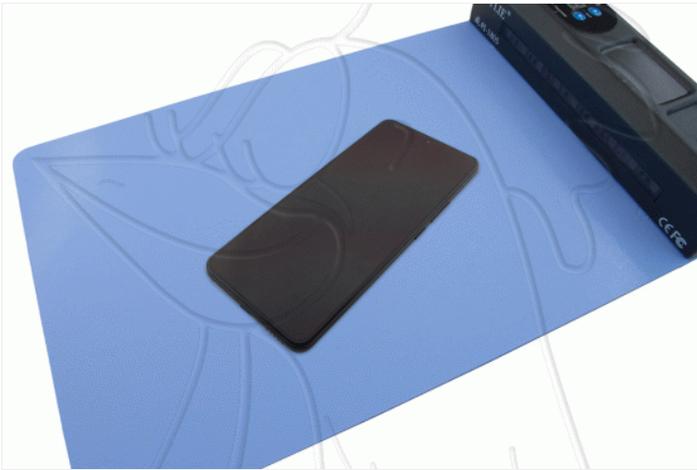

Paso 2 - Carcasa intermedia


Extraemos los diez tornillos Phillips (PH#00), que sujetan la carcasa intermedia que cubre la zona de la placa base, y con la ayuda de una herramienta plana la desengancharemos.



Paso 3 - Desconectamos batería

Desconectamos la batería para trabajar con una mayor seguridad.



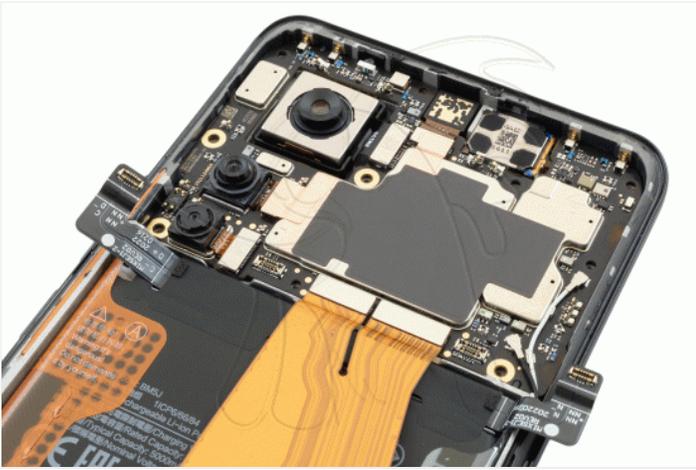

Paso 4 - Altavoz

Despegamos el adhesivo que cubre el altavoz. Extraemos los siete tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el altavoz, y con una herramienta plana lo retiraremos.





Paso 5 - Desconectar componentes

Desconectamos el flex principal de interconexión, el flex de pantalla que llega a la placa auxiliar, los cables de antena y los retiramos





Paso 6 - Lector de huellas

Extraemos el protector plástico que recubre el lector de huellas, desconectamos el flex, lo despegamos y procedemos a retirarlo



Paso 7 - Placa auxiliar

Levantamos la placa auxiliar con ayuda de una herramienta plana y la extraemos

