



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Step by step tutorial: of Apple iPhone 14 Plus Cámaras traseras

For this tutorial you will need the following spared parts and tools that you cant get at our online store Impextrom.com
Click on a tool for visit the website.



Rear cameras 12 / 12Mpx module for Apple iPhone 14 Plus, A2886

72,40 €



Professional Tri-Wing Y 0,6 x 30mm screwdriver

2,89 €



Heat-opening thermal mat, CPB320

69,61 €



Screwdrivers tool set BST-8927A

5,81 €



Opening tool Smartphone, tablet

2,19 €



Special SAT 0.75mm high friction PVC pick

1,07 €



Suction cup for disassembling and repairing

0,51 €




Set of 7 antistatic precision tweezers

4,42 €

Step 1 - Tornillos inferiores



Retiramos los dos tornillos Pentalobe (TS1) de la parte inferior del teléfono.



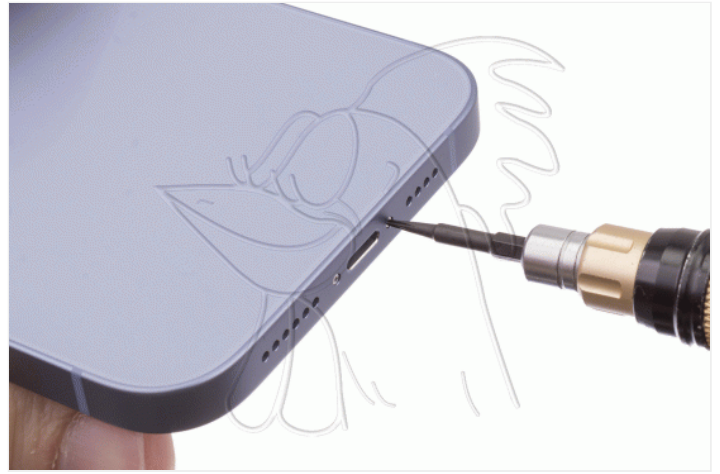






Step 2 - Despegamos la carcasa trasera y desconectamos la batería


Aplicamos calor a la carcasa trasera, nosotros hemos utilizado un tapete térmico a unos 75°C durante unos tres minutos aproximadamente. Con la ayuda de una herramienta fina nos hemos abierto un pequeño hueco por el cual hemos introducido una púa plástica, de la cual no debemos introducir más de 2mm, más o menos, y despegaremos todos los bordes de la carcasa.

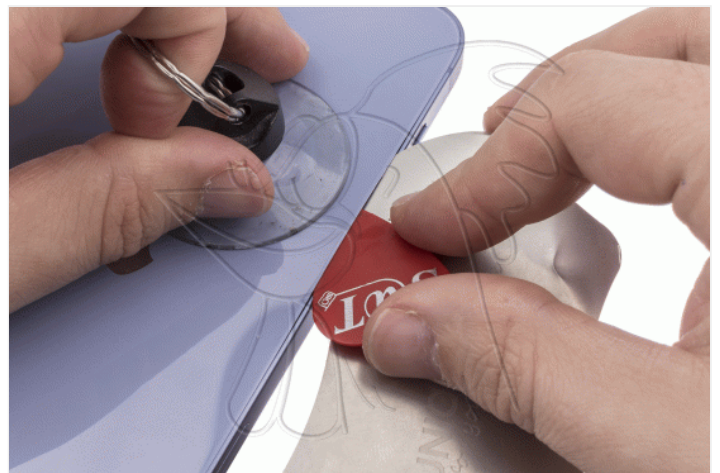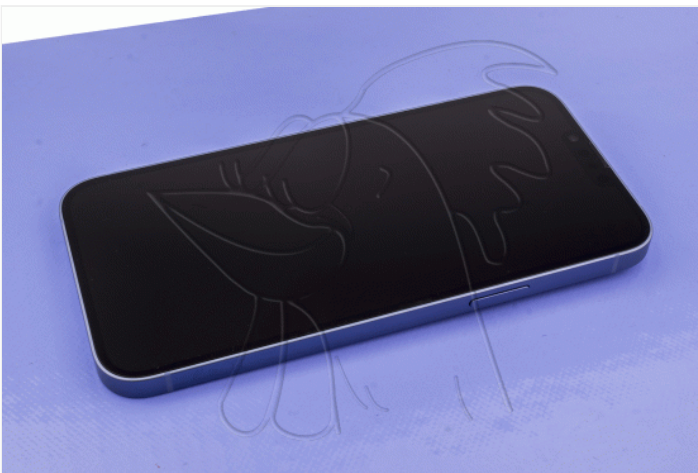

Step 3 - Batería y carcasa trasera

Extraemos los tres tornillos Triwing (Y0.6) que sujetan los blindajes, desconectamos la batería y el flex de la carcasa trasera.

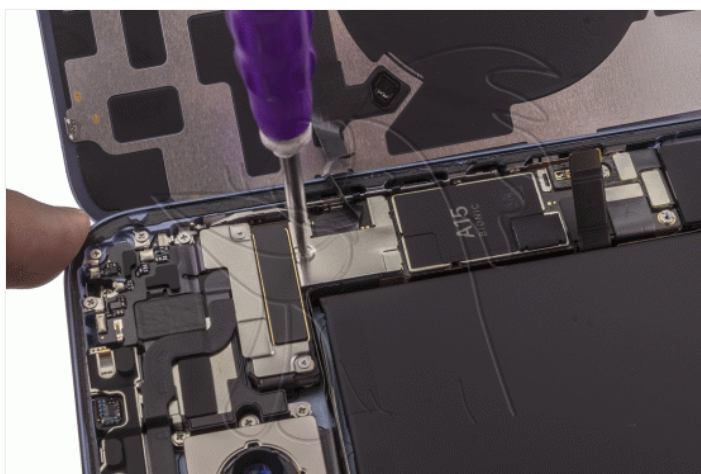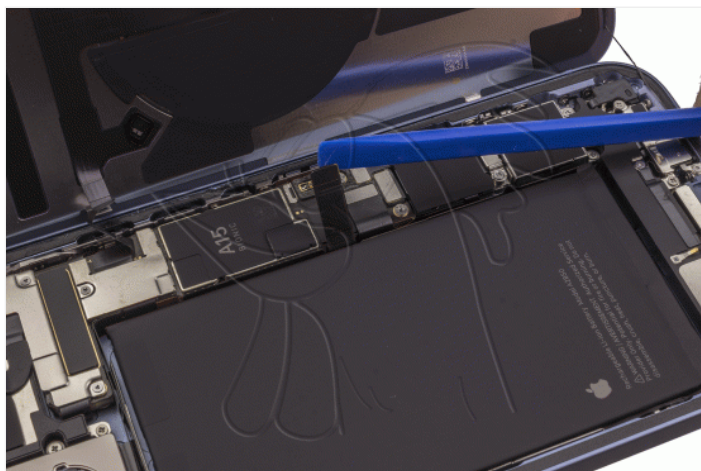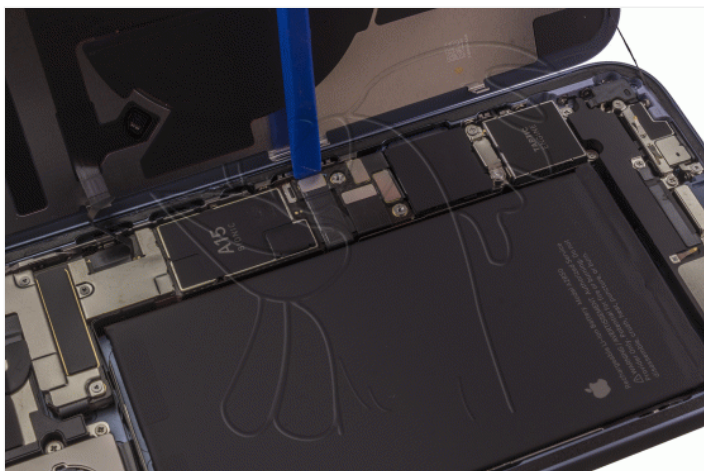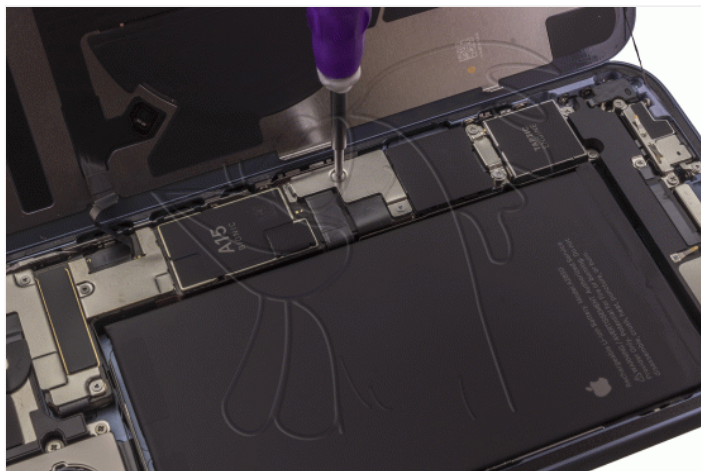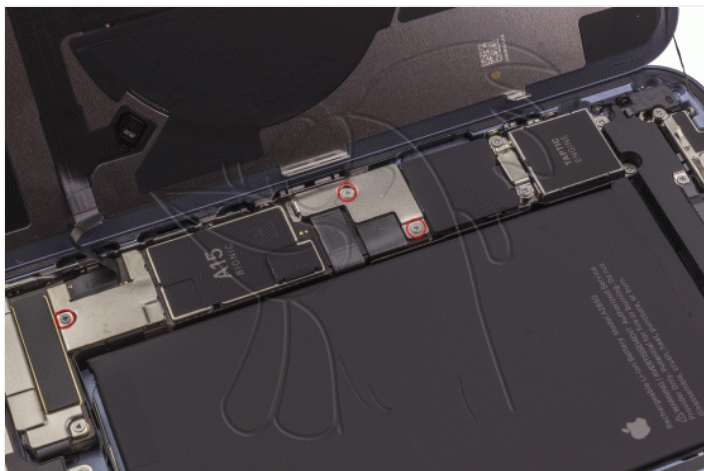

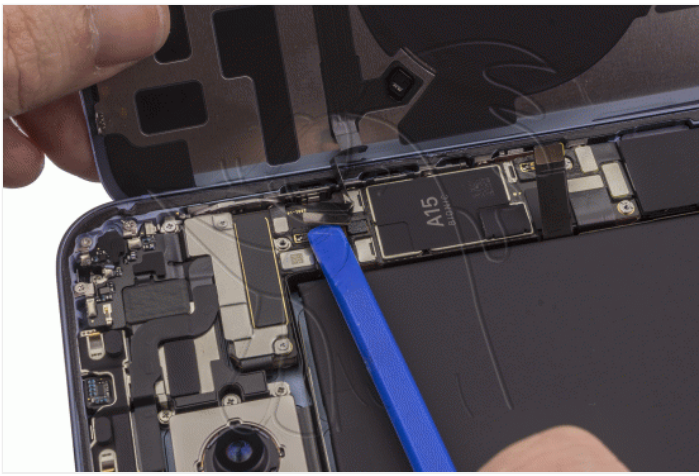

Step 4 - Cámaras traseras

Desconectamos los dos conectores de las cámaras traseras que se encuentran conectados a la placa base, retiramos los tres tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el módulo de las cámaras, y con la ayuda de una herramienta de punta plana lo retiraremos.



