



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo


Manual paso a paso: de Samsung Galaxy M13 Auricular

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](https://impextrom.com)
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Altavoz auricular genérico para dispositivos Samsung

1,21 €



Kit con destornillador profesional y 6 puntas BST-8927A

5,81 €



Conjunto de 3 espátulas de desmontaje de tablets y smartphones

3,97 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Púa especial SAT, PET de alta fricción y alta resistencia

1,05 €



Set de 7 pinzas de precisión antiestáticas

4,42 €

Paso 1 - Bandeja


En primer lugar debemos extraer la bandeja de las tarjetas.







Paso 2 - Carcasa trasera

Con la ayuda de una o más púas iremos desenganchando todos los bordes de la carcasa, teniendo cuidado en la zona de los botones, ya que como podéis comprobar en la tercera fotografía de este paso, debemos desenganchar el lector de huellas de la carcasa. Para ello nos ayudaremos de unas pinzas, con las cuales retiraremos el blindaje que sujeta el lector.

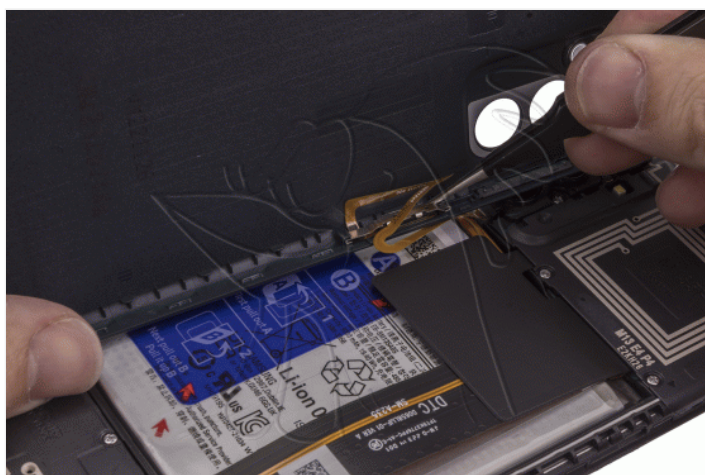


Paso 3 - Carcasa intermedia

Retiramos los ocho tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia superior, y con la ayuda de una herramienta de punta plana la desenganchamos.

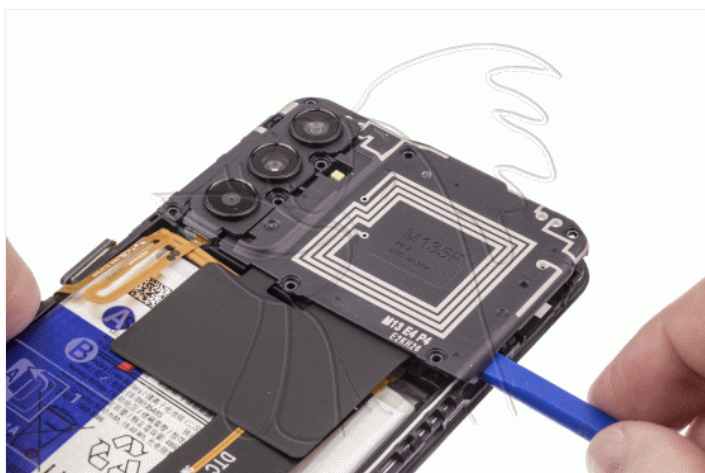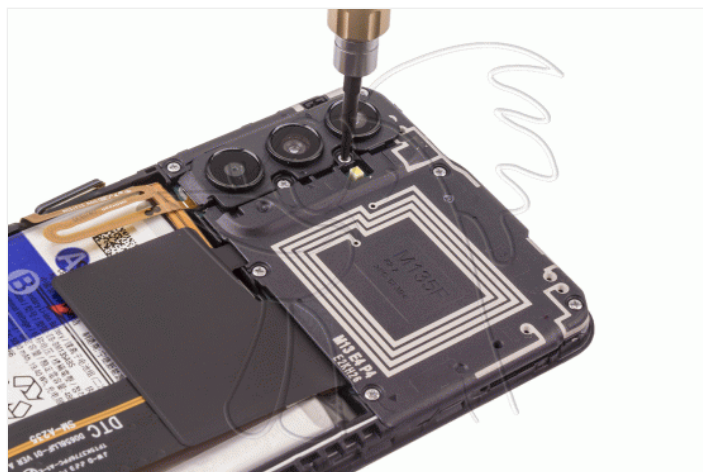


Paso 4 - Desconectamos batería

Desconectamos la batería para así trabajar con una mayor seguridad.

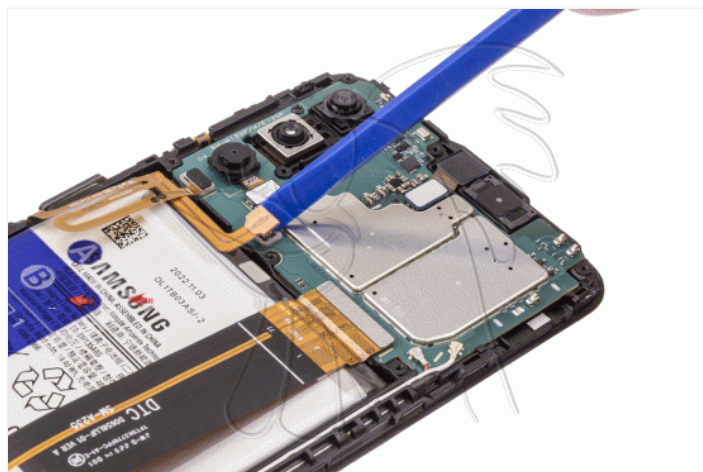

Paso 5 - Lector de huellas

Desconectamos y retiramos el lector de huellas.

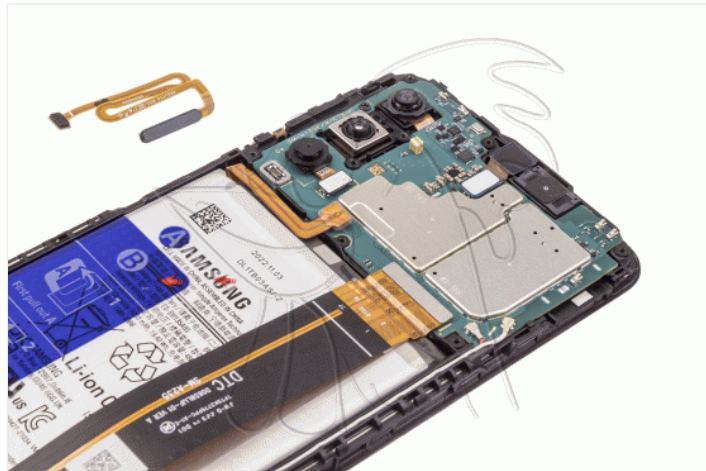

Paso 6 - Cámara de profundidad

Retiramos la cámara de profundidad.



Paso 7 - Cámara frontal



Extraemos la cámara frontal.



Paso 8 - Placa base con cámaras

Desconectamos el conector de la pantalla y los cables coaxiales, extraemos el tornillo Phillips (PH#00) que sujetan la placa base, y ya podemos levantar la placa junto a las dos cámaras traseras que quedan conectadas.



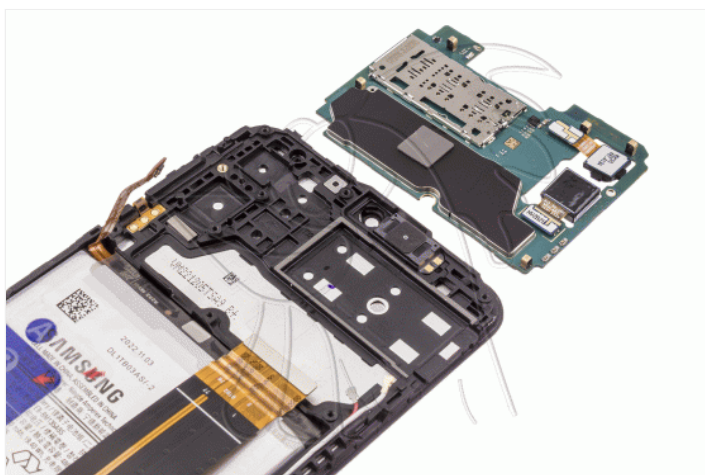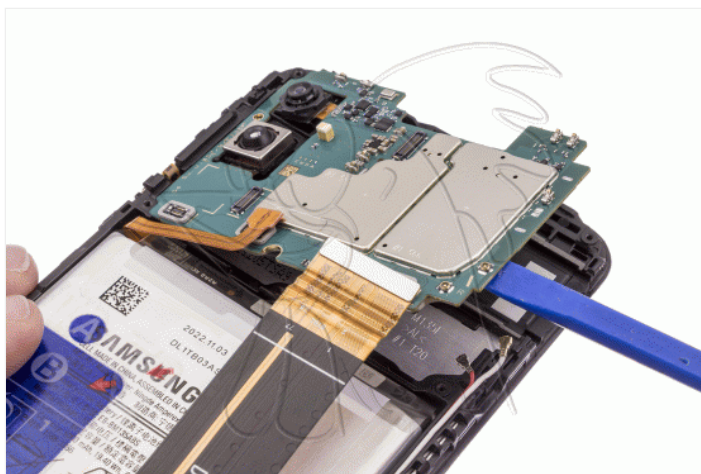

Paso 9 - Auricular

Para terminar, con la ayuda de una espátula metálica despegamos el auricular averiado.

