



Manual paso a paso: de Samsung Galaxy S23 Cámara teleobjetivo

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](https://impextrom.com)
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Cámara Teleobjetivo de 10 Mpx para Samsung Galaxy S23+ / S23 / S24

15,24 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Destornillador profesional BST-927B con 9 puntas intercambiables

3,90 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Ventosa JM-SK05 para la succión y manipulación de pantallas

3,92 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €

Paso 1 - Bandeja SIM


Con la ayuda de una herramienta de extracción retiramos la bandeja de las tarjetas.





Paso 2 - Carcasa trasera

Para empezar aplicaremos calor con un tapete térmico o una pistola de aire caliente, seguidamente con la ayuda de una púa plástica y una ventosa hemos ido despegando todos los bordes de la carcasa.

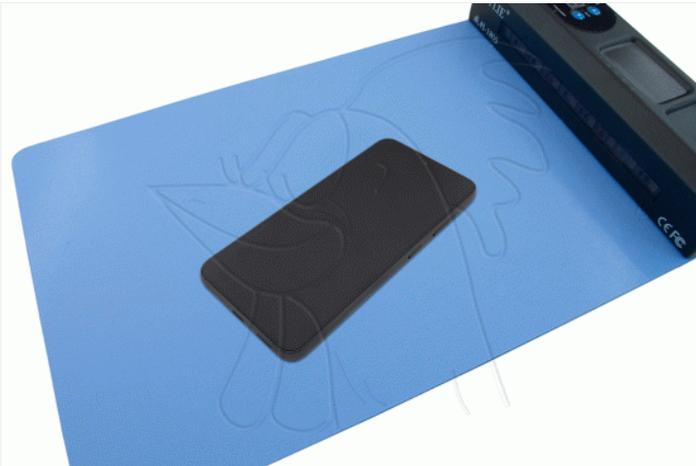

Paso 3 - Antena NFC

Desconectamos la antena NFC de la placa base, ya que se encuentra adherida al blindaje que cubre la placa base, seguidamente extraemos los seis tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje y con la ayuda de una herramienta plástica lo retiramos y despegamos.






Paso 4 - Desconectamos batería

Desconectamos la batería para así trabajar con una mayor seguridad.



Paso 5 - Auricular


Retiramos los cinco tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el auricular, desconectamos el conector que lo une a la placa base, y con una herramienta plástica lo desenganchamos.

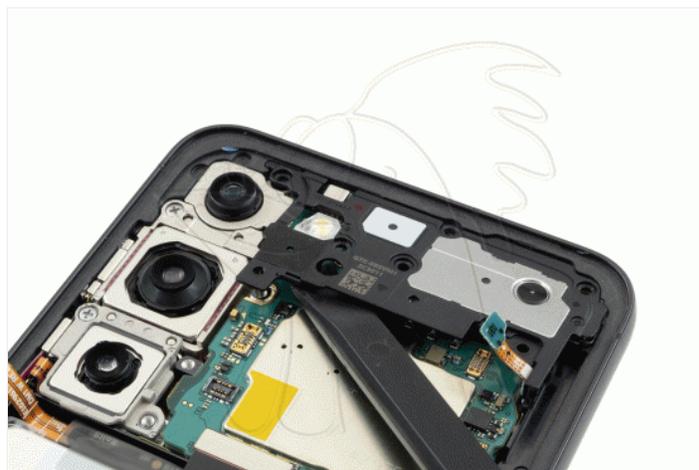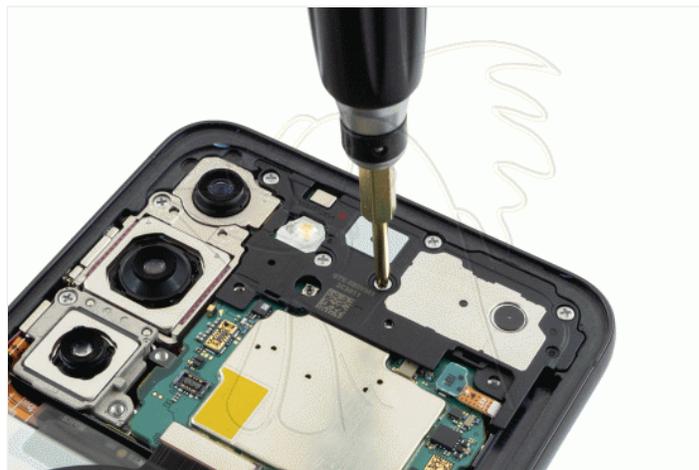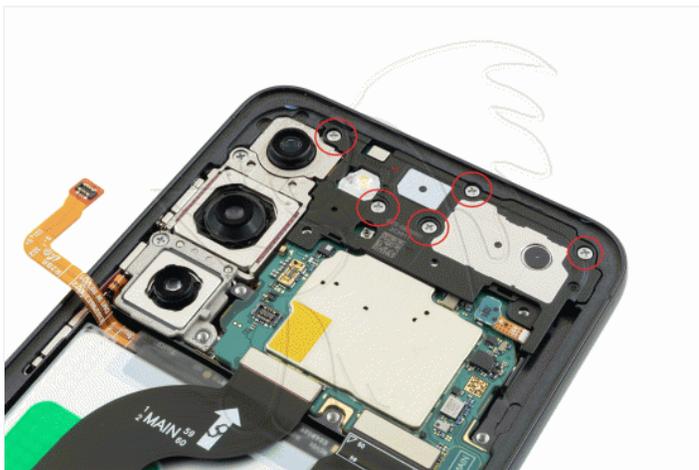






Paso 6 - Componentes

Desconectamos los tres flex de interconexión y la cámara frontal.

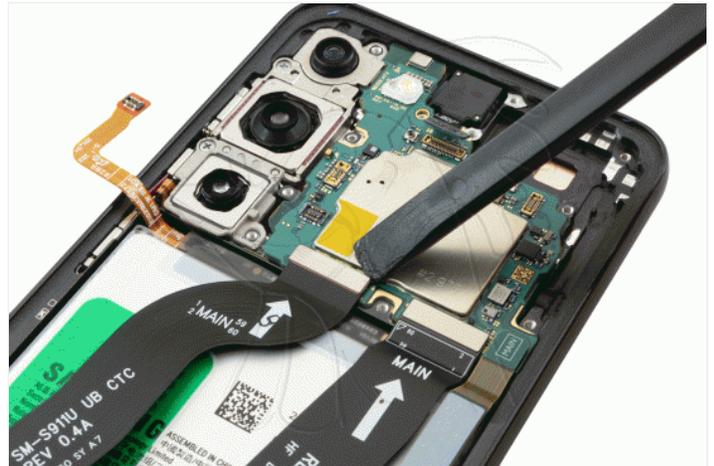

Paso 7 - Placa base con cámaras traseras

Extraemos los dos tornillos que se encuentran en la zona de las cámaras y ya podremos retirar la placa base con las cámaras traseras.

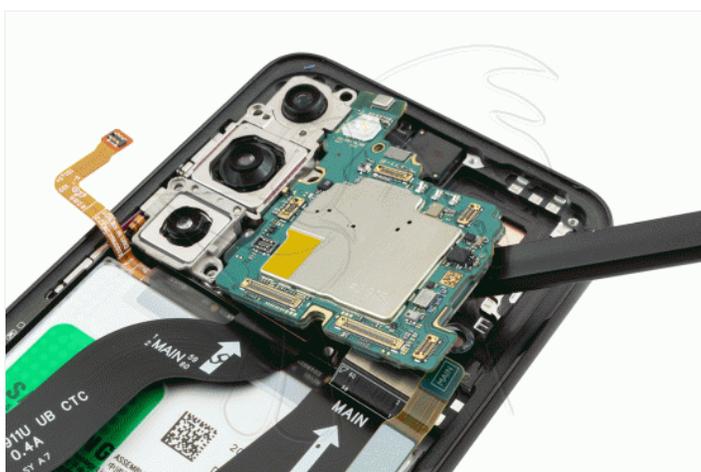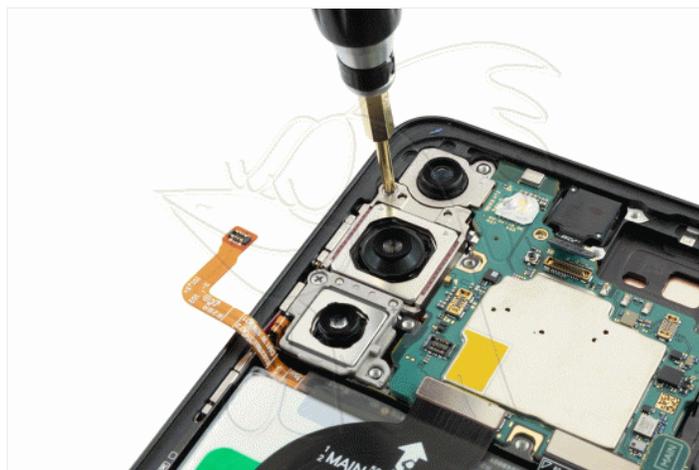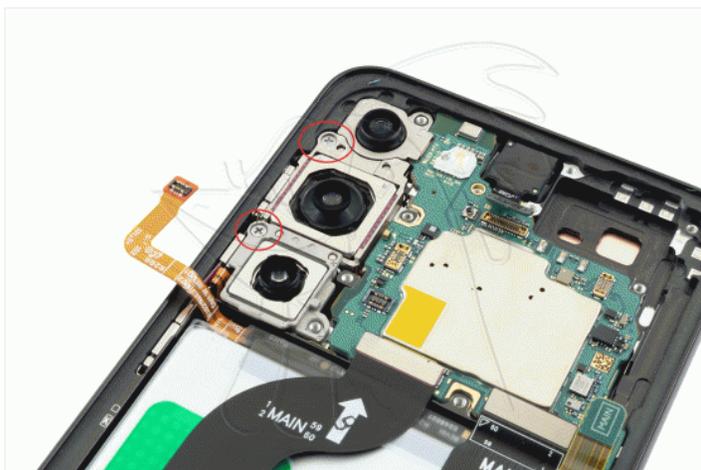

Paso 8 - Cámara teleobjetivo

Con ayuda de una herramienta plana la desconectamos y la retiramos



