



Manual paso a paso: de Honor Watch GS Pro Batería

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta metálica de apertura para desmontar smartphones

2,92 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,30 €



Espátula profesional de apertura para smartphones y tablets

1,99 €




Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas 6024-C

10,41 €

Paso 1 - Correas

Para empezar, desengancharemos las correas para así trabajar con una mayor comodidad sobre el smartwatch.



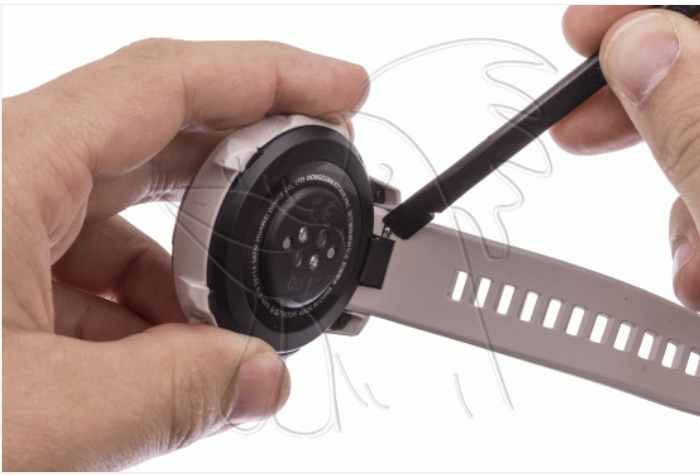



Paso 2 - Carcasa trasera

Extraemos los cuatro tornillos Torx (T2) que sujetan la carcasa trasera, y con la ayuda de una herramienta fina haremos una leve palanca para desengancharla.




Paso 3 - Desconectamos batería


Retiramos el tornillo Phillips (PH#000) que sujeta el blindaje que cubre el conector de la batería, y seguidamente desconectaremos la batería para así trabajar con una mayor seguridad.

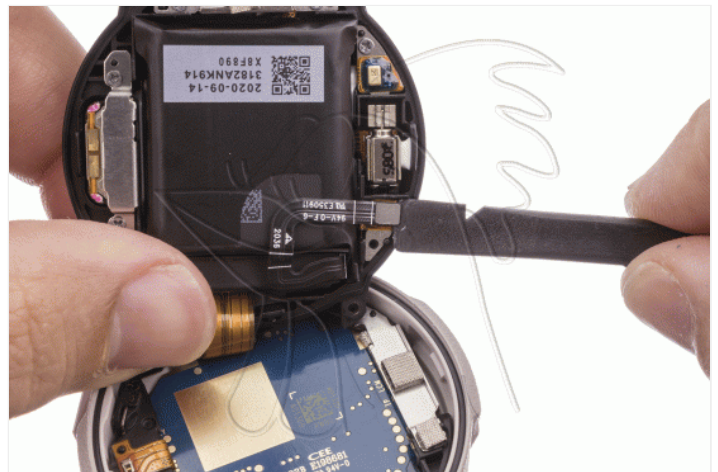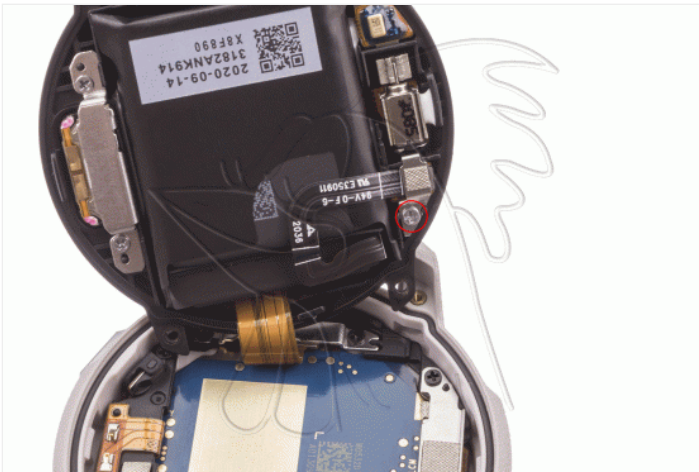

Paso 4 - Pantalla y placa base

Extraemos los dos tornillos Phillips (PH#000) que sujetan el blindaje que cubre el conector que une la carcasa trasera a la placa base, y una vez desconectado dicho conector ya tendremos el smartwatch en dos partes, por un lado la pantalla y la placa base, y por otro lado la carcasa trasera con el resto de componentes.

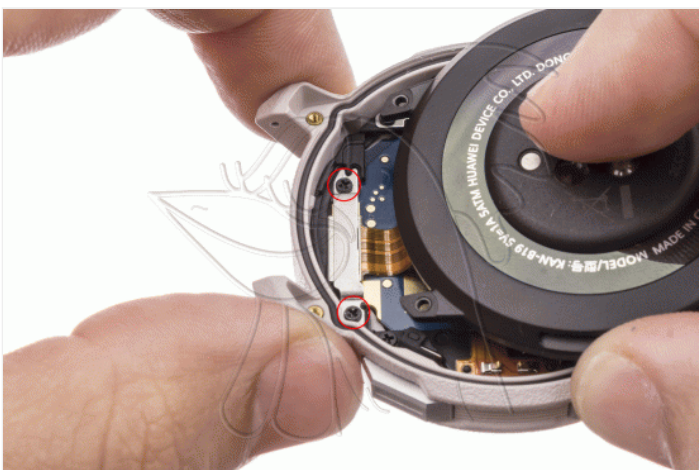

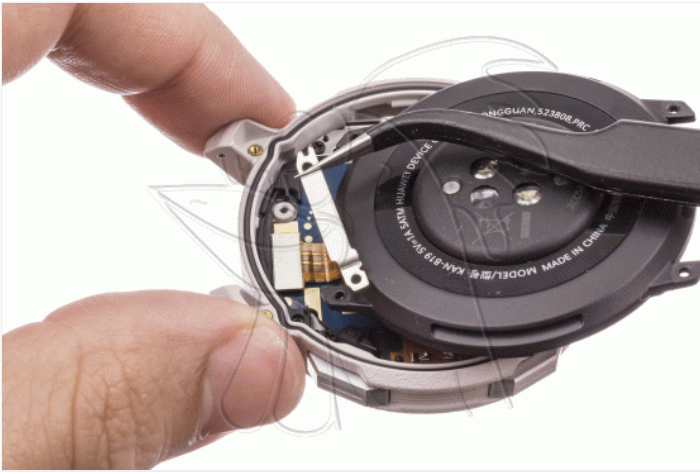

Paso 5 - Batería

Para despegar la batería nosotros hemos introducido unas gotas de alcohol isopropílico, para así ablandar el adhesivo que la sujeta, y seguidamente con una espátula plástica la despegaremos con cuidado de no dañar los componentes que se encuentran debajo de ella.

