



Manual paso a paso: de Hyundai Eagle Auricular

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Set de 10 condones
dedo antiestática ESD

2,82 €



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

0,91 €



Pinzas antiestáticas
VETUS ESD-249

5,20 €



Púa plástica para
apertura de
smartphones y tablets

1,04 €



Kit profesional de
herramientas de
reparación
dispositivos

14,66 €



Altavoz auricular
genérico de 14.93 x
6.01 x 2.88 mm

1,07 €

Paso 1 - Hyundai Eagle

Características:

Dimensiones: 14,75 x 7,26 x 0,93 cm.

Peso: 159 g.

Pantalla: 5 pulgadas, IPS HD 1280x720.

Procesador: MediaTek MT6592 Octa-core a 1.7 Ghz, GPU Mali-450 MP.

Memoria: 8GB, RAM: 1GB, microSD hasta 32GB.

Cámara delantera: 8 MP.

Cámara trasera: 2MP.

Batería: 2200mAh.

Sistema operativo: Android 4.4.2 KitKat.





Paso 2 - Carcasa trasera y batería

Empezaremos retirando la tapa trasera. Para ello podemos utilizar una púa para soltar los enganches.

Ahora que tenemos acceso a la batería, podemos retirarla fácilmente con la ayuda de una herramienta o simplemente usando las manos.





Paso 3 - Tarjetas Sim y microSD

Tiraremos o empujaremos las tarjetas, con la ayuda de una herramienta o directamente con las manos, para extraerlas.





Paso 4 - Carcasa intermedia

Ahora, para sacar la carcasa intermedia, retiraremos los doce tornillos Phillips (PH#00) y luego con la ayuda de una herramienta de apertura, la separaremos del chasis.





Paso 5 - Desconectar pantalla

Procedemos a desconectar los cables flex de la pantalla para poder retirar la placa base.



Desconectamos primero el flex del display y después el de la pantalla táctil.





Paso 6 - Tornillos y cable coaxial

Para poder levantar la placa base primero tendremos que retirar los tres tornillos Phillips (PH#00) que la sujetan al chasis. Ahora solo nos queda desconectar el cable coaxial de antena para poder apartar la placa.

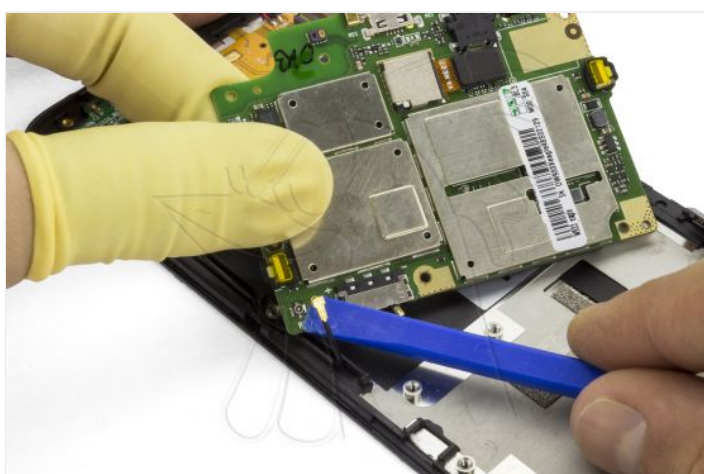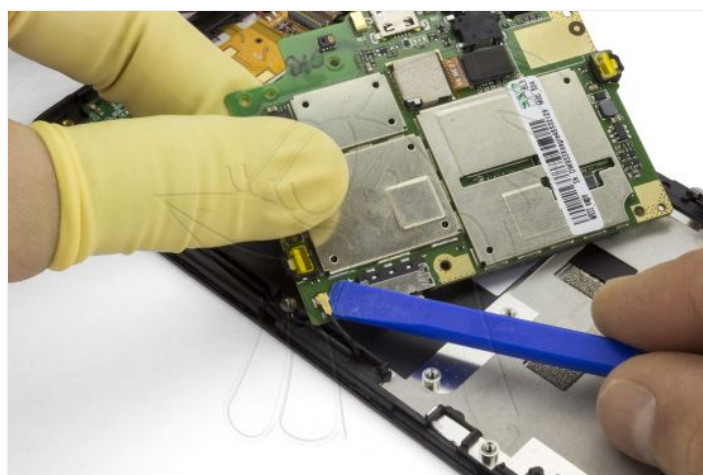

Paso 7 - Auricular

Tras retirar la placa base ya tenemos acceso al auricular. Utilizaremos una herramienta de punta curva para levantarlo, asegurándonos de que lo cogemos por debajo antes de tirar.

