



Manual paso a paso: de Primux Volt Placa base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Estación 2 en 1 soldadura, ATEN AT8586

106,39 €



Set de 10 condones dedo antiestática ESD

2,68 €



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática de precisión ESD-12 con punta fina

2,17 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Estuche de herramientas reparación telefonía y PCs

35,92 €

Paso 1 - Especificaciones

Pantalla: 5 pulgadas

Resolución: 720x1280 HD

Almacenamiento: Interno:8Gb Externo: MicroSD hasta 64Gb

Cámara: Frontal de 5Mp y trasera de 13Mp con autofocus.

Sistema Operativo: Android OS versión 5.1 Lollipop.

Procesador: Qualcomm Snapdragon 210 MSM8908, Quad-core A7 1,1Ghz

Memoria RAM: 1 GB

Batería: 4000 mAh/3.7V Polymer Lithium



Paso 2 - Tapa de batería

Retire la tapa de batería, si es necesario ayúdese de una herramienta de apertura.





Paso 3 - Tarjetas

Retire todas las tarjetas que se encuentren en el dispositivo.





nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com

Paso 4 - Carcasa intermedia

Retire los 9 tornillos Phillips que sujetan la carcasa intermedia.



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com

Paso 5

Con la ayuda de una herramienta de apertura desenganche con cuidado la carcasa intermedia.



Paso 6 - Batería

Retire el tornillo Phillips que sujeta el módulo de antena y el altavoz para poder retirar la batería más cómodamente.






Paso 7


Desconecte la batería y retírela.



Paso 8 - Placa base




Desconecte todo lo que se encuentre conectado a la placa base.

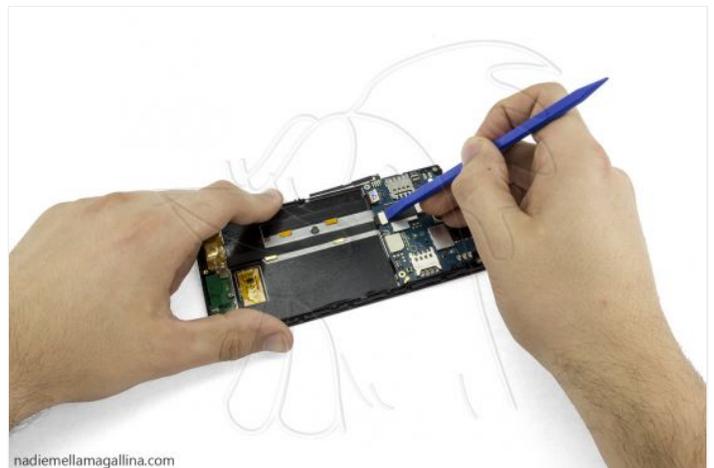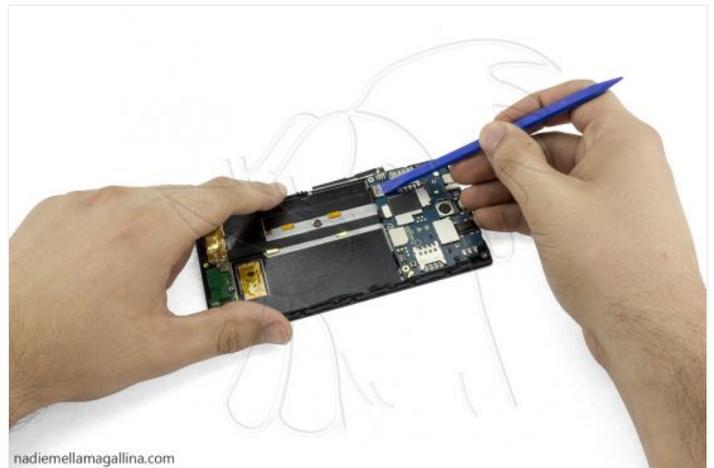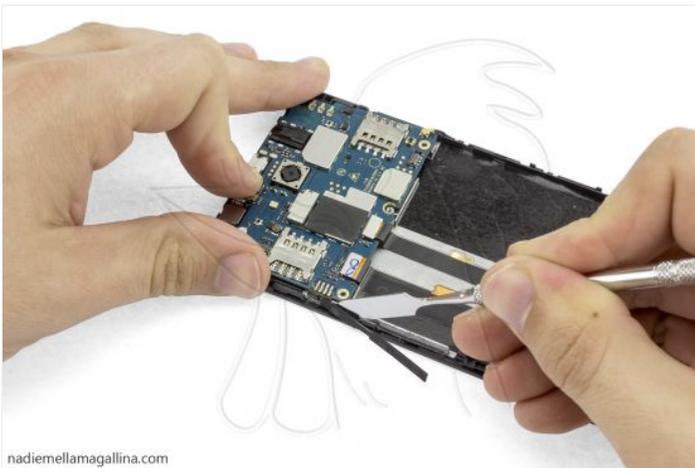


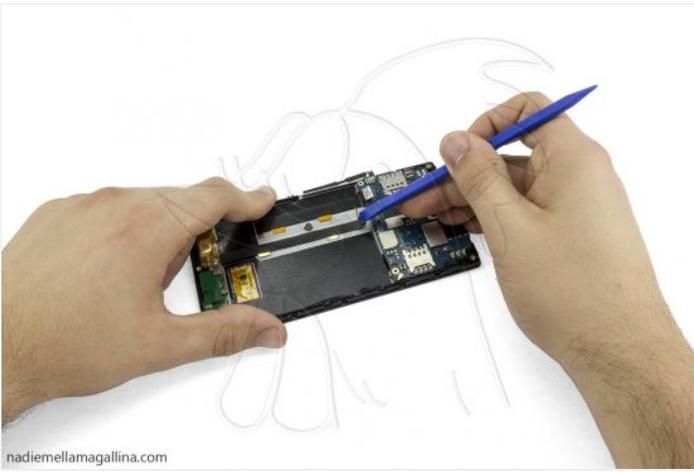


Paso 9

Retire también la cámara frontal.

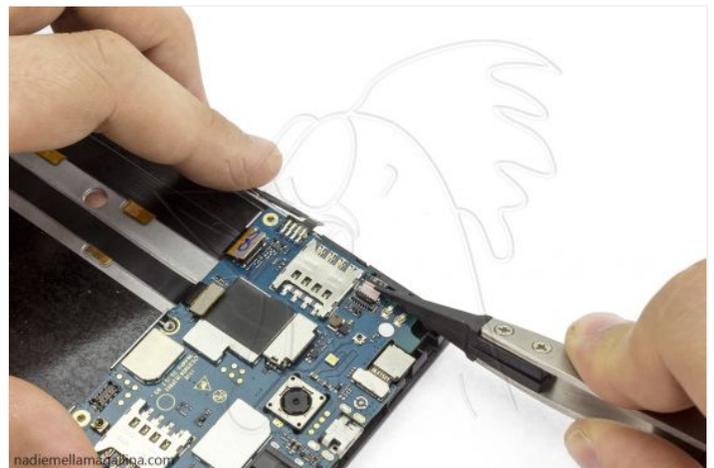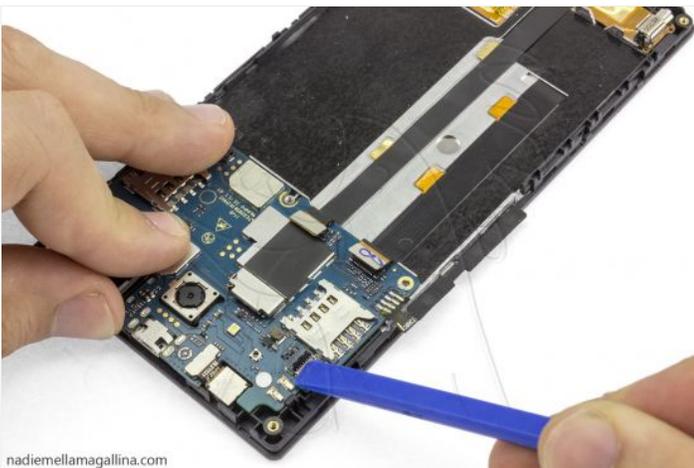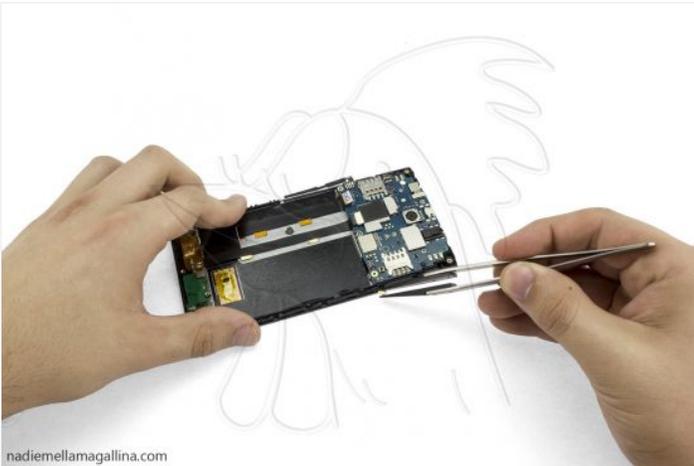

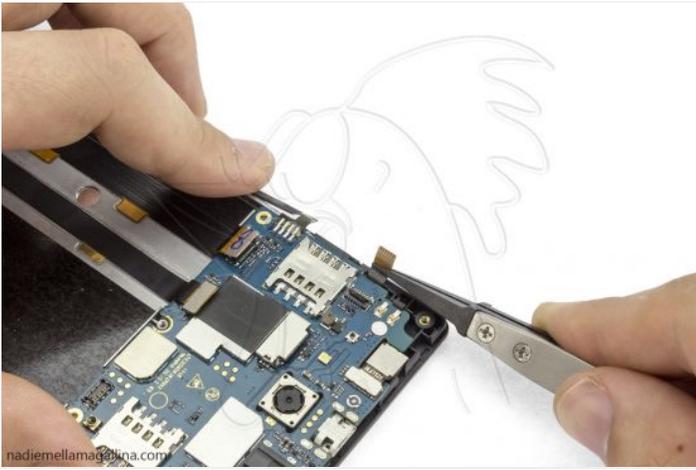

Paso 10

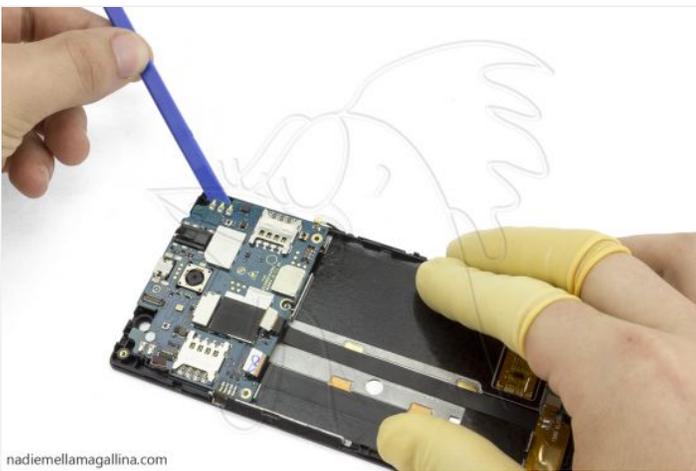




nadiemellamagallina.com

Paso 11

Para finalizar, desuelda el flex de botones laterales para despues soldárselo a la nueva placa base.



nadiemellamagallina.com

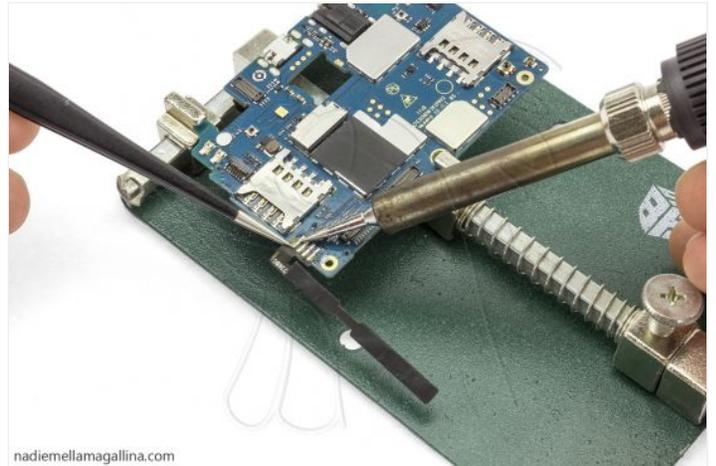

nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com