



Manual paso a paso: de Huawei G8 Cámara delantera

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Cámara frontal de 5 mpx Huawei G8

1,81 €



Set de 10 condones dedo antiestática ESD

2,68 €



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Estuche destornillador con 8 puntas Peng Fa 7339A

6,96 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta metálica profesional de apertura con doble cabeza

4,62 €



Pinza antiestática de precisión ESD-12 con punta fina

2,17 €

Paso 1 - Huawei G8

Dimensiones: 76.5 x 152 x 7.5 mm

Peso: 167 g

SoC: Qualcomm Snapdragon 616 MSM8939v2

Procesador: 4x 1.5 GHz ARM Cortex-A53, 4x 1.2 GHz ARM Cortex-A53,

Número de núcleos: 8 Procesador gráfico: Qualcomm Adreno 405

Memoria RAM: 3 GB, 800 MHz

Memoria interna: 32 GB

Tarjetas de memoria: microSD, microSDHC, microSDXC Pantalla: 5.5 in, IPS, 1080 x 1920 píxeles, 24 bit

Batería: 3000 mAh, Li-Polymer (de polímero de iones de litio)

Sistema operativo: Android 5.1.1 Lollipop

Cámara: 4160 x 3120 píxeles, 1920 x 1080 píxeles, 30 fps

Tarjeta SIM: Nano-SIM / microSD, Nano-SIM

Wi-Fi: a, b, g, n, ac, Wi-Fi Hotspot

USB: 2.0, Micro USB

Bluetooth: 4.0

Localización/Navegación: GPS, A-GPS, GLONASS

Antes de empezar, asegúrese que el móvil está apagado.



Paso 2 - Tarjetas SIM y SD

Retire la bandeja con las tarjetas SIM y SD.





Paso 3 - Carcasa trasera

Despegue los embellecedores que cubren los tornillos de la carcasa.





Paso 4 - Tornillos

Retire los tornillos Phillips que aseguran la carcasa.



Paso 5


Separe la carcasa trasera haciendo palanca con una herramienta de apertura.






Paso 6 - Lector de huellas dactilares

Retire el blindaje que cubre los conectores en la placa base, sujeto por 2 tornillos Phillips.

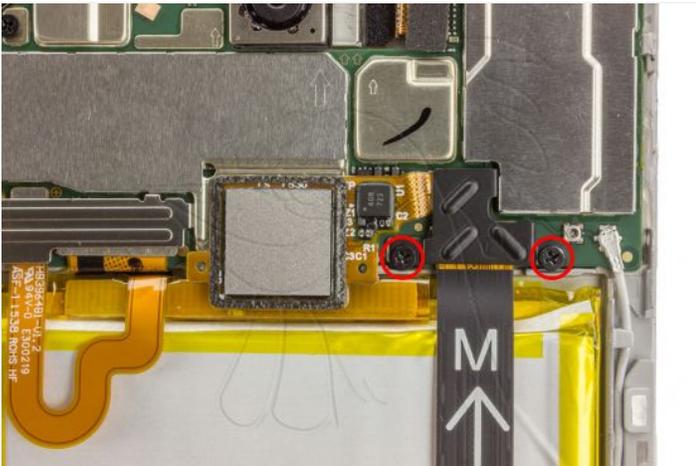

Paso 7

Desconecte el flex en la placa base y tire suavemente para despegarlo.

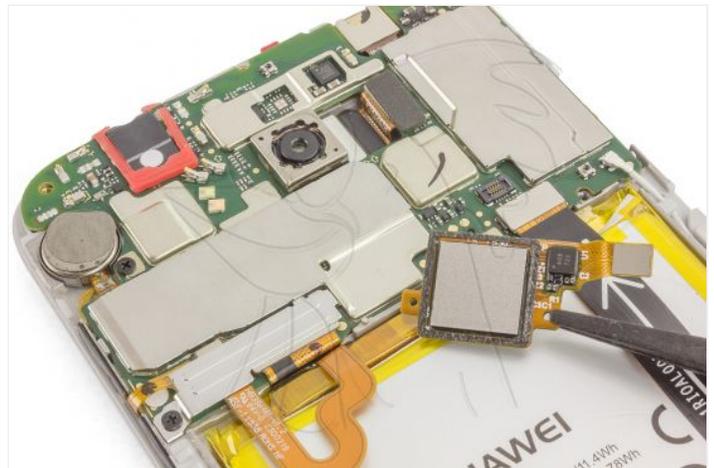

Paso 8




Retire el segundo blindaje, sujeto por 1 tornillo Phillips.







Paso 9 - Conexiones placa base

Desconecte los flex de la parte inferior de la placa base.

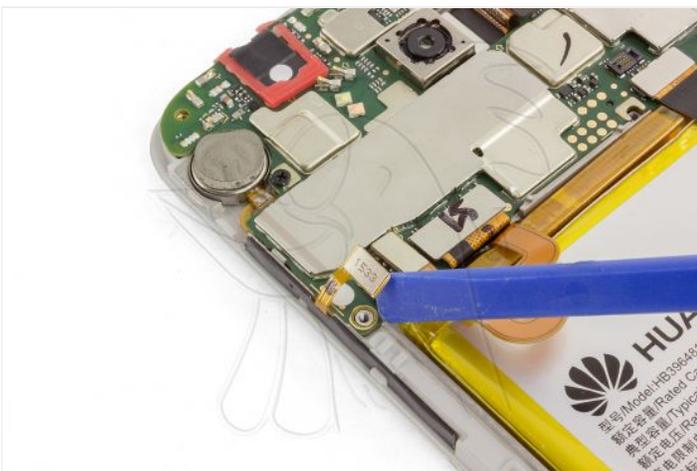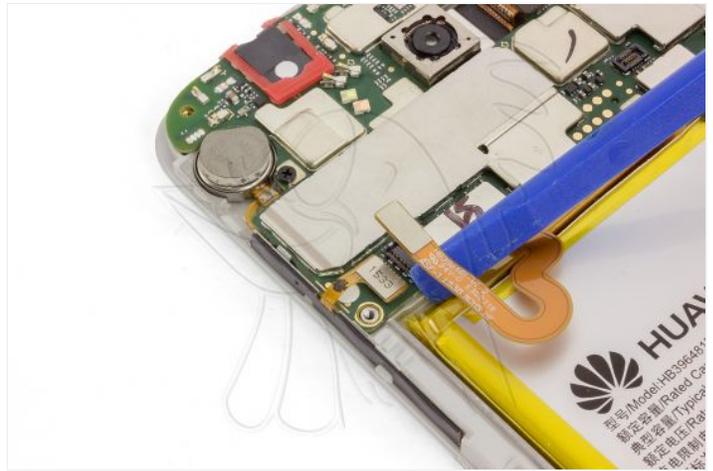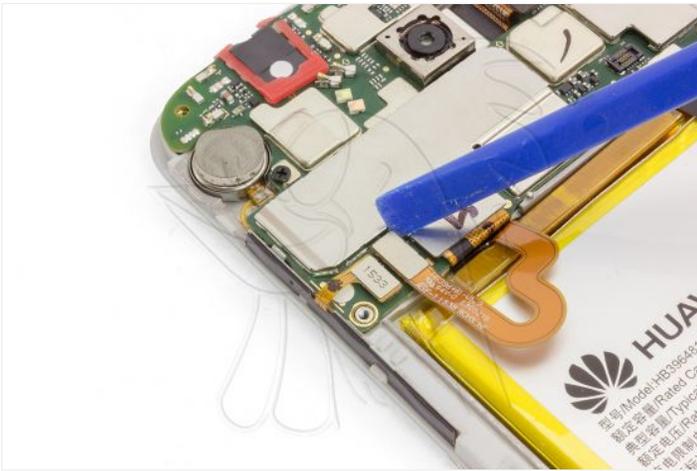


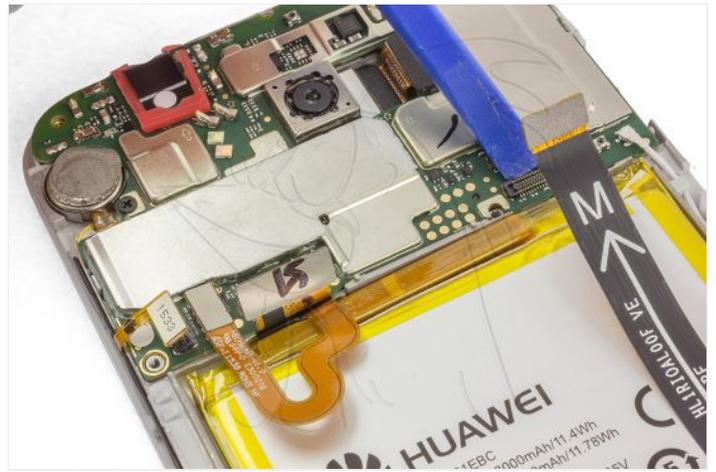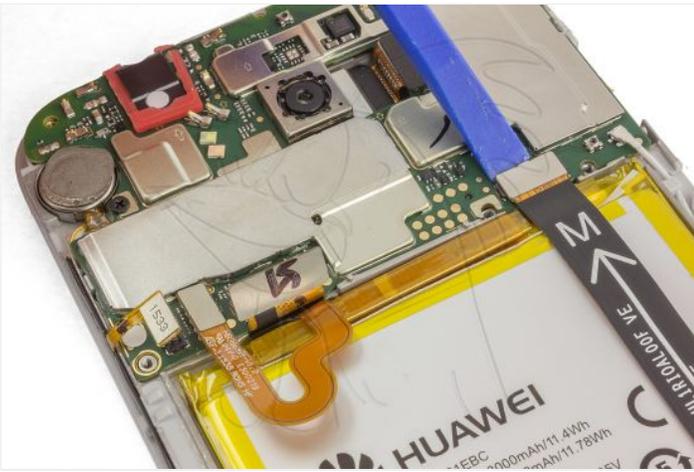

Paso 10

Retire la cámara trasera.


Desconecte el extremo superior del cable coaxial.

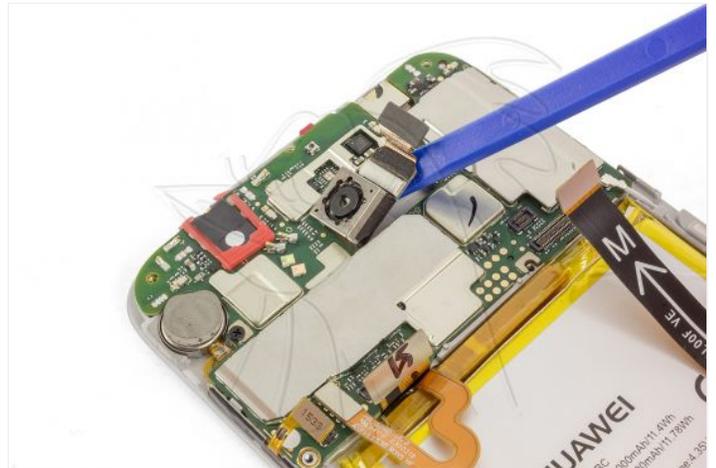



Paso 11 - Placa base

Separe la placa base, sujeta por 1 tornillo Phillips.

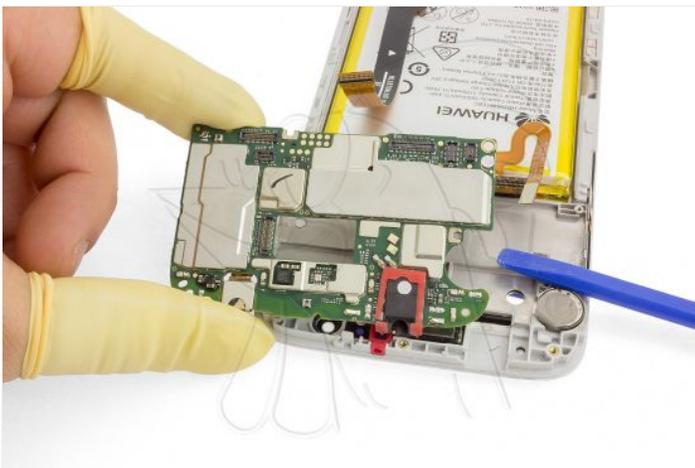

Paso 12 - Cámara delantera

Por último, desconecte la cámara delantera de la placa base.

