



## Manual paso a paso: de Huawei MediaPad T1 8.0 Pantalla táctil

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta profesional plástica doble para apertura de dispositivos

1,52 €



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de herramientas profesional 70 en 1

16,67 €



Pinzas antiestáticas VETUS ESD-259A

5,69 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €

### Paso 1 - Huawei MediaPad T1 8.0

**Dimensiones:** 210.6 x 127.7 x 7.9 mm **Peso:** 360 g  
**SoC:** Qualcomm Snapdragon 200 MSM8212  
**Procesador:** ARM Cortex-A7, 1200 MHz, Número de núcleos: 4  
**Procesador gráfico:** Qualcomm Adreno 302  
**Memoria RAM:** 1 GB  
**Memoria interna:** 8 GB, 16 GB  
**Tarjetas de memoria:** microSD, microSDHC, microSDXC  
**Pantalla:** 8 in, IPS, 1280 x 800 pixeles, 24 bit  
**Batería:** 4800 mAh, Li-Polymer (de polímero de iones de litio)  
**Sistema operativo:** Android 4.3 Jelly Bean  
**Cámara:** 2592 x 1944 pixeles, 1280 x 720 pixeles, 30 fps  
**Tarjeta SIM:** Micro-SIM  
**Wi-Fi:** b, g, n, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct USB: 2.0, Micro USB  
**Bluetooth:** 4.0  
**Localización/Navegación:** GPS, A-GPS, GLONASS

Antes de empezar, asegúrese que el equipo está apagado.



## Paso 2 - Tarjeta SD

En primer lugar, debemos retirar la tarjeta, tras una pequeña tapa situada en un lateral.



### Paso 3 - Tornillo

Retire el tornillo, cubierto por el sello de garantía, situado junto a la ranura de la tarjeta SD.  
El tornillo es Phillips (PH#00).



### Paso 4

Desmontamos la tapa trasera introduciendo una herramienta de apertura de plástico y haciendo palanca suavemente por todo el contorno.








## Paso 5 - Pantalla

Para separar la pantalla debemos desconectar el flex de datos de la placa base, accionando la pestaña del conector y tirando suavemente.






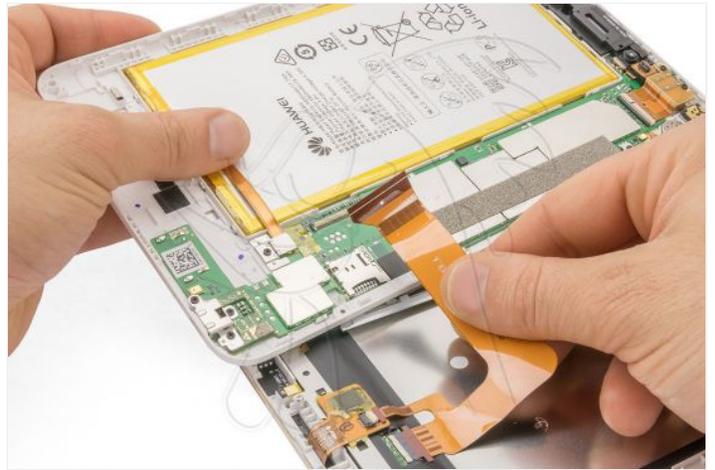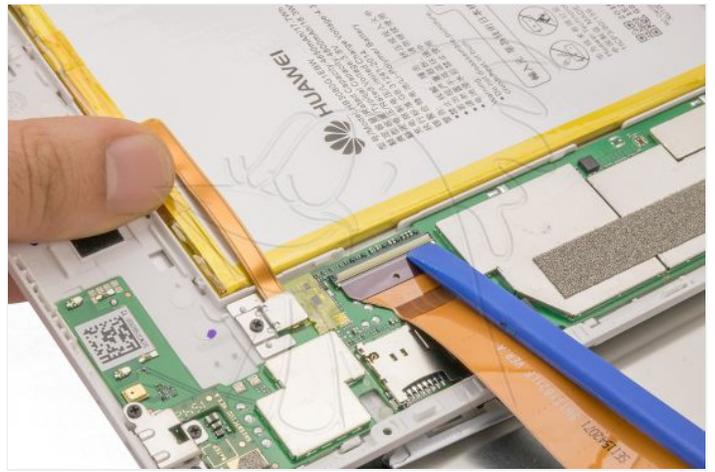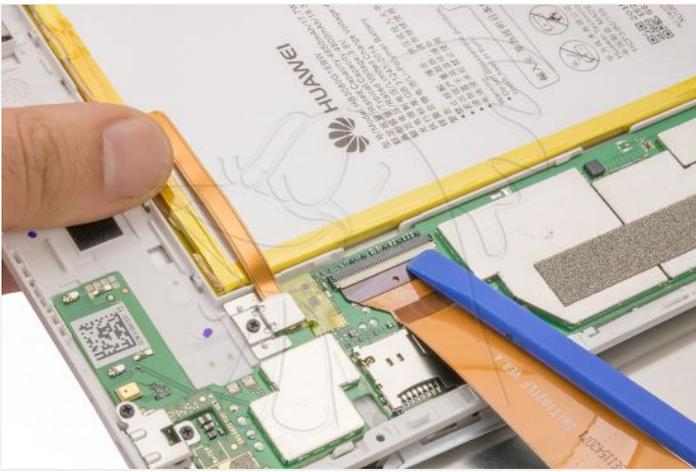


## Paso 6 - Pantalla táctil

Desconecte el flex de la pantalla táctil del que comparte común junto al display.

Despéguelo para retirarlo fácilmente al despegar la pantalla táctil.

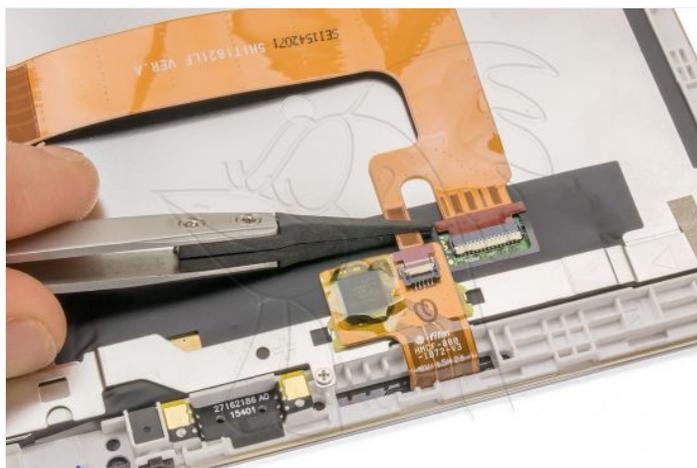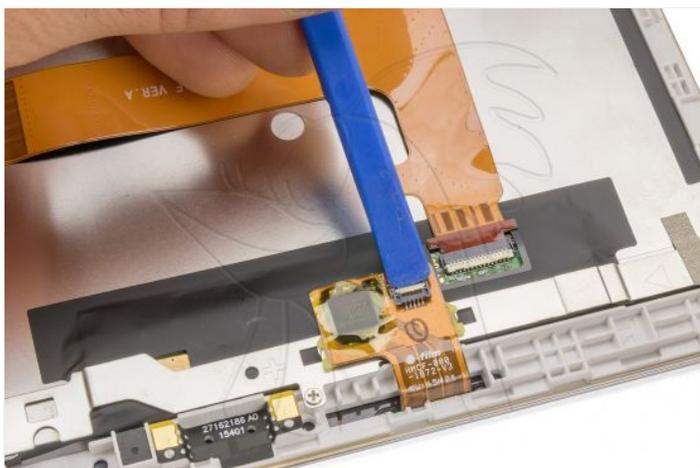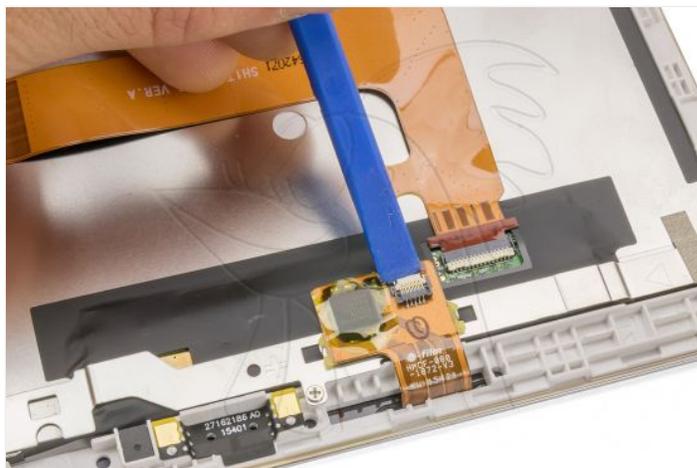

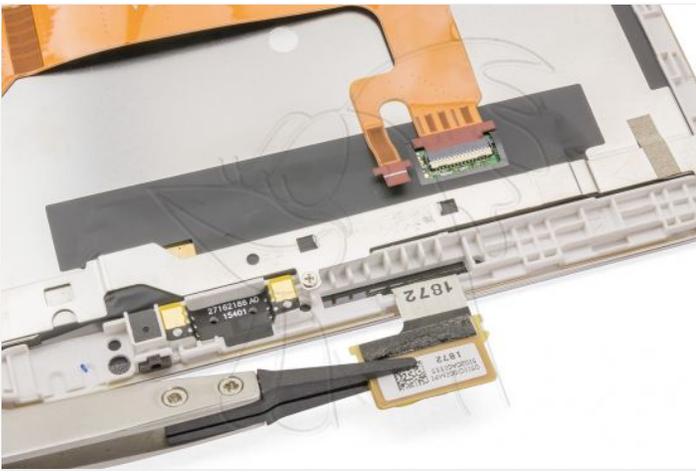

## Paso 7

La pantalla está unida al marco de plástico con cinta adhesiva de doble cara.

Calentaremos la superficie de la pantalla para ablandar el adhesivo y que se despegue fácilmente.

En este caso utilizaremos la almohadilla térmica (hotglass) la cual introduciremos en el microondas para calentarla (siguiendo las instrucciones de uso).

Introduzca una púa entre el cristal y el marco de plástico. Recorra el contorno con la púa para soltar el adhesivo.





## Paso 8

Continúe hasta que el cristal esté totalmente separado.

Tenga en cuenta que en la parte superior está situado el flex de datos y al pasar con la púa lo puede cortar.

Limpie los restos de adhesivo antes de instalar la nueva pantalla.



