



Manual paso a paso: de Xiaomi Redmi 2 Pantalla completa

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Kit de 31 destornilladores de precisión Baku

5,19 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinzas antiestáticas VETUS ESD-249

4,74 €

Paso 1 - Xiaomi Redmi 2S

Empezaremos retirando la carcasa trasera. Para ello, introduciremos la herramienta entre la carcasa y el marco y haciendo palanca, soltaremos las muescas que la sujetan.





Paso 2 - Retirar batería

Retiraremos la batería antes de sacar la carcasa intermedia. Para ello haremos palanca con la herramienta de apertura.





Paso 3 - Carcasa intermedia



Primero sacamos los doce tornillos que sujetan la carcasa intermedia. Después, con la herramienta de apertura, haremos palanca para soltar las muescas que la sujetan.






Paso 4 - Desconectar componentes

En este paso desconectaremos los componentes conectados a la placa para poder retirarla posteriormente. Desconectamos el flex del digitalizador, la cámara delantera y el display.

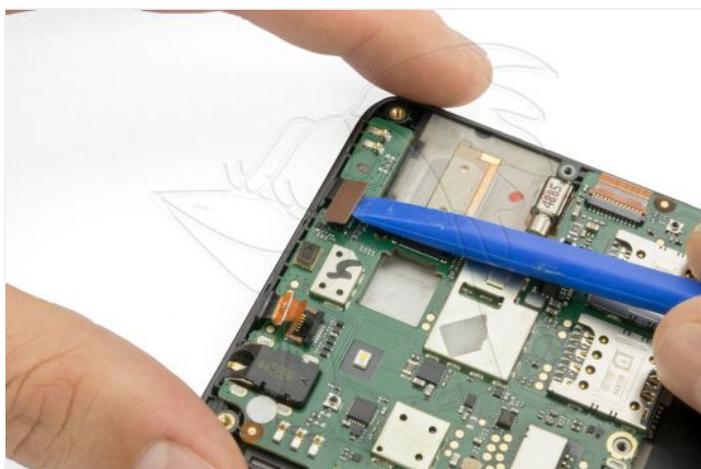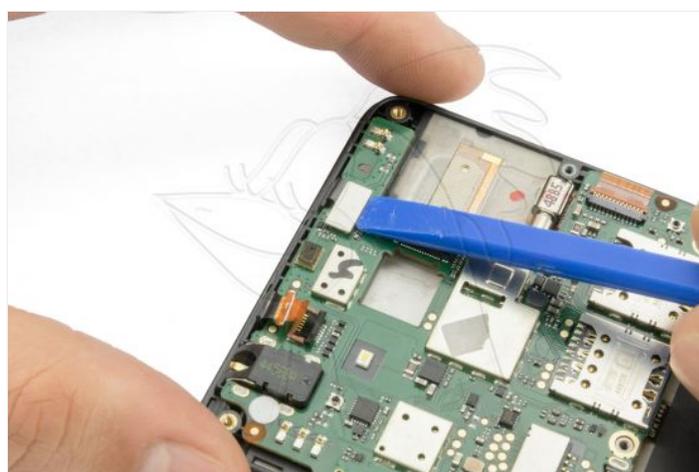

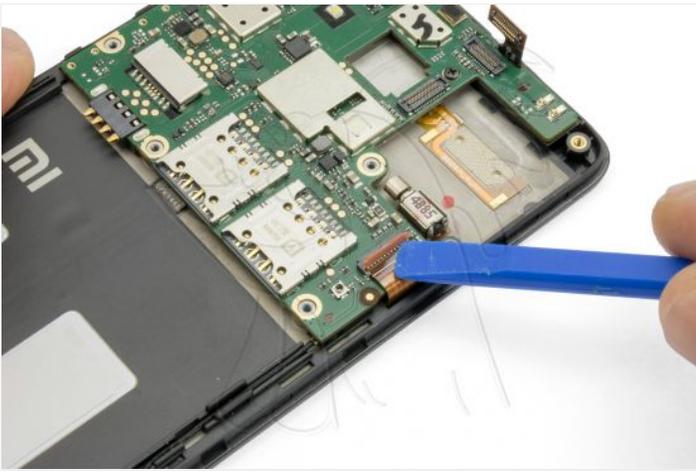

Paso 5 - Retirar placa base

Primero retiramos el tornillo que sujeta la placa al chasis. Después, la levantaremos por la parte superior para poder desconectar el flex de conexión con la placa auxiliar y el cable coaxial de antena.







Paso 6

Antes de sacar la pantalla, despegaremos el flex del digitalizador y después calentaremos la pantalla para ablandar el adhesivo que la sujeta.

Calentaremos la pantalla a unos 60°C durante un minuto aproximadamente.



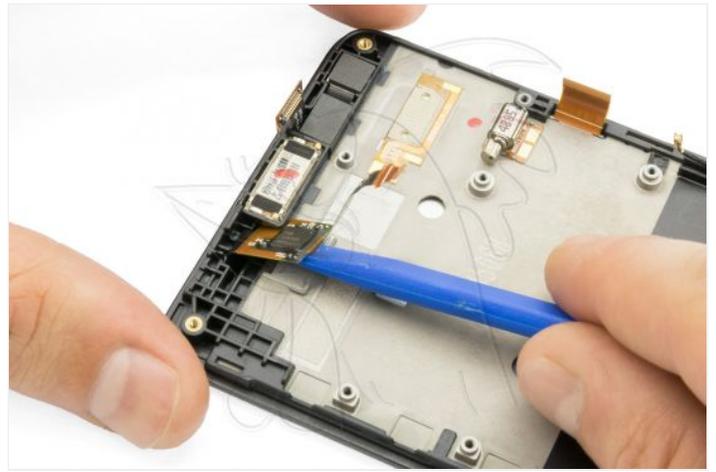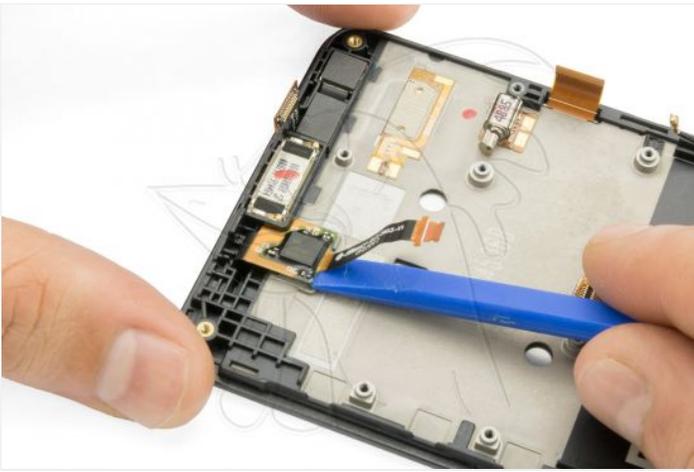

Paso 7 - Despegar pantalla

Con la pantalla caliente, deslizaremos una herramienta de apertura entre la ventana y el chasis para ir despegando el adhesivo.





Paso 8 - Pantalla completa

Deslizaremos el flex de la pantalla a través del orificio en el chasis. Podemos terminar de despegar la pantalla, con ella caliente, levantándola hasta separarla.

