



## Manual paso a paso: de Samsung Galaxy A5 (2016) Vibrador

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

 <p>Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos</p> <p>3,24 €</p>	 <p>Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320</p> <p>67,92 €</p>	 <p>Estuche destornillador con 8 puntas Peng Fa 7339A</p> <p>6,96 €</p>	 <p>Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles</p> <p>0,91 €</p>	 <p>Pinza antiestática ESD redondeada</p> <p>3,20 €</p>	 <p>Pinzas antiestáticas VETUS ESD-249</p> <p>5,20 €</p>
 <p>Herramienta tarjeta de plástico flexible para apertura de dispositivos</p> <p>1,11 €</p>	 <p>Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción</p> <p>1,12 €</p>	 <p>Ventosa de succión para desmontar y reparar</p> <p>0,83 €</p>	 <p>Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M</p> <p>4,20 €</p>	 <p>Vibrador genérico de 12,83 x 9,02 x 3,64 mm</p> <p>1,71 €</p>	

### Paso 1 - Retirar tapa trasera

Para retirar la tapa trasera, primero la calentaremos para ablandar el adhesivo. Después, con la ayuda de una ventosa, introduciremos una herramienta de apertura entre esta y el marco.





## Paso 2 - Retirar carcasa intermedia

Retiramos los diecisiete tornillos de la carcasa y también retiramos la bandeja SIM/SD.

Con una herramienta de apertura, sacaremos la carcasa.








### Paso 3 - Retirar placa base

Desconectamos los componentes conectados a la placa base y la retiramos.

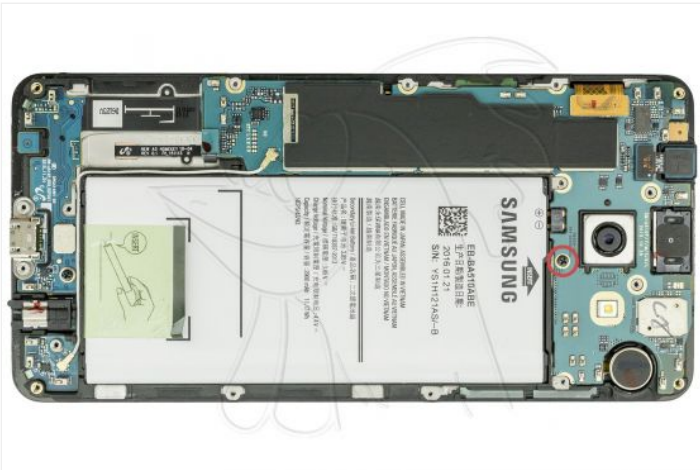



#### Paso 4 - Vibrador

Para terminar, despegamos y retiramos el vibrador.



