



Manual paso a paso: de Sony Xperia Z Placa Base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Destornillador phillips de estrella fino tamaño PH00

1,06 €



Pinzas profesionales punta fina, ST-10

3,17 €

Paso 1 - HOT GLASS

Introduzca el HOT GLASS en el microondas el tiempo especificado en las instrucciones de uso.

Si lo calienta demasiado tiempo el gel del interior se expandirá con lo que se inflará el saco hasta romper vertiendo el contenido.

Se aconseja el ultimo minuto en el microondas interrumpir cada 15 segundos y amasar el gel del interior con las manos para distribuir el calor.



Paso 2 - Tapa trasera.

Antes de comenzar asegúrese que el teléfono está apagado.

Para que el equipo sea resistente al agua, la tapa trasera está pegada.

Aplique calor durante unos minutos para ablandar el pegamento.



Paso 3


La tapa está pegada por una línea adhesiva que recorre todo el contorno. Use la púa para despegarlo.





Paso 4 - Batería

Retire el adhesivo que cubre el cable flex de la batería y desconéctela de la placa.

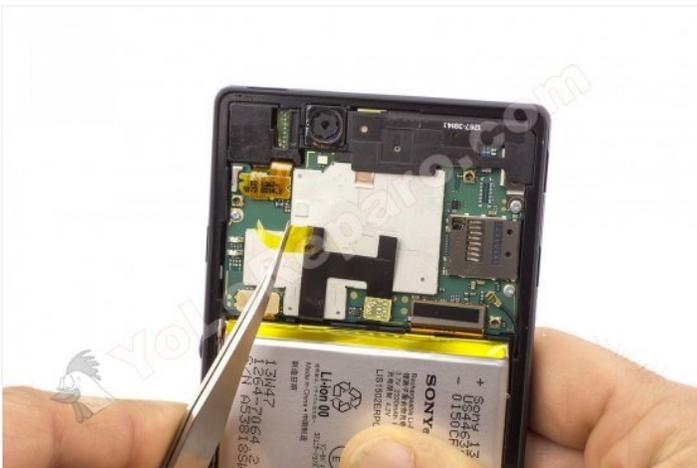



Paso 5

La batería está pegada al chasis. Tire un poco de la cinta blanca y termine de separarla empujándola desde detrás con la herramienta de apertura.



Paso 6

Retire la batería sin deformarla ya que podría dañarse.




Paso 7 - Antena superior

Retire el tornillo Phillips que sujeta la antena superior.



Paso 8

Desenganche la antena y abra la tapa del conector usb para sacarla.

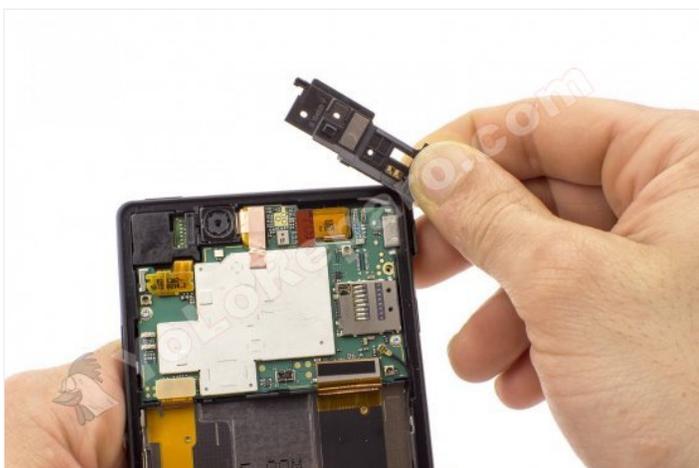

Paso 9 - Cámara delantera.

Para extraer la cámara delantera, desconéctela de la placa base y tire de ella.






Paso 10 - Cámara trasera

Retire el adhesivo junto a la pequeña almohadilla.



Paso 11

Para extraer la cámara trasera, desconéctela y tire suavemente de ella.

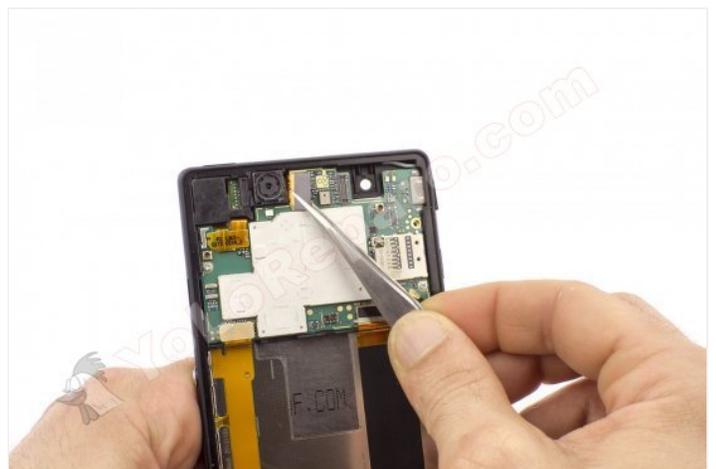



Paso 12 - Tarjeta SIM

Retire la tarjeta SIM junto a la bandeja.



Paso 13 - Placa Base

Retire los 2 tornillos Phillips que sujetan la placa.

Desconecte los cables flex de la placa base.



Paso 14

Desconecte el extremo superior del cable coaxial.



Paso 15

Extraiga la placa base con la herramienta de apertura.

