



Manual paso a paso: Control remoto DJI Phantom 3 Advance Botón vuelta a casa de DJI Phantom 3 Advance

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Estuche destornillador con 8 puntas Peng Fa 7339A

6,96 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €

Paso 1 - Retirar soporte de dispositivo móvil

Empezamos retirando el soporte, para ello simplemente lo desatornillaremos.



Paso 2 - Tapa de placa de conectores USB


Retiramos los cuatro tornillos que sujetan la tapa y la desencajamos.



Paso 3 - Placa de conectores USB

Retiramos los tornillos que sujetan la placa y desconectamos los cables flex.




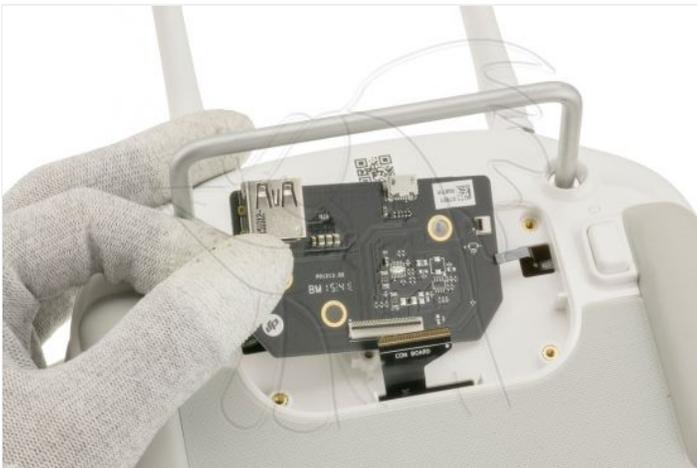

Paso 4 - Retirar carcasa



Para retirar la carcasa, tendremos que despegar las partes de caucho para poder acceder a los tornillos que la sujetan. Una vez retirados los tornillos, tiraremos hasta desencajarla.



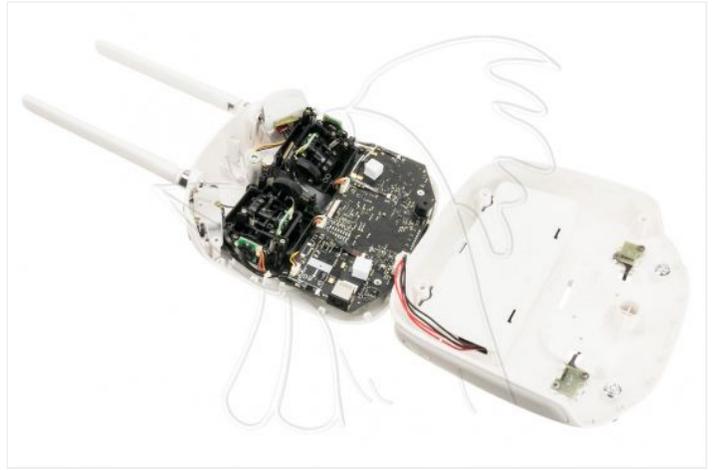







Paso 5 - Desconectar batería


En este paso desconectamos la batería para poder apartar la carcasa trasera.

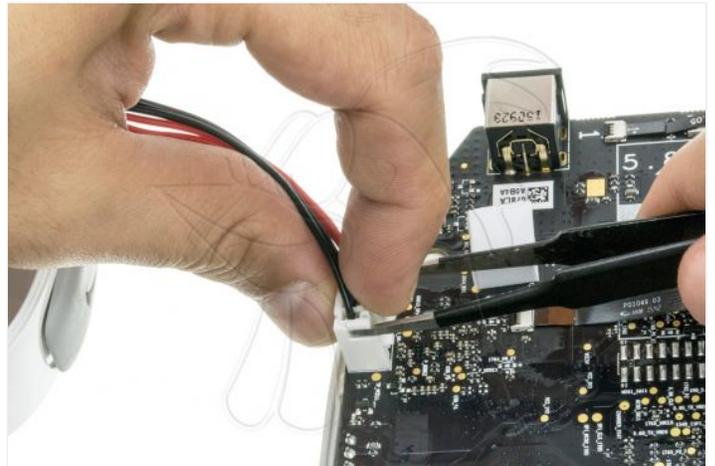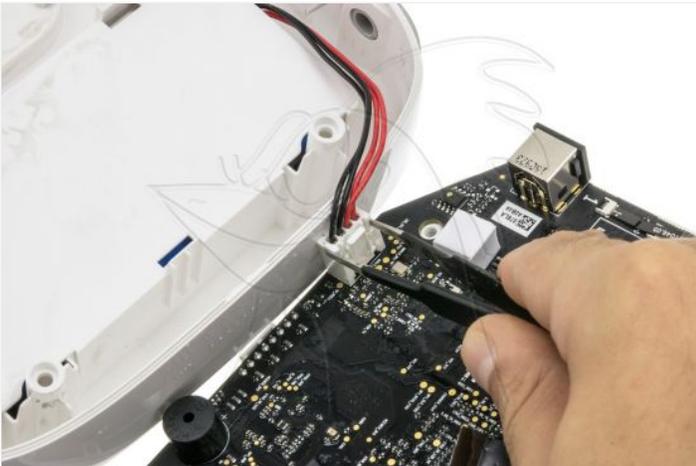

Paso 6 - Desconectar componentes




Ahora, desconectaremos los componentes conectados a la placa base para poder retirarla posteriormente.

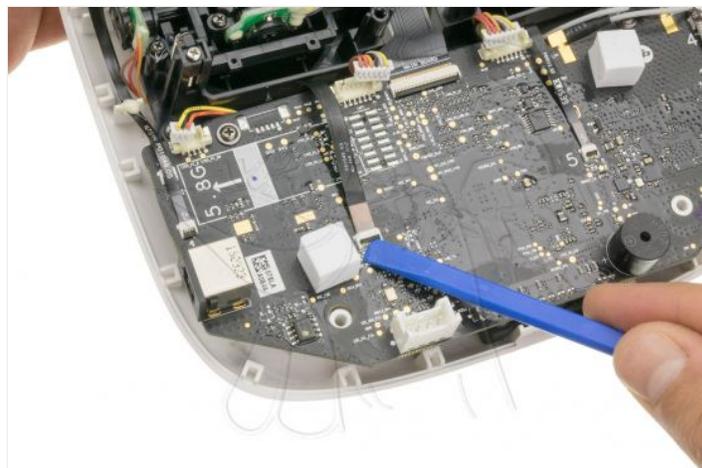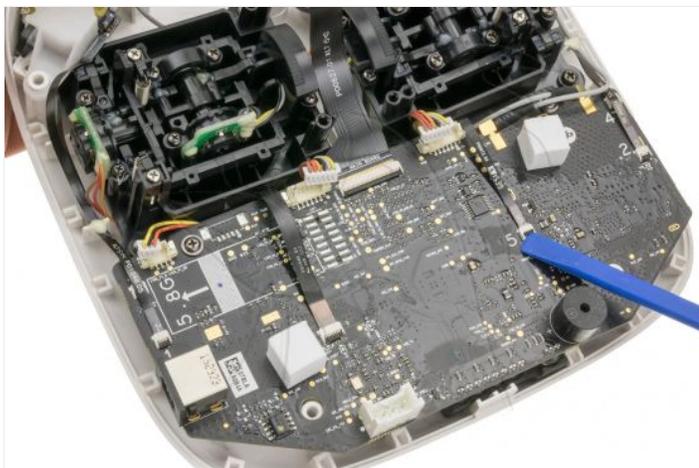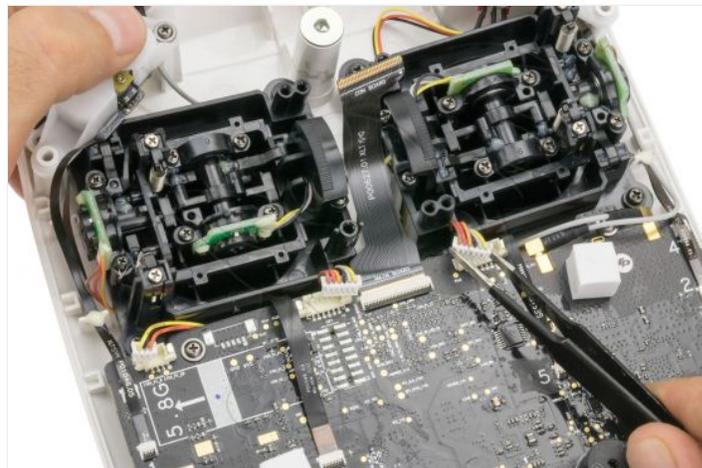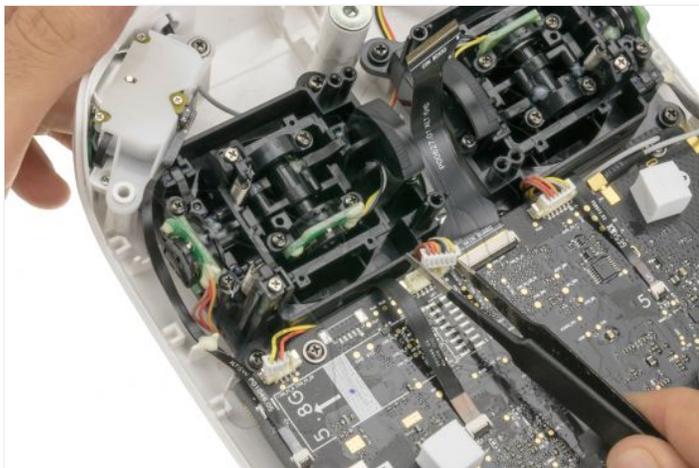
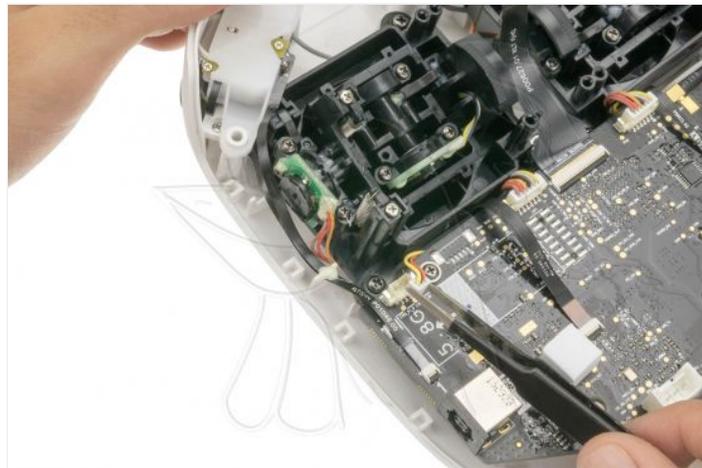
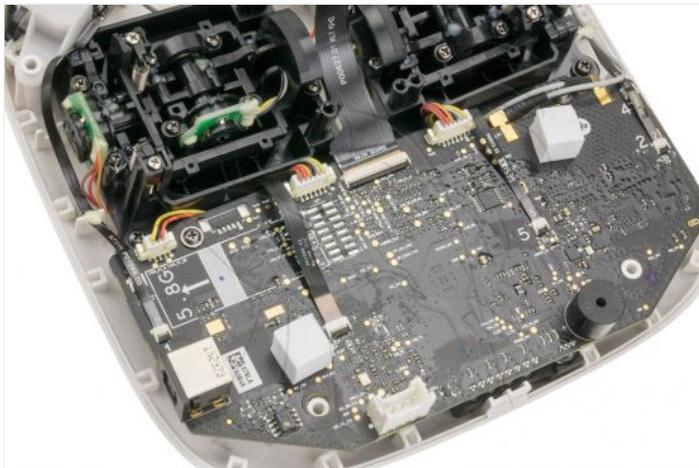


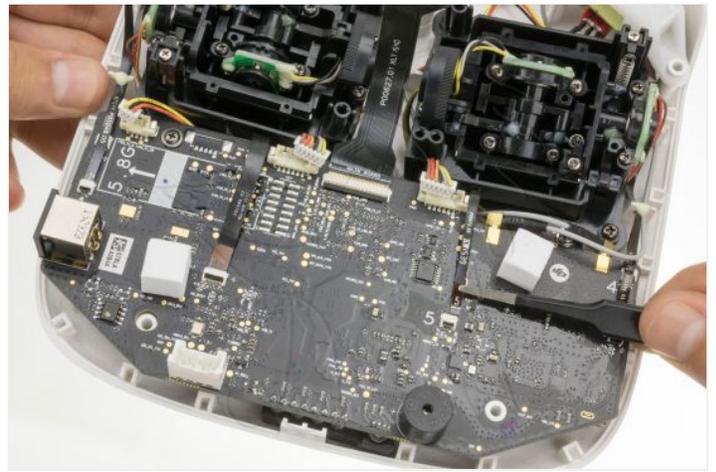

Paso 7 - Desconectar componentes

Terminamos de desconectar los componentes y retiramos los tornillos que sujetan la placa base a la carcasa.

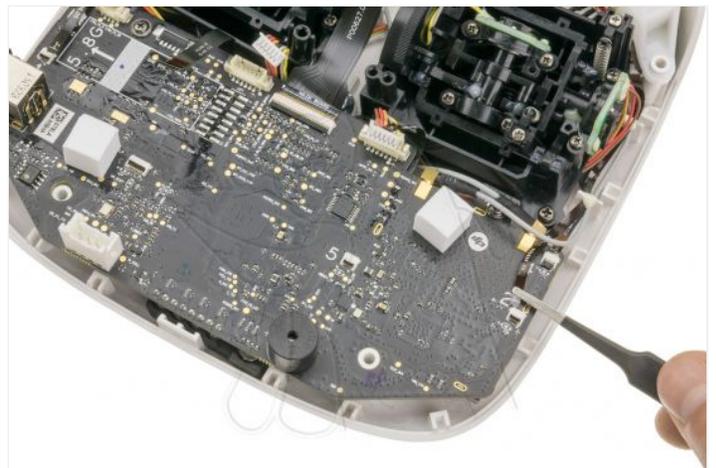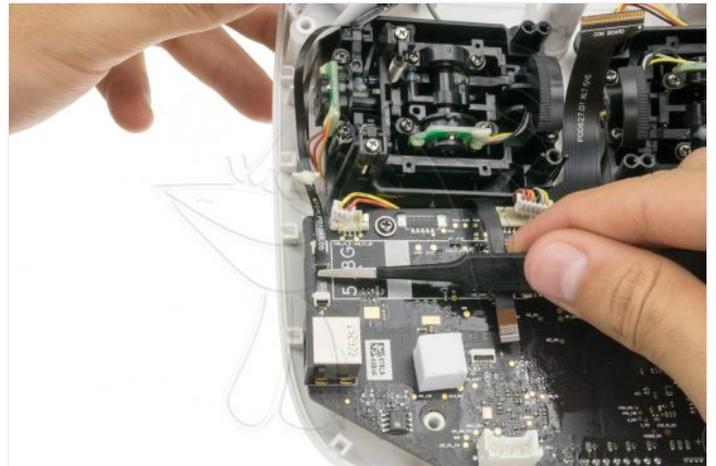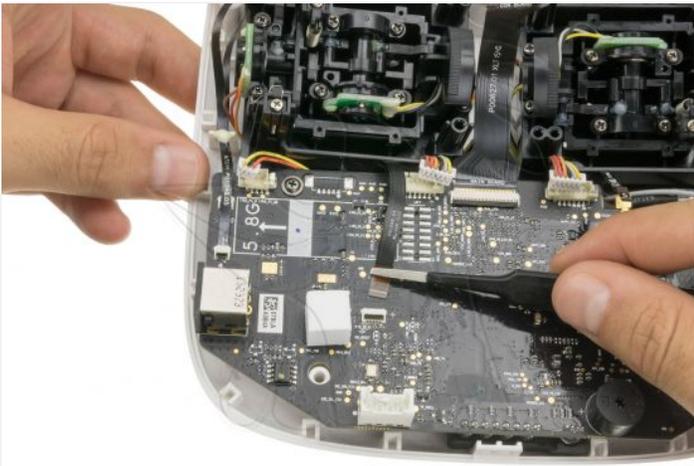

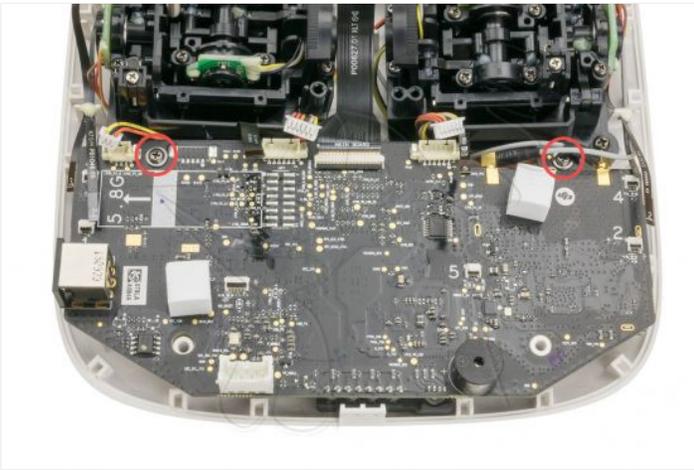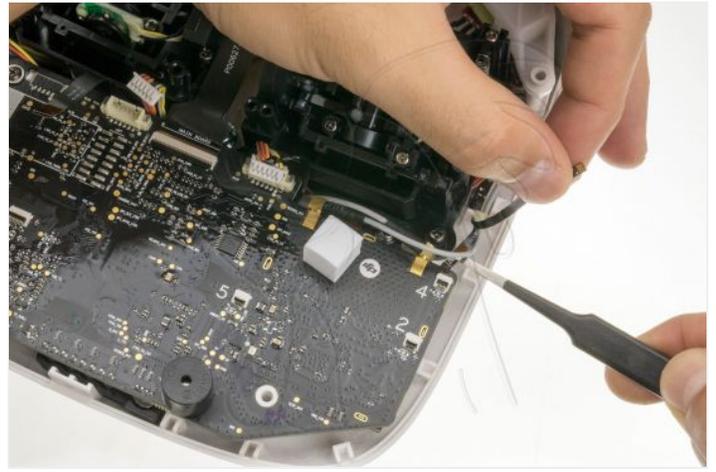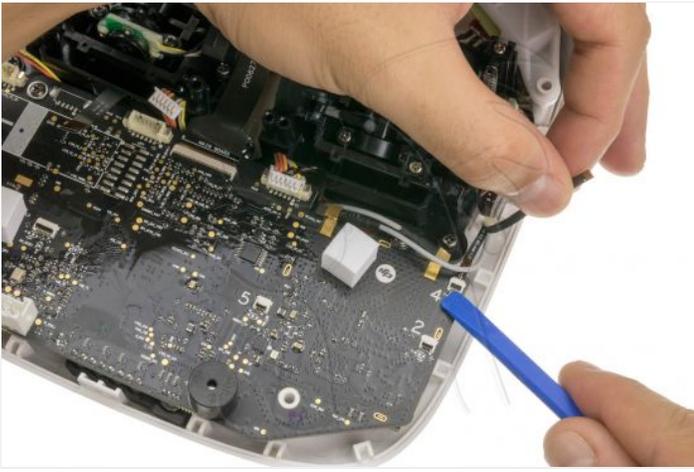

Paso 8 - Botón vuelta a casa

Para terminar, desenchajamos la placa base y desconectamos los cables de antena. Tras retirar la placa, ya solo nos queda desatornillar y retirar el botón.



