



## Manual paso a paso: de HTC 10 Lector de tarjetas SD

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

 <p>Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos</p> <p>3,24 €</p>	 <p>Pinza antiestática curva ESD-15</p> <p>3,68 €</p>	 <p>Kit de 17 herramientas reparación y apertura</p> <p>6,58 €</p>	 <p>Destornillador eléctrico profesional de precisión</p> <p>24,68 €</p>	 <p>Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad</p> <p>1,67 €</p>	 <p>Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles</p> <p>0,91 €</p>
 <p>Pistola decapadora, soldador de aire caliente para reparaciones</p> <p>15,59 €</p>	 <p>Herramienta tarjeta de plástico flexible para apertura de dispositivos</p> <p>1,11 €</p>	 <p>Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia</p> <p>1,30 €</p>	 <p>Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M</p> <p>4,20 €</p>		

### Paso 1 - Tarjetas

Retiramos las tarjetas y las bandejas del teléfono.





## Paso 2 - Despegamos la pantalla

Aplicamos calor a la pantalla, introducimos una tarjeta sin llegar al LCD y hacemos lo mismo con una púa por el resto de los bordes del teléfono.






### Paso 3 - Carcasa trasera

Retiramos los 12 tornillos Phillips (PH#00) e introducimos una púa entre la carcasa trasera y el chasis del teléfono.



### Paso 4 - Componentes



Retiramos las pegatinas protectoras, retiramos los 4 tornillos Torx (T4).



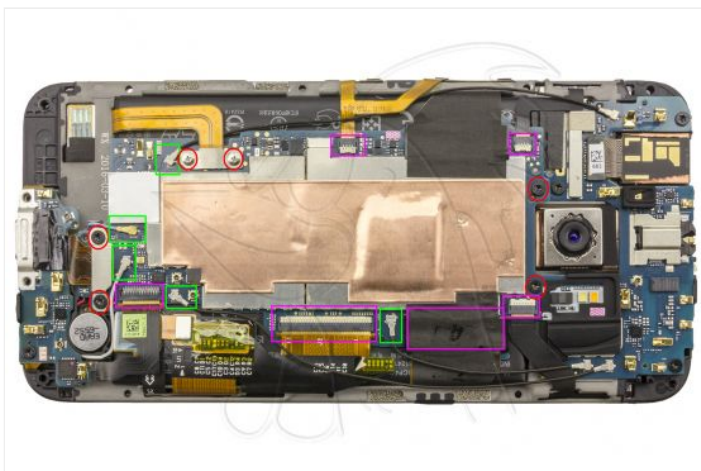




## Paso 5

Retiramos los 2 tornillos Phillips (PH#00), desconectamos los flex y los coaxiales y despegamos el vibrador.

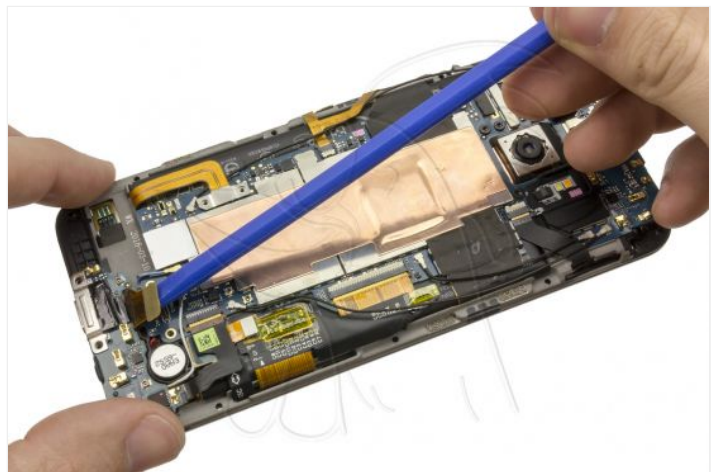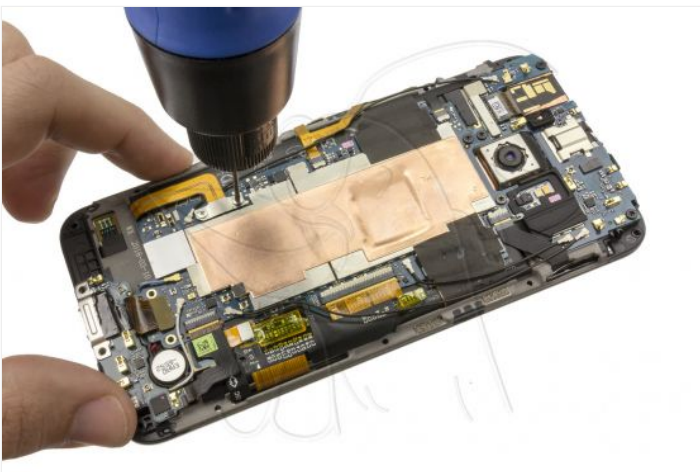

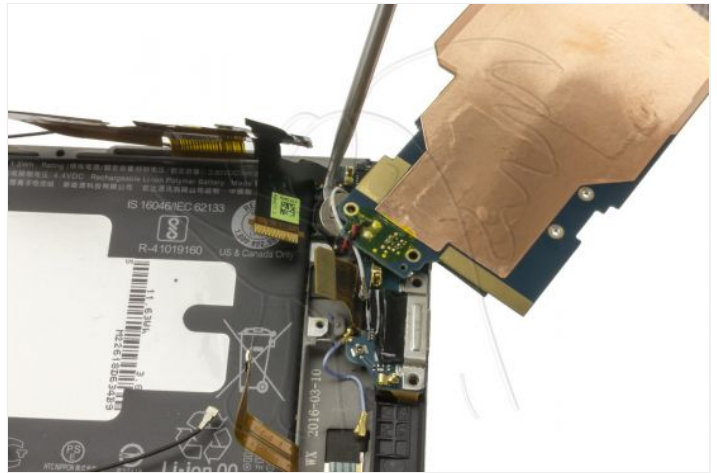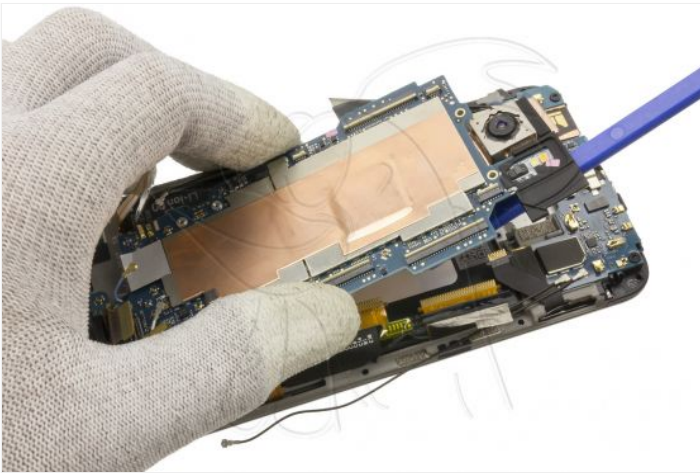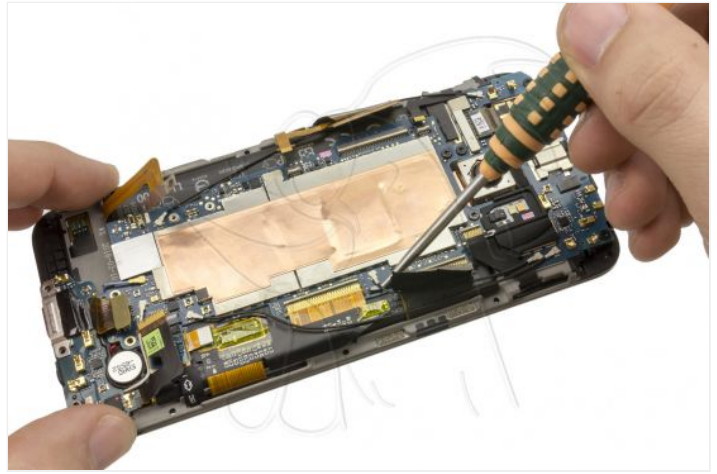

## Paso 6 - Pantalla completa

Retiramos la pantalla.



## Paso 7 - Lector de tarjetas SD

Despegamos la pegatina del chasis del teléfono y despegamos el lector que vamos a reemplazar.



