



Manual paso a paso: de LG K7 Cámara trasera

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Cámara trasera de 5 mpx LG K7

10,35 €



Espátula de desmontaje móviles y Smartphone

3,51 €



Herramienta de apertura Smartphone, móvil, tablet,

2,84 €



Kit de herramientas profesional 70 en 1

28,03 €



Herramienta profesional de punta curva para el desmontaje de

3,20 €



Pinza antiestática recta redondeada

1,13 €



Herramienta plástica de apertura

1,99 €



Guante antiestático y táctil ESD talla M

5,38 €

Paso 1 - Retirar tapa trasera y batería

Empezamos retirando la tapa trasera, para ello haremos palanca con una herramienta de apertura o directamente con las manos.

Haremos lo mismo para retirar la batería.





Paso 2 - Carcasa intermedia



Retiramos los once tornillos Phillips (PH#00) y después soltaremos las muescas que todavía la sujetan al chasis.





Paso 3

Ahora desconectamos la cámara delantera y los flex de la pantalla para poder desenganchar la placa base.

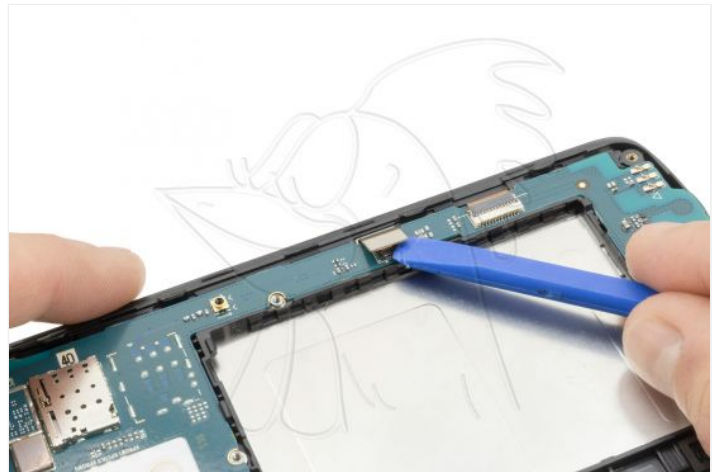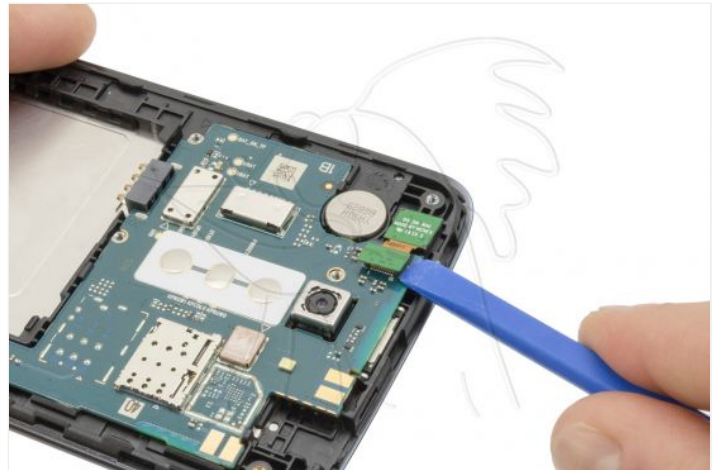



Paso 4 - Cámara trasera

Ya solo queda desconectar la cámara de la placa base.

