



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Unusual 10z Altavoces

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.




Estación de soldadura digital doble, Baku 601D SMD

58,73 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Malla desoldadora de estaño para electrónica, CP-2515

3,89 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Destornillador phillips de estrella fino tamaño PH00

1,06 €



Pinzas profesionales punta fina, ST-10

3,17 €

Paso 1 - Tapa trasera

Retire la tapa trasera con la herramienta de apertura soltando los enganches de plástico situados alrededor del equipo.






Paso 2 - Altavoces




Retire los 2 tornillos Phillips que sujetan cada uno de los altavoces.



Paso 3



Desuelde los cables del altavoz izquierdo aplicando calor con la punta del soldador mientras tira suavemente del cable.

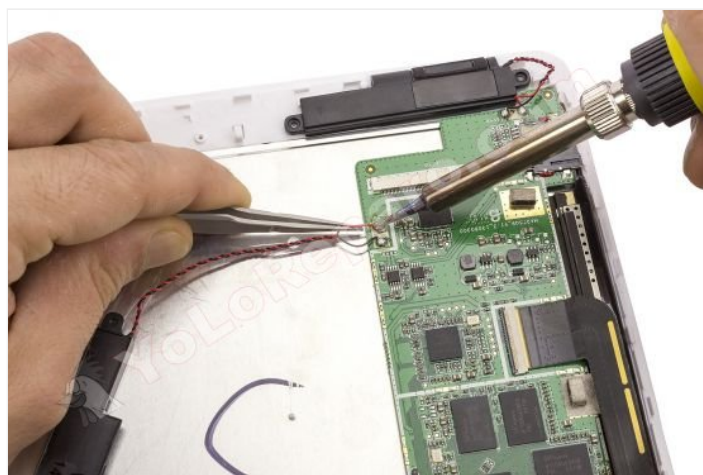


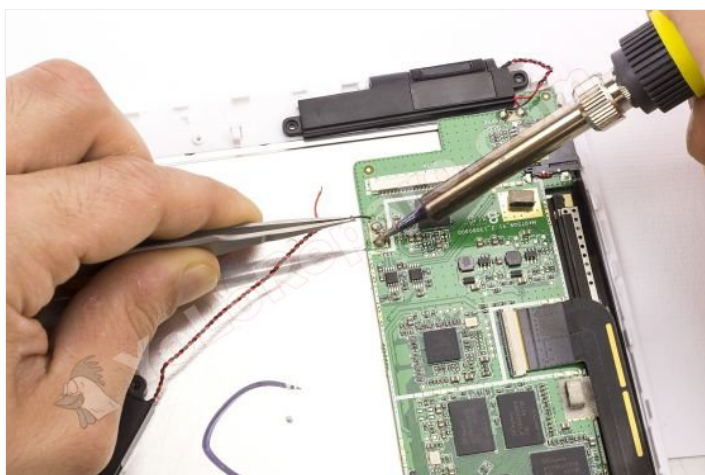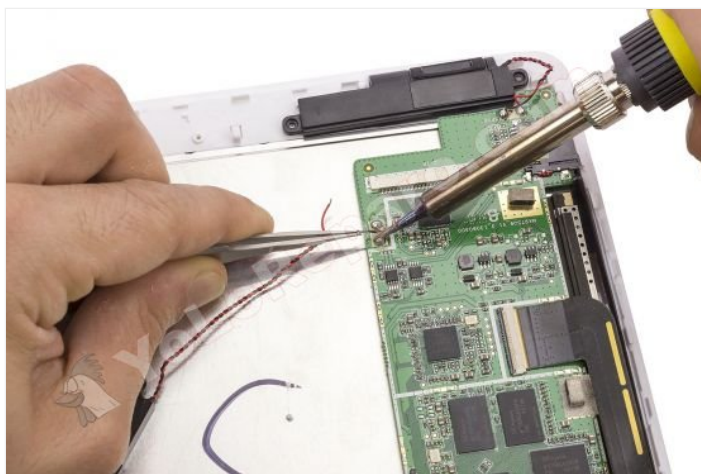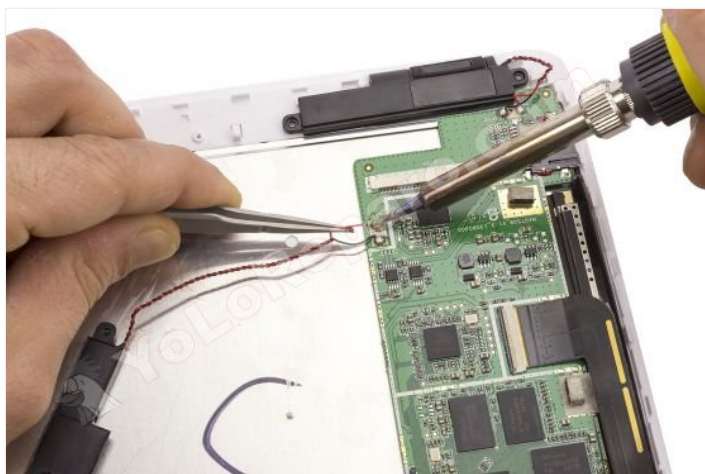

Paso 4

Repita el proceso con el altavoz derecho.

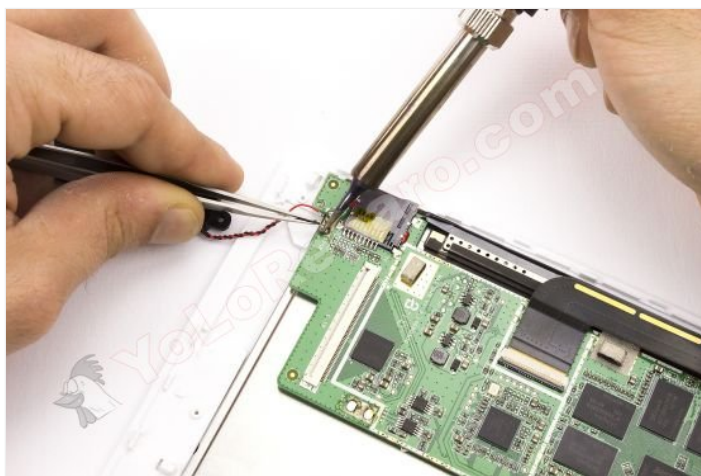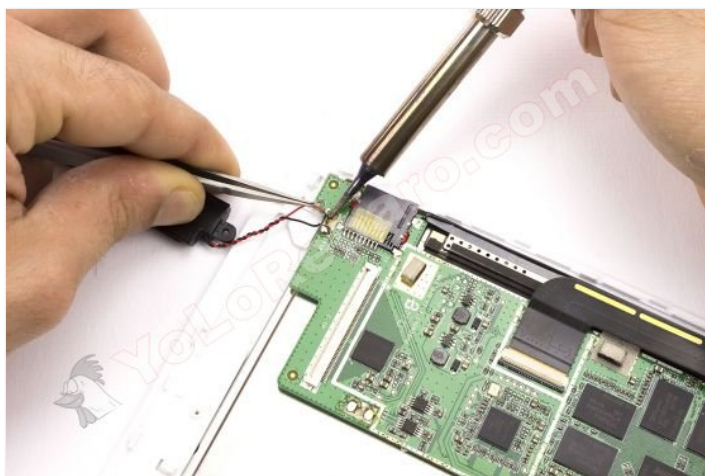

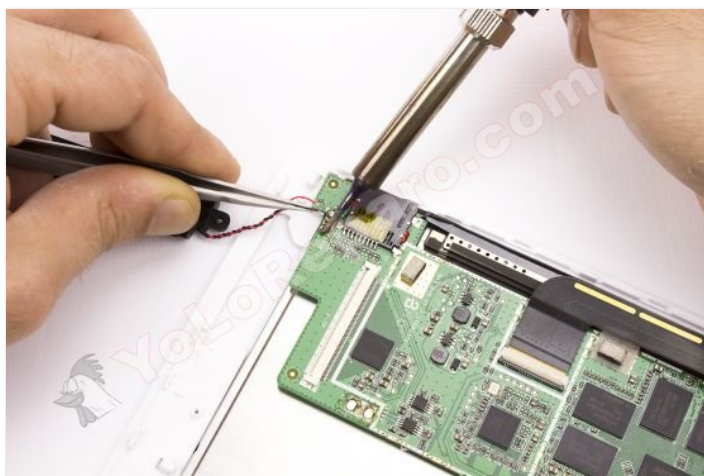

Paso 5

Limpie los restos de estaño arrastrando un trozo de malla de desoldar mientras aplica calor con el soldador, así el estaño se irá adherido a ésta.

