



Manual paso a paso: de Meizu M3s Placa base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €

Paso 1 - Retirar bandeja SIM/SD

Empezamos sacando la bandeja SIM/SD y retirando los tornillos inferiores de la carcasa.





Paso 2 - Retirar carcasa trasera

Introducimos una herramienta de apertura entre el marco y la pantalla. Haciendo un poco de palanca conseguiremos desencajarla fácilmente.







Paso 3 - Retirar blindaje de conectores

En este paso, retiramos el blindaje que cubre el conector de batería al cual está pegado. Tendremos cuidado al retirarlo para no dañar el flex.

También retiramos los adhesivos que cubren los otros dos conectores.

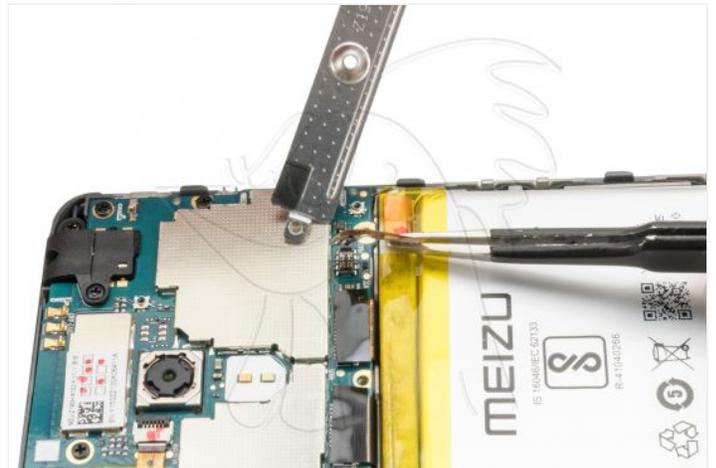
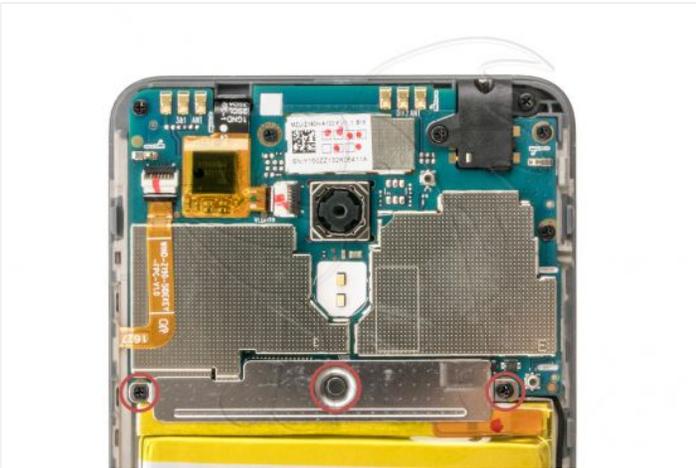




Paso 4 - Desconectar componentes

Desconectamos el flex de interconexión y el flex del display. En la parte superior de la placa, desconectamos el flex del digitalizador y retiramos los seis tornillos Phillips (PH#00) que todavía la sujetan.




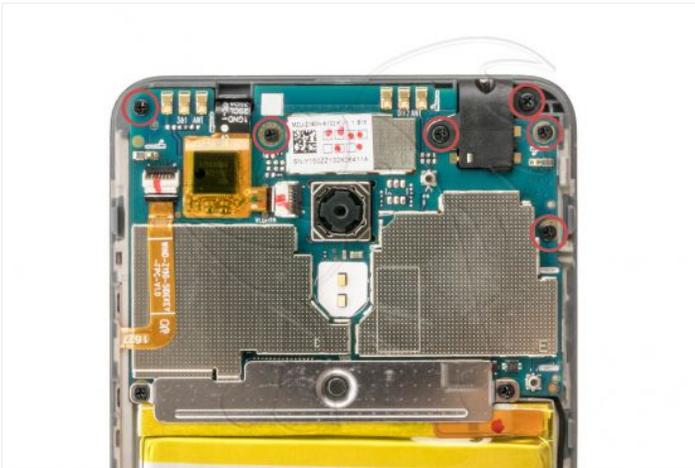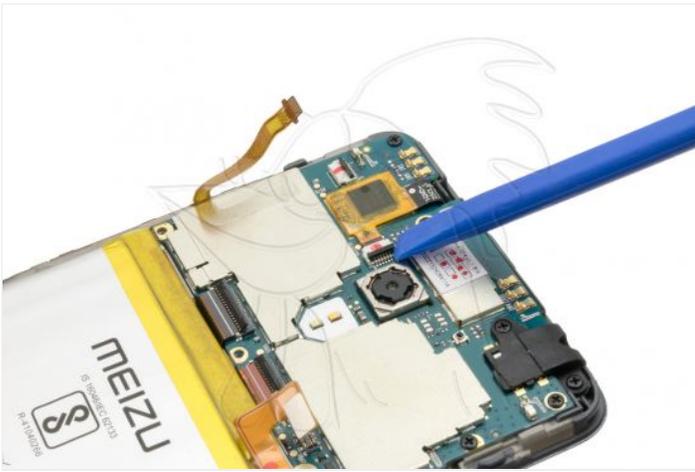

Paso 5 - Desensajar placa base

Ya podemos desensajar la placa. Antes de retirarla, tendremos que desconectar el cable coaxial de antena.



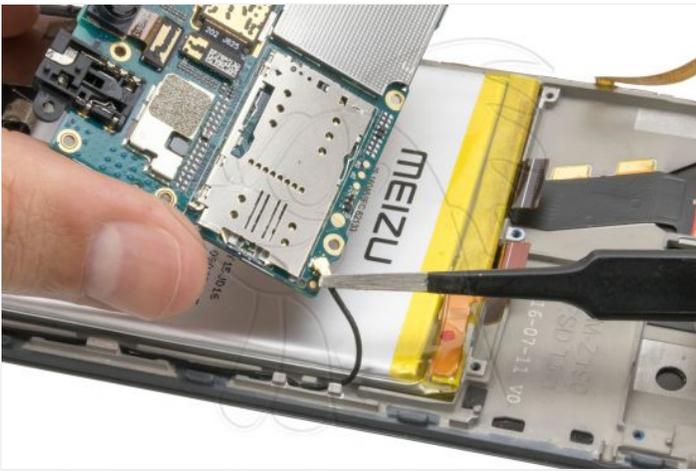

Paso 6 - Placa base

Para terminar, desconectamos las cámaras de la placa base.

