



Manual paso a paso: de ZTE Axon mini Lector de huellas

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Pinza antiestática curva ESD-15

3,68 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,67 €



Pistola decapadora, soldador de aire caliente para reparaciones

15,59 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

1,48 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,30 €


Paso 1 - Bandeja

Para empezar retiraremos la bandeja.







Paso 2 - Carcasa trasera

Aplicamos calor a la parte inferior, retiramos el embellecedor, extraemos los 2 tornillos Phillips (PH#00) y retiramos la carcasa trasera.

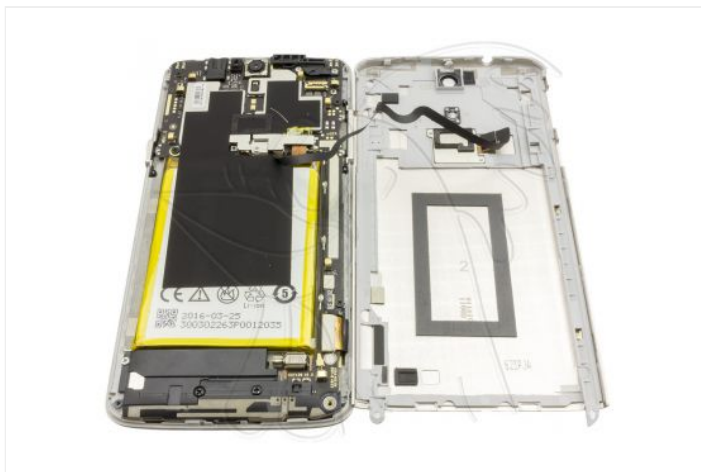

Paso 3 - Lector de huellas

Retiramos el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta el blindaje, y desconectamos el flex del lector de huellas.

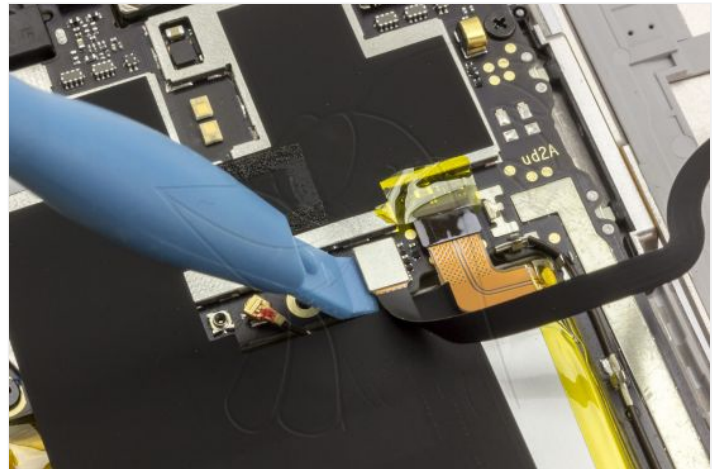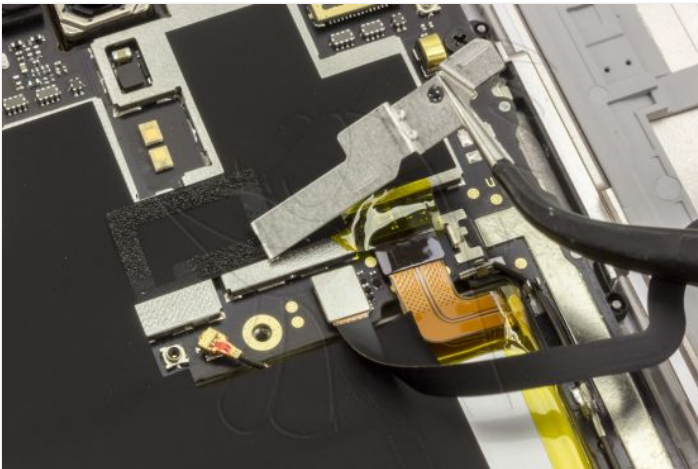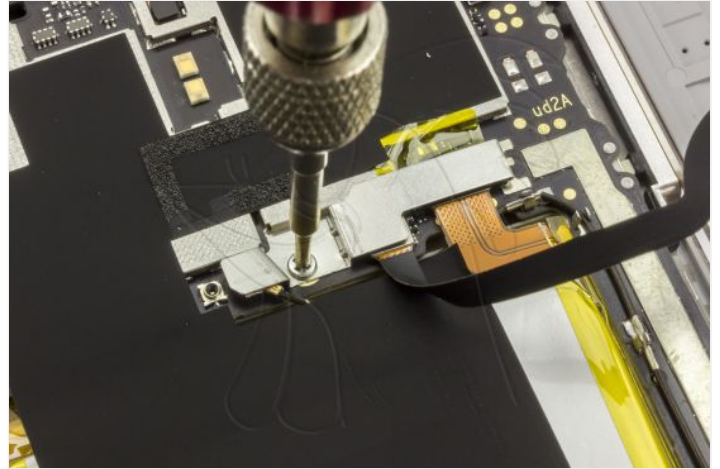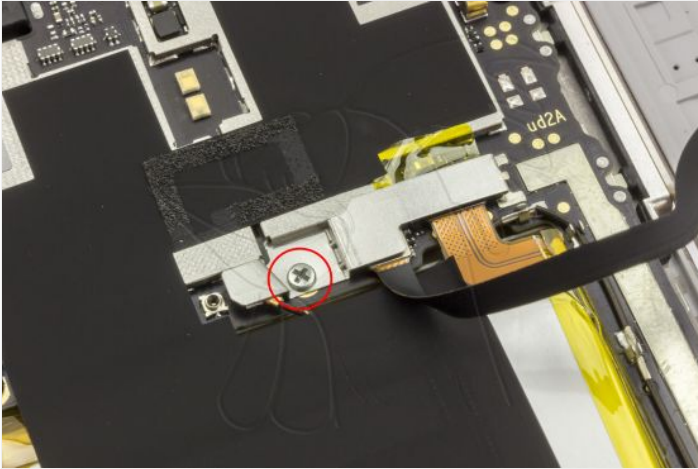

Paso 4

Aplicamos calor al lector que vamos a cambiar, y con una púa lo despegamos.

