Manual paso a paso: de Huawei Y6 II Compact Vibrador

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio
18,63 €

Herramienta profesional plástica doble para apertura de dispositivos
1,52 €

Soporte de placas Baku BK-687
4,84 €

Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables
6,41 €

Pinza antiestática curva Baku ESD BK-15
3,50 €

Estación de soldadura Goot RX 802
201,65 €

Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos
0,71 €

Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M
4,16 €

Vibrador genérico de 12,53 x 3,67 x 9,96 mm con cables
0,70 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Para empezar deberemos retirar la carcasa trasera, si es necesario nos ayudaremos de una herramienta de apertura plástica para hacerlo.

HUAWEI

Paso 2 - Batería

Extraemos la batería.

Paso 3 - Carcasa intermedia

Retiramos mlos 17 tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa, y con la ayuda de una herramienta de apertura vamos desenganchando la carcasa.

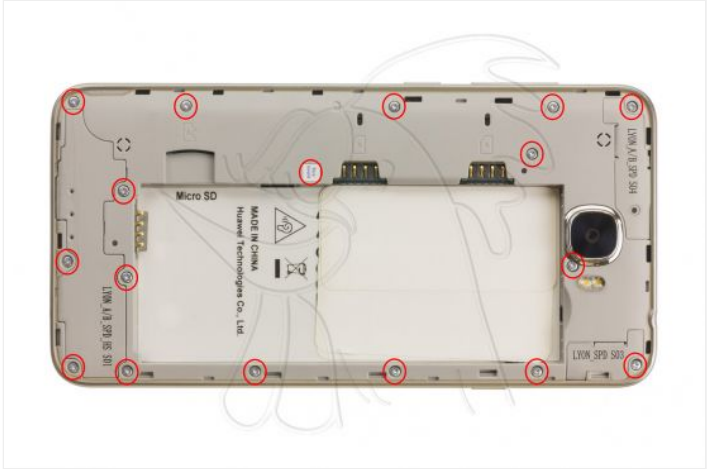

Paso 4 - Flex de botones laterales y cámara trasera

Desconectamos el flex de botones laterales y retiramos la cámara trasera.

Paso 5 - Componentes

Desconectamos los cables flex del resto de los componentes para poder retirar la placa base.

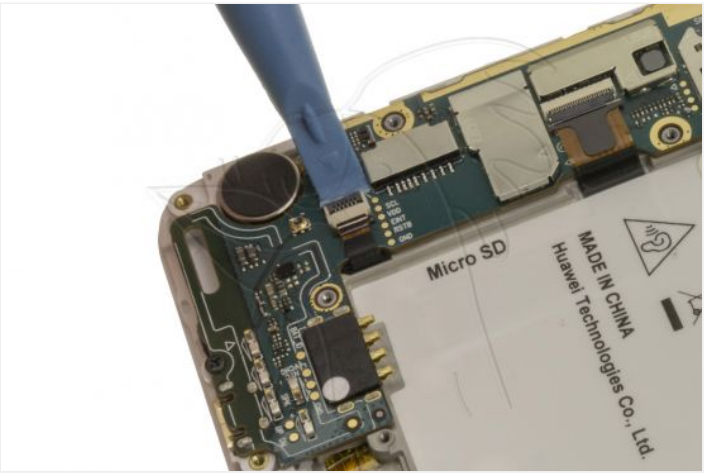

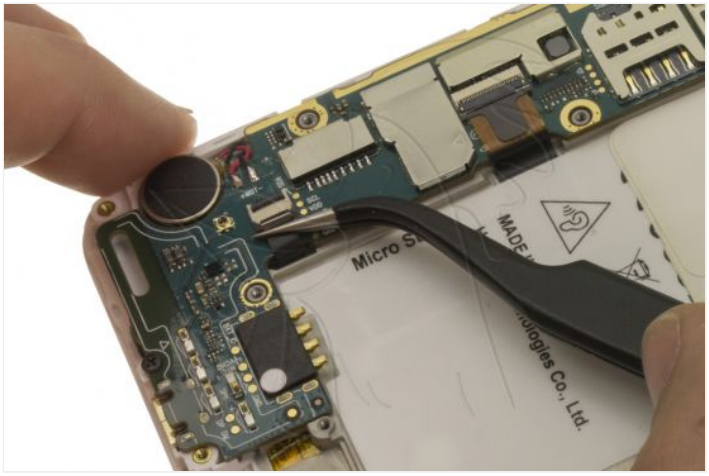

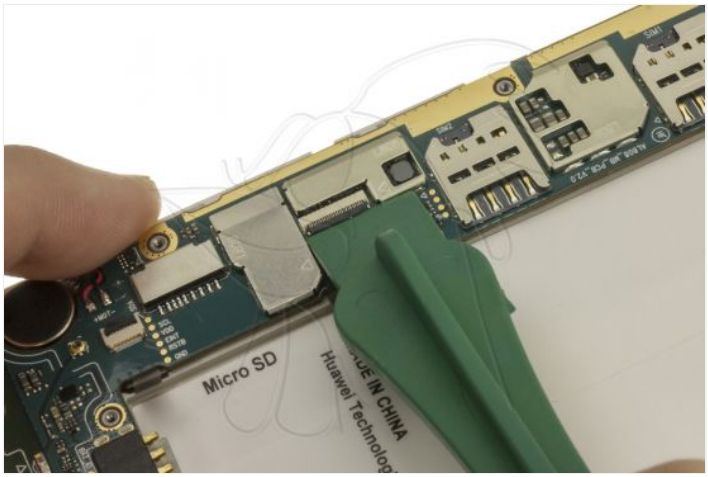

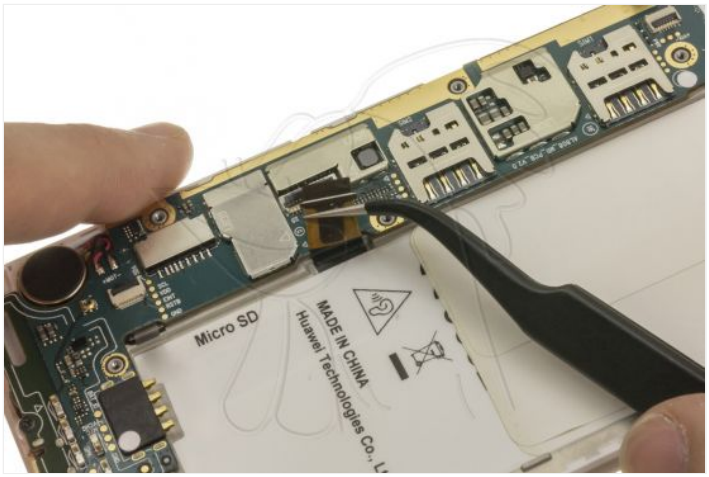

Paso 6 - Placa base

Retiramos los 3 tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa base y ya podremos retirar la placa.

Paso 7 - Vibrador
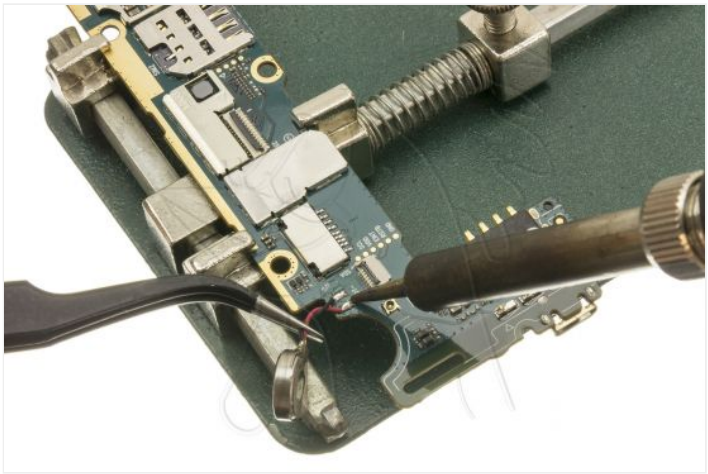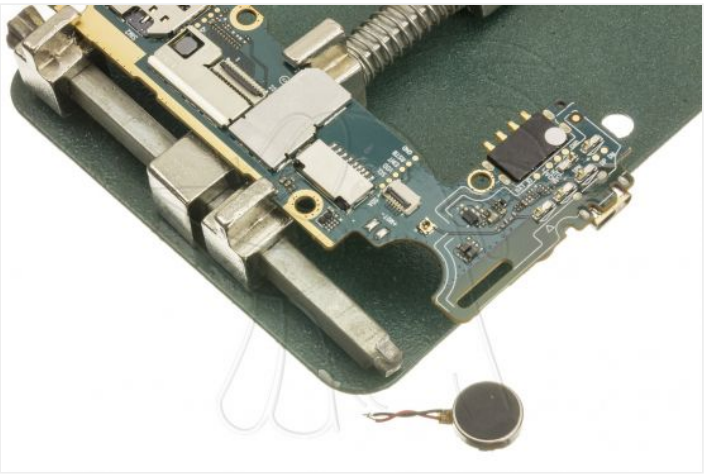
Desoldamos el vibrador estropeado.