



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Innjoo 3 Auricular

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de destornillador JM-8142 con 24 puntas y herramientas apertura

11,24 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €



Altavoz auricular genérico de 12.06 x 6.22 x 2.47 mm

0,45 €

Paso 1 - Retirar carcasa trasera

Empezamos retirando los tornillos inferiores Pentalobe 0.8 (TS1) que sujetan la carcasa trasera al chasis.

Después, con una herramienta de apertura, haremos palanca para desencajarla.





Paso 2 - Desconectar componentes


Desconectamos los componentes de la placa base para poder retirarla posteriormente.





Paso 3 - Retirar placa base

Retiramos los tres tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa base y la desencajamos.

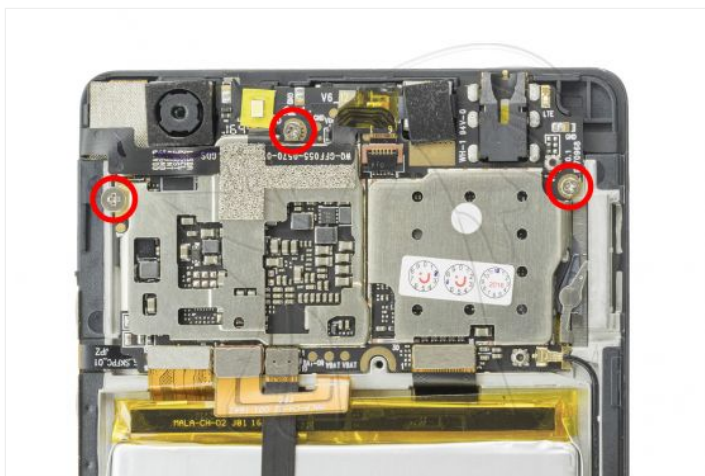



Paso 4 - Auricular

Para terminar, despegamos y desenchajamos el auricular del chasis.

