



## Manual paso a paso: de Apple iPad 9.7 Cámara frontal

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Cámara frontal de 1.2Mpx tablet iPad mini retina, ipad mini 2, iPad A1823 de 9.7

3,03 €



Destornillador 5 en 1 BK-7275

5,82 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM

2,95 €



Herramienta de apertura Smartphone, móvil, tablet,

2,15 €



Púa especial SAT 0,70mm PET politereftalato de etileno de alta fricción

0,56 €



Ventosa de succión para desmontar y reparar smartphones y tablets, pantallas

0,42 €

### Paso 1 - Bandeja

Para empezar deberemos extraer la bandeja de la tarjeta.



## Paso 2 - Digitalizador

Aplicamos calor a la pantalla para despegar más fácilmente el digitalizador.



En la zona donde introducimos la púa en la segunda foto están los cables flex, así que introduciremos la púa con precaución.



## Paso 3 - Digitalizador y LCD

Retiramos los 4 tornillos que sujetan el LCD y los otros 3 que sujetan el blindaje de los conectores, todos los tornillos son Phillips (PH#00). Desconectaremos los flex del LCD, del digitalizador y del botón frontal.



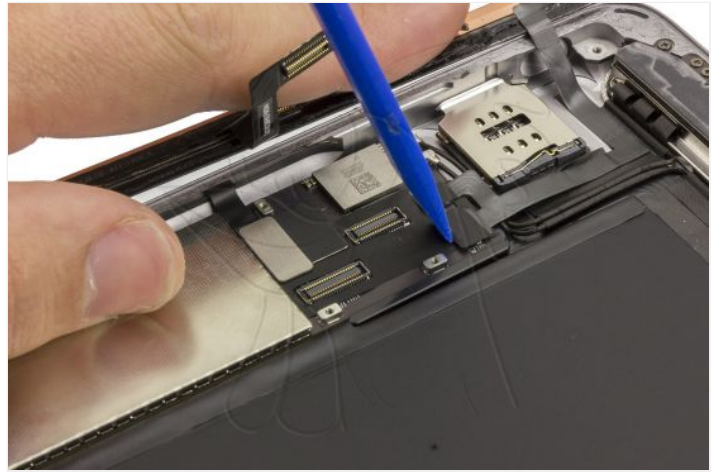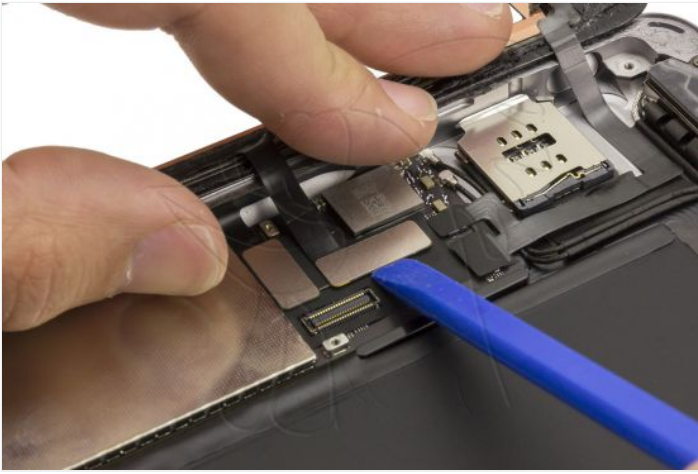

#### Paso 4 - Blindaje

Retiramos los 5 tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje.





## Paso 5 - Cámara frontal

Desconectamos la cámara, despegamos el flex y la retiramos.

