



Manual paso a paso: de Xiaomi Redmi Note 4X Auricular

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Estuche destornillador con 8 puntas Peng Fa 7339A

6,96 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €



Altavoz auricular genérico de 12.06 x 6.22 x 2.47 mm

0,45 €

Paso 1 - Retirar carcasa trasera

Retiramos la bandeja SIM/SD y después desenchajamos la carcasa con una herramienta de apertura.





Paso 2 - Retirar antena y lector de huellas


Desconectamos el lector de huellas de la placa base y después retiramos los cuatro tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la antena para poder sacarla.



Paso 3 - Desconectar componentes

Desconectamos los componentes de la placa base para poder retirarla posteriormente.




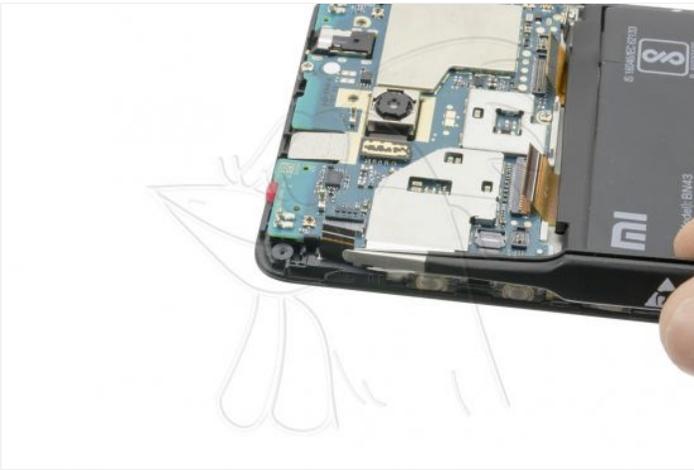

Paso 4 - Retirar placa base

Sacamos los cinco tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa y la desencajamos.



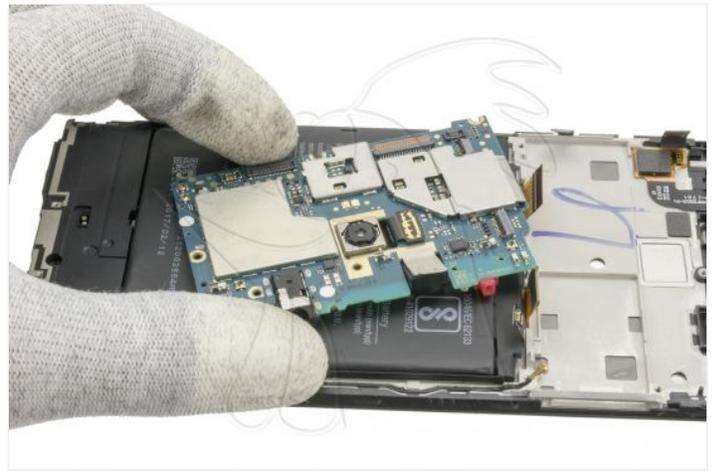

Paso 5 - Auricular

Desenajamos el auricular del chasis.

