



Manual paso a paso: de Apple iPad mini 4, A1538 (2015) Conector de audio

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €



Ventosa de succión para desmontar y reparar

0,51 €

Paso 1 - Pantalla


Aplicamos calor a la pantalla para ablandecer el pegamento, y con la ayuda de una ventosa levantaremos ligeramente la pantalla para introducir la púa e ir despegando todos los bordes de la pantalla.





Paso 2 - Pantalla completa

Retiramos los 2 tornillos Phillips (PH#00) y desconectaremos los flex de la pantalla.

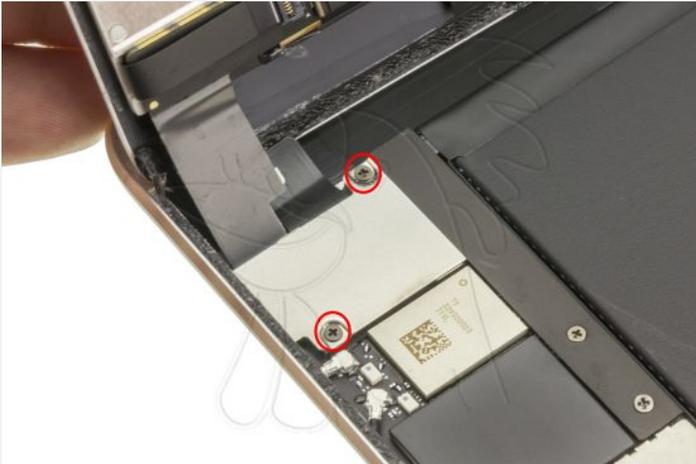



Paso 3 - Blindaje

Retiramos los 2 tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje para poder retirarlo.



Paso 4 - Cámara frontal

Desconectamos y despegamos la cámara frontal.



Paso 5 - Blindaje

Retiramos los 2 tornillos Phillips (PH#00) y retiramos el blindaje.





Paso 6 - Conector de audio

Desconectamos y despegamos el flex, retiramos el tornillos Phillips (PH#00), y ya podremos retirar el conector de audio que vamos a reemplazar.



