



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de NOS NOVU II Cámara trasera

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Pinza antiestática
curva Baku ESD BK-
15

3,50 €



Espátula profesional
de desmontaje para
móviles y
Smartphones

2,71 €



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática
ESD redondeada

3,06 €



Estuche de
herramientas
reparación telefonía y
PCs

35,92 €



Guante ESD táctil
para protección
antiestática, talla M

4,16 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Empezaremos sacando la carcasa trasera, haciendo palanca con una herramienta de apertura para soltar las muescas que la sujetan.





Paso 2 - Carcasa intermedia



Sacamos la batería y retiramos los diez tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia. Después, como con la carcasa trasera, haremos palanca para soltarla.





Paso 3 - Desconectar componentes

En este paso desconectamos los cables flex de la pantalla y despegamos los pulsadores laterales del chasis.

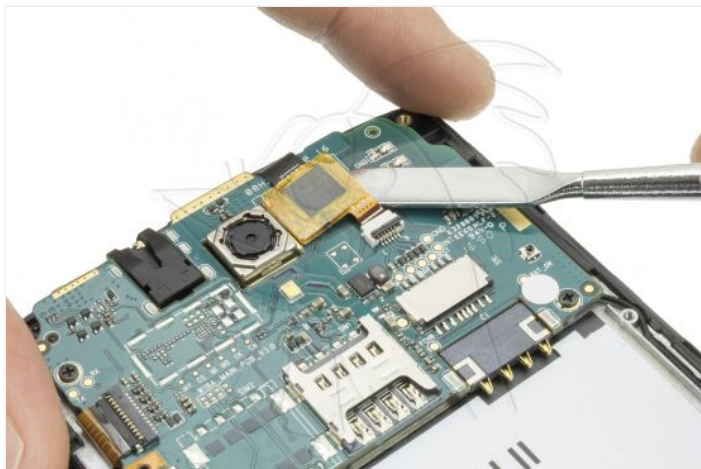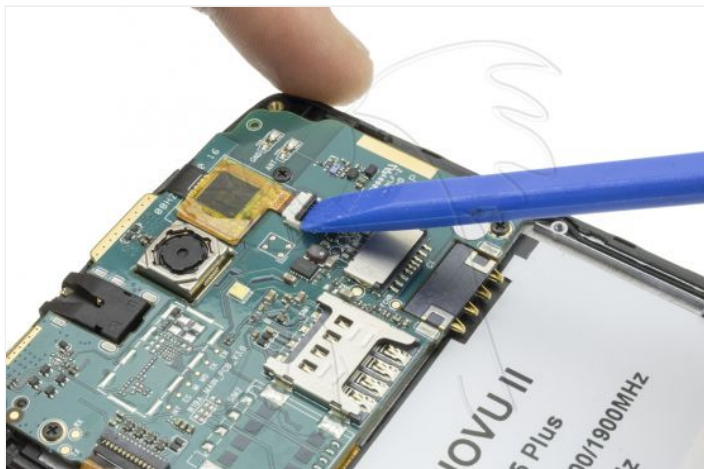




Paso 4 - Retirar placa base

Sacamos los cuatro tornillos que sujetan la placa y la levantamos. Después desconectaremos el flex de interconexión y el cable coaxial de antena.



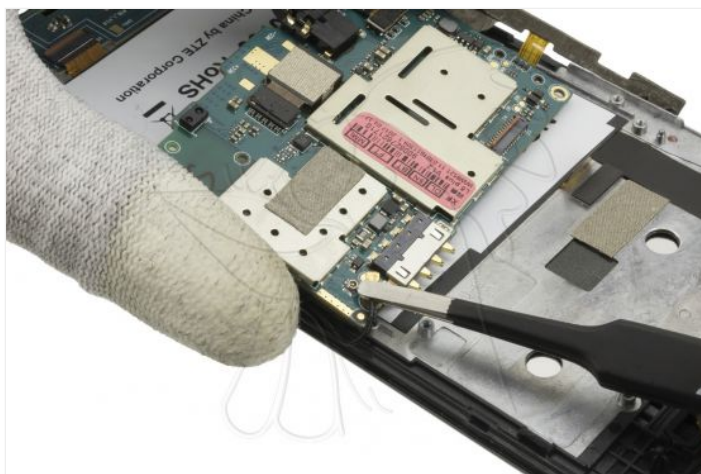

Paso 5 - Cámara trasera

Ya podemos desconectar la cámara de la placa base.



