



Manual paso a paso: de Hisense F22 Placa de contactos de antena

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Estuche de herramientas reparación telefonía y PCs

35,92 €

Paso 1 - Retirar tapa trasera

Introducimos una herramienta plana entre el marco y la carcasa y haciendo palanca, soltaremos las muescas que la sujetan.






Paso 2 - Retirar batería

Retiramos la batería haciendo palanca por la parte inferior.



Paso 3 - Retirar carcasa intermedia

Retiramos los trece tornillos que sujetan la carcasa intermedia y la desenganchamos haciendo palanca con una herramienta.

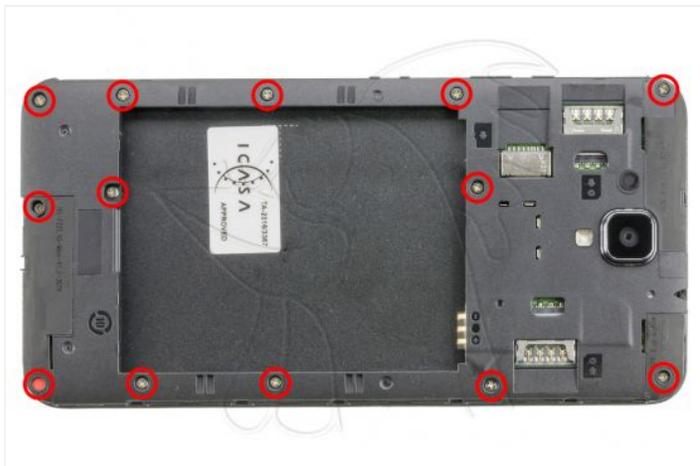



Paso 4 - Placa de contactos de antena

Desconectamos el cable de antena y despegamos la placa del chasis.

