



Manual paso a paso: de Elephone P8 Mini Auricular

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de herramientas profesional 70 en 1

16,67 €



Pinza con mecanismo cierre

7,43 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla S

5,30 €



Altavoz auricular genérico de 14.93 x 6.01 x 2.88 mm

1,00 €

Paso 1 - Retirar carcasa trasera

Para retirar la carcasa trasera, introducimos una herramienta de apertura entre esta y el marco y haciendo movimientos de palanca la iremos desenganchando. Hay que tener cuidado ya que la carcasa es muy frágil y se rompe fácilmente







Paso 2 - Desconectar lector de huellas

En este paso desconectamos el sensor de huellas para poder apartar la carcasa trasera.

También retiramos el adhesivo que cubre la batería y la placa base.

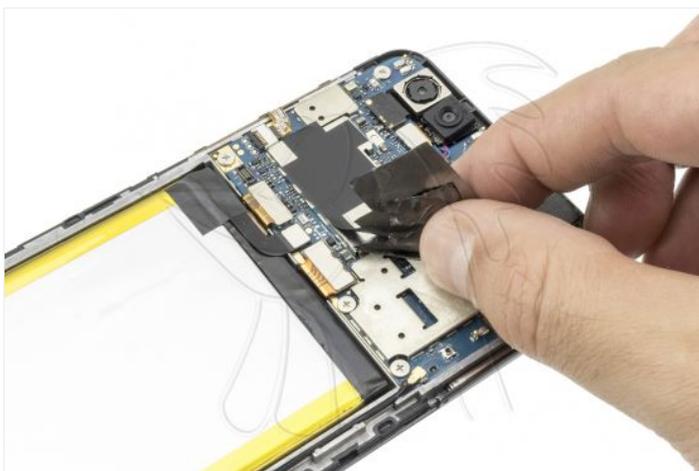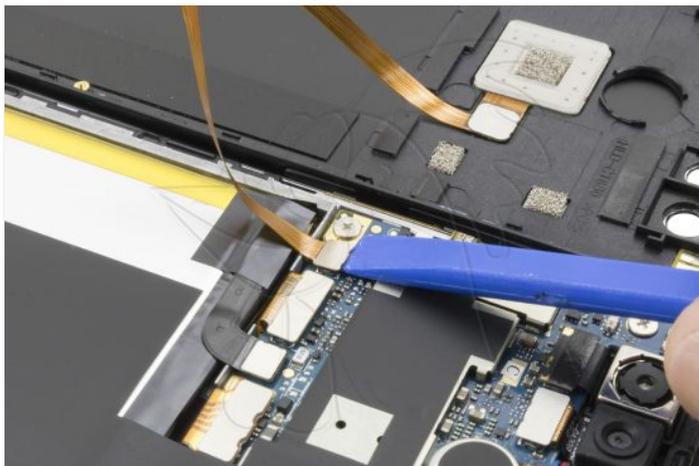

Paso 3 - Desconectar componentes

Ahora desconectamos los componentes de la placa base. Desconectaremos el flex de interconexión, el de la batería, el del display, el cable coaxial de antena, el flex de pulsadores lateral, las cámaras y el digitalizador.





Paso 4 - Retirar placa base

Retiramos los siete tornillos que sujetan la placa al chasis y retiramos la bandeja SIM/SD para poder desencajarla.





Paso 5 - Auricular

Ya solo falta desencajar el auricular del chasis.

