



## Manual paso a paso: de Apple iPhone 8 Plus Cámaras traseras

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Cámara trasera dual de 12Mpx para iPhone 8 plus A1897

40,04 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de destornillador profesional y 6 puntas BST-8927B

8,82 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €

### Paso 1 - Despegar pantalla


Empezamos retirando la pantalla. Para ello, primero retiramos los dos tornillos inferiores Pentalobe 0.8 (TS1). Después calentaremos la pantalla para ablandar el adhesivo el cual retiraremos deslizando una herramienta plana por el contorno de esta.






## Paso 2 - Desconectar pantalla

Retiramos los cuatro tornillos Phillips (PH#000) y los tres tornillos triwing (Y0.6) que sujetan los blindajes y después desconectamos los flex de la pantalla.

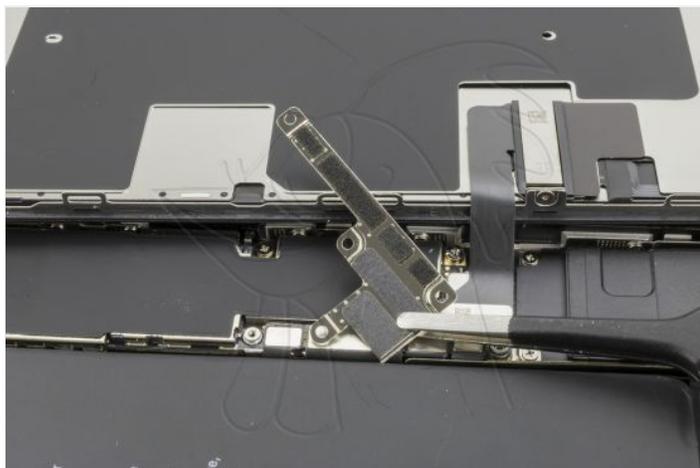

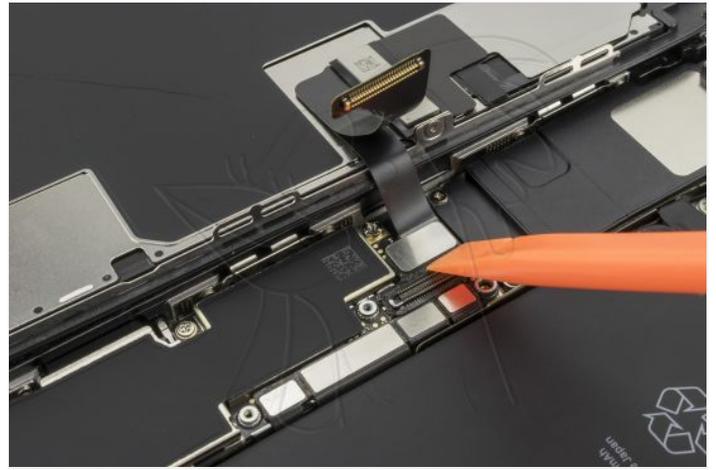

### Paso 3 - Antena superior

Retiramos los blindajes que cubren los conectores y las cámaras. Para ello tendremos que sacar los cuatro tornillos que los sujetan: un tornillo Phillips (PH000), dos Triwing (Y0.6) y un standoff que encontraremos al retirar el blindaje de los conectores.





#### Paso 4 - Cámaras traseras

Ya solo falta desconectar y desenganchar las cámaras.



