



Manual paso a paso: de Samsung Galaxy J5 (2017) Cámara frontal

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,25 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,30 €



Kit de destornillador profesional y 6 puntas BST-8927B

8,82 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,20 €



Herramienta tarjeta de plástico flexible para apertura de dispositivos

1,08 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,30 €

Paso 1 - Aplicamos calor

Aplicamos calor a la pantalla para calentar el pegamento y así será más fácil despegar la pantalla. Debemos aplicar bastante calor, ya que la pantalla LCD está completamente pegada al chasis del teléfono es bastante complicado despegarla.






Paso 2 - Pantalla completa

Al terminar de despegarla, debemos retirar un pequeño blindaje que protege el conector de la pantalla para poder desconectarla.



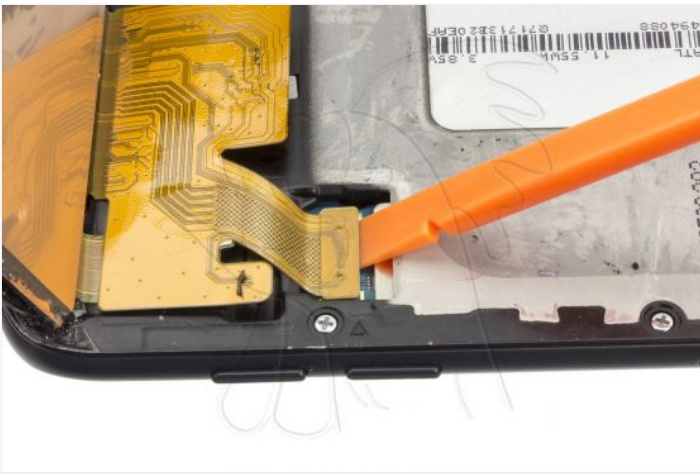

Paso 3 - Chasis

Retiramos los 17 tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el chasis, y ya podremos desengancharlo.





Paso 4 - Cámara frontal

Desconectamos la cámara que vamos a reemplazar.

