



Manual paso a paso: de Samsung Galaxy Core DUOS Placa Base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Destornillador phillips de estrella fino tamaño PH00

1,06 €



Pinzas disipadoras de electricidad, en blíster

3,97 €

Paso 1 - Tapa trasera

Antes de comenzar, asegúrese que el móvil está apagado.

Retire la tapa trasera con la herramienta de apertura, así evitará rayazos en la carcasa.





Paso 2 - Batería

Extraiga la batería tirando de la parte inferior.



Paso 3 - Tarjeta microSD

Extraiga la tarjeta micro SD.



Paso 4 - Tarjeta SIM

Extraiga la tarjeta micro SIM.





Paso 5 - Carcasa intermedia

Retire los 9 tornillos Phillips que sujetan la carcasa intermedia.



Paso 6

Retire la carcasa intermedia con la herramienta de apertura.





Paso 7 - Placa base

Desconecte el extremo superior del cable coaxial de antena.



Paso 8

Desconecte los flex de datos del digitalizador y display.



Paso 9 - Lectores de tarjeta SIM

Desconecte el lector de SIM de la placa base.


Despéguelo del blindaje metálico con una púa.





Paso 10

Separe la placa base del chasis.

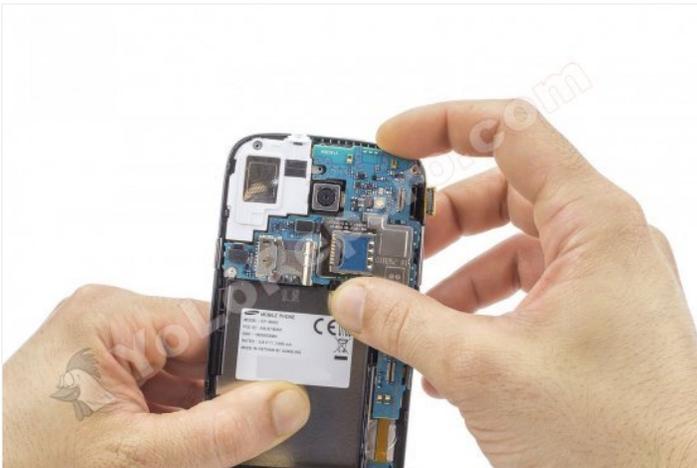


Paso 11 - Módulo de sonido

Desconecte el módulo de sonido de la placa base.





Paso 12 - Cámara trasera

Extraiga la cámara trasera, accionando la pestaña del conector y tirando suavemente de ella.

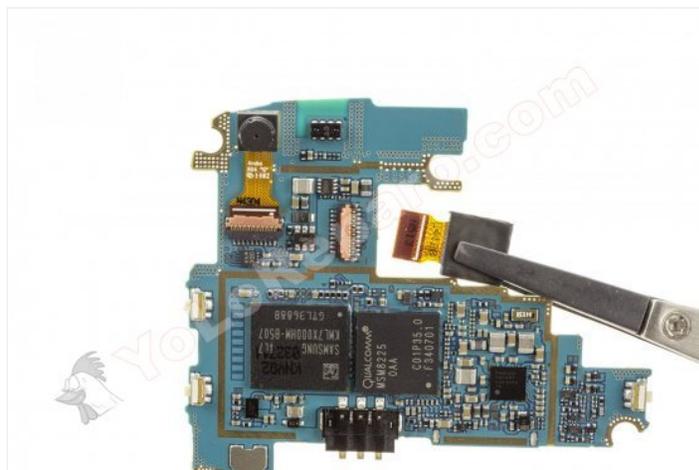

Paso 13 - Cámara delantera

Repita el proceso con la cámara delantera.

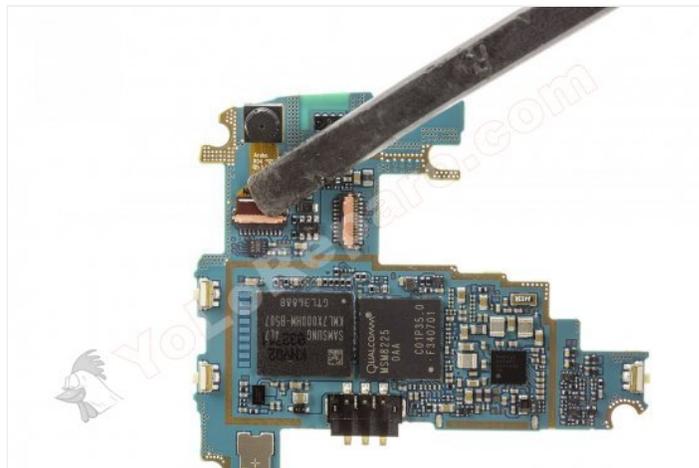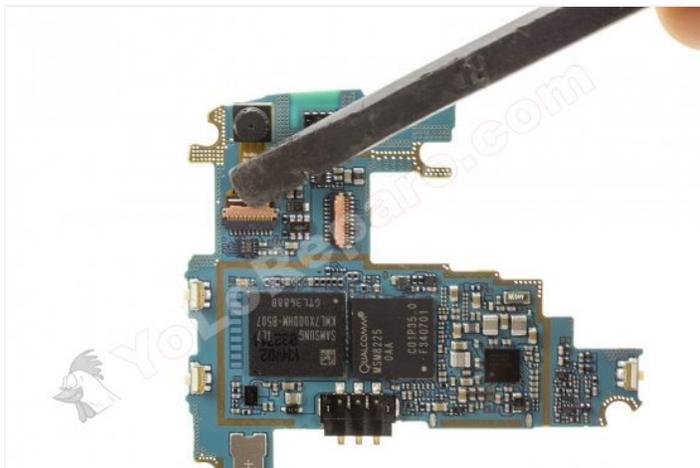

Paso 14

Instale los componentes en la nueva placa base.

