



## Manual paso a paso: de Xiaomi MiPad 3 Placa base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Estuche de herramientas reparación telefonía y PCs

35,92 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla S

5,30 €

### Paso 1 - Carcasa trasera

Extraemos los dos tornillos Torx de la parte inferior de la carcasa.





## Paso 2 - Carcasa intermedia

Retiramos los 10 tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia.



## Paso 3 - Flex con pulsadores laterales

Desconectamos el flex y despegamos la zona de los pulsadores con la ayuda de una púa, aunque tan sólo desconectando ya nos bastaría para poder retirar la placa base, no nos haría falta retirar el flex.







## Paso 4 - Componentes


Retiramos ambas cámaras y el sensor de luz para evitar posibles daños.



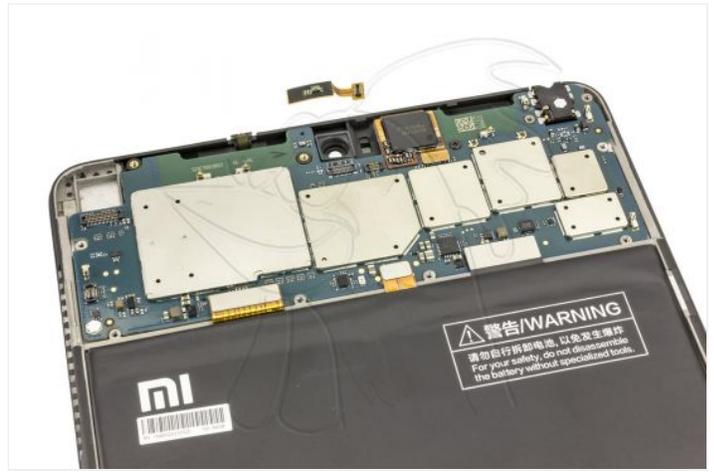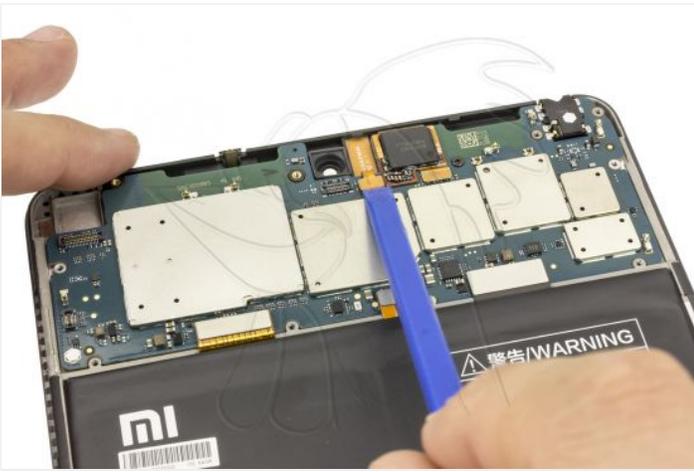

## Paso 5 - Flex

Desconectamos todos los flex que quedan conectados en la placa base.

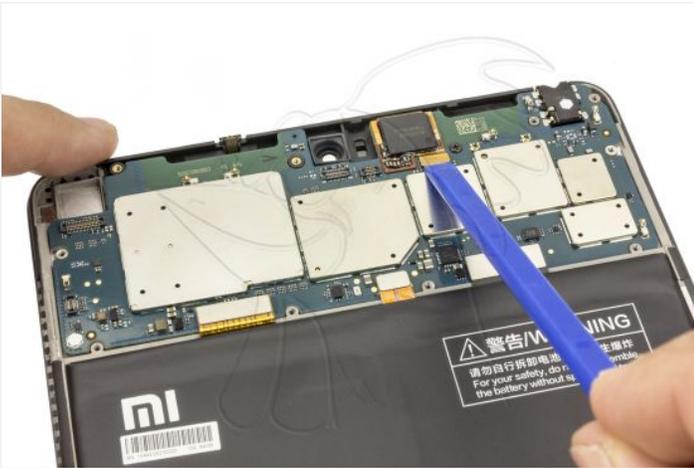



## Paso 6 - Placa base

Extraemos el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta la placa base y ya la podremos retirar.

