



Manual paso a paso: de Xiaomi Mi Max 2 Pantalla completa

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Pinza antiestática curva Baku ESD BK-15

3,50 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de destornillador profesional y 6 puntas BST-8927B

8,82 €



Herramienta metálica de apertura profesional iSesamo

6,59 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Ventosa para separar pantallas en smartphones

4,36 €



Pantalla completa IPS LCD negra para Xiaomi Mi Max 2

26,20 €



Pantalla completa IPS LCD blanca para Xiaomi Mi Max 2

24,90 €

Paso 1 - Bandeja

En primer lugar debemos extraer la bandeja de las tarjetas.





Paso 2 - Carcasa trasera


Retiramos los 2 tornillos Pentalobe (TS1), y con la ayuda de una herramienta de apertura con doble ventosa separaremos la carcasa y el resto del teléfono, antes de separarlo por completo deberemos desconectar el flex del lector de huellas.





Paso 3 - Blindaje

Retiramos el adhesivo que se encuentra encima del blindaje y de la batería, extraeremos los 8 tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje y ya podremos retirarlo.

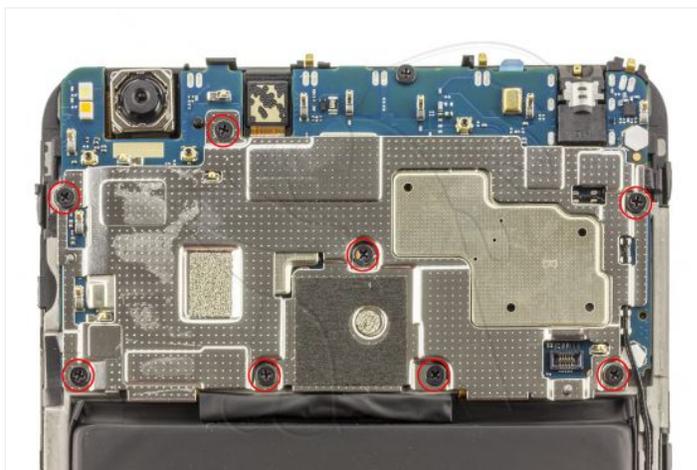

Paso 4 - Componentes


Desconectamos todos los componentes que se encuentren conectados a la placa base.





Paso 5 - Placa base

Extraemos el tornillos Phillips (PH#00) que sujeta la placa base y ya podremos retirarla.

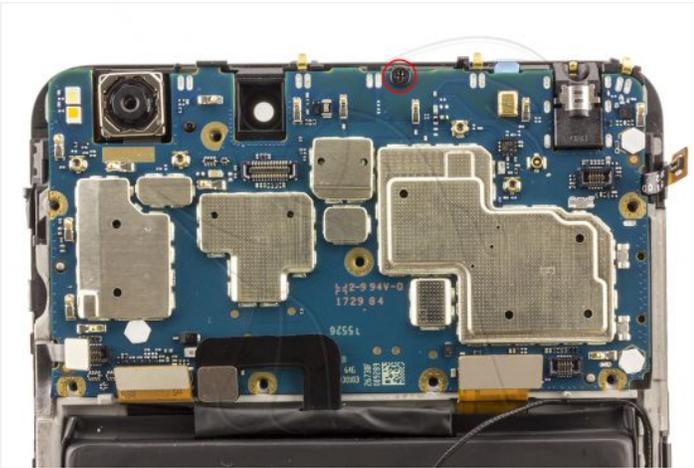




Paso 6 - Batería


Retiramos la batería.



Paso 7 - Módulo de altavoz

Retiramos los 6 tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el módulo.

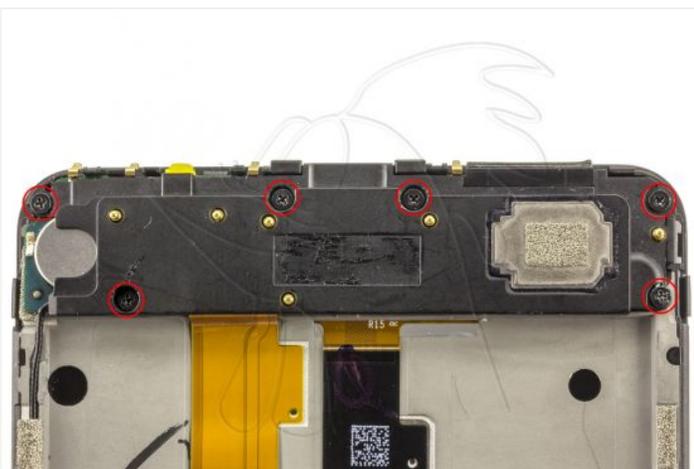

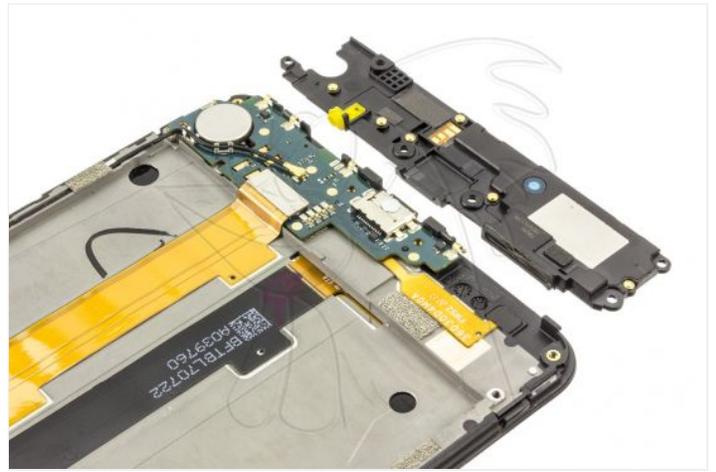

Paso 8 - Placa auxiliar

Desconectamos el flex de interconexión y el cable coaxial, y despegamos la placa auxiliar.

No sería necesario desmontar ni el módulo de altavoz ni la placa auxiliar, pero hemos preferido hacerlo para evitar posibles daños en los contactos de antena que tiene la placa.



Paso 9 - Pantalla completa

Aplicamos calor a la pantalla, y con la ayuda de una herramienta metálica y muy fina despegaremos lo suficiente la pantalla para poder introducir una púa plástica, e iremos despegando la pantalla con la herramienta plástica y tratando de no dañar el marco del teléfono.



