



Manual paso a paso: de Xiaomi Mi Max 2 Placa auxiliar

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Pinza antiestática curva Baku ESD BK-15

3,50 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €




Kit de destornillador profesional y 6 puntas BST-8927B

8,82 €



Ventosa para separar pantallas en smartphones

4,36 €



placa auxiliar calidad premium con componentes para Xiaomi mi max 2.

3,96 €

Paso 1 - Bandeja

En primer lugar debemos extraer la bandeja de las tarjetas.





Paso 2 - Carcasa trasera


Retiramos los 2 tornillos Pentalobe (TS1), y con la ayuda de una herramienta de apertura con doble ventosa separaremos la carcasa y el resto del teléfono, antes de separarlo por completo deberemos desconectar el flex del lector de huellas.





Paso 3 - Módulo con altavoz

Extraemos los 6 tornillos Phillips (PH#00) y retiramos el módulo.

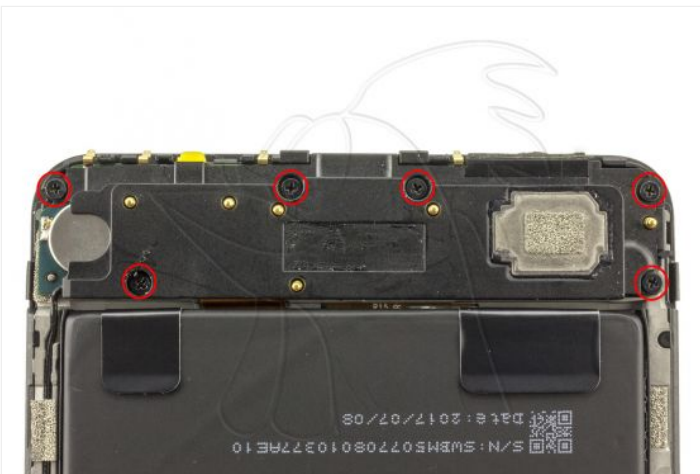



Paso 4 - Placa auxiliar

Desconectamos el cable coaxial y el flex de interconexión, y despegamos la placa auxiliar que vamos a reemplazar.



