



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Nokia 8 Flash y sensor traseros y conector de audio

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de destornillador profesional y 6 puntas BST-8927B

8,82 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla S

5,30 €

Paso 1 - Retirar pantalla

Empezamos retirando la pantalla, para ello la calentaremos a unos 60°C durante un minuto aproximadamente.

Con la pantalla caliente, introducimos una herramienta de apertura, a ser posible plástica para evitar rayazos y la deslizamos por todo el contorno para despegarla.





Paso 2


Antes de retirar la pantalla, tendremos que desconectarla y también los botones frontales. Para ello primero tendremos que retirar los blindajes que cubren los conectores.





Paso 3 - Carcasa intermedia

Desconectamos el flex de la batería y después retiramos los dieciocho tornillos Phillips (PH#00). Ahora ya podemos desencajarla.


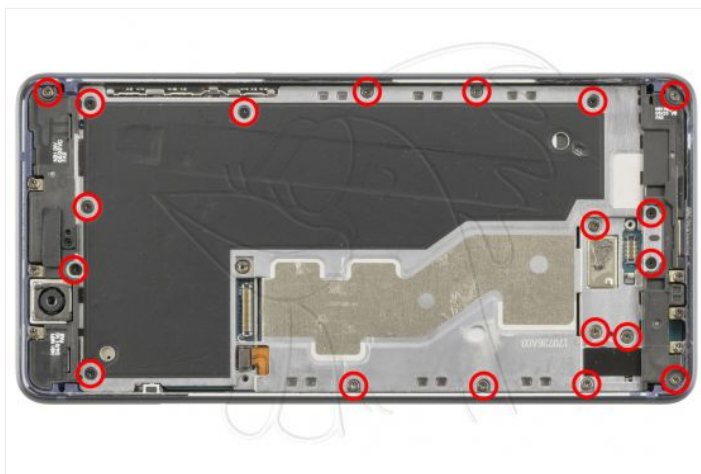




Paso 4 - Retirar placa base

Para retirar la placa base, retiramos la cámara trasera, desconectamos los cables flex de la placa base y retiramos los tres tornillos Phillips (PH#00) y el tornillo standoff que la sujetan. Al retirarla, tendremos que desconectar el otro cable coaxial.



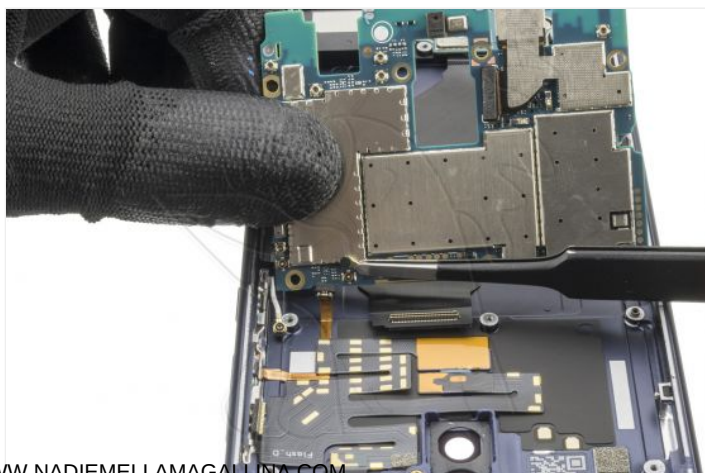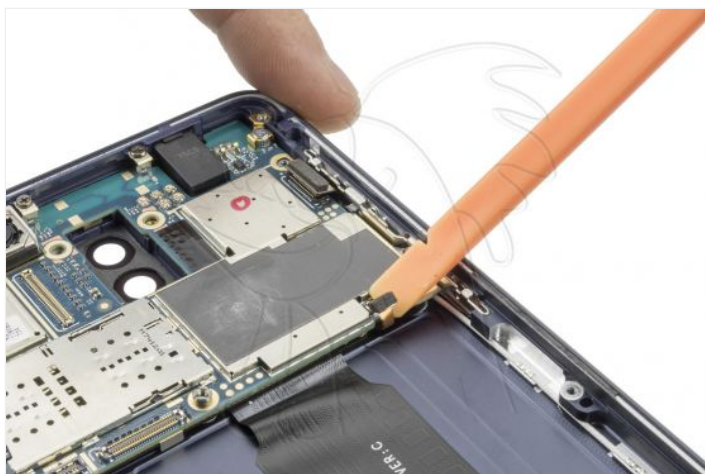

Paso 5 - Flash y sensor traseros y conector de audio

Ya solo falta despegar el flex de la carcasa trasera.

