



Manual paso a paso: de Xiaomi Redmi Note 5A Cámara trasera

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Cámara trasera de 13Mpx para Xiaomi Redmi Note 5A

3,93 €



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Pinza antiestática curva Baku ESD BK-15

3,50 €



Destornillador eléctrico profesional de precisión

26,54 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla S

5,30 €

Paso 1 - Bandeja

En primer lugar deberemos extraer la bandeja de las tarjetas.





Paso 2 - Carcasa trasera

Con la ayuda de una herramienta de apertura plástica vamos desenganchando todos los bordes de la carcasa trasera.



Paso 3 - Antena y blindaje

Retiramos los siete tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la antena superior y el blindaje que cubre los conectores.




Paso 4 - Componentes

Desconectamos los componentes que se están conectados en la placa base, el flex con los pulsadores laterales, el flex de la pantalla, la batería, el flex de interconexión y el cable coaxial.



Paso 5 - Placa base

Retiramos los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa base y ya podremos extraerla.

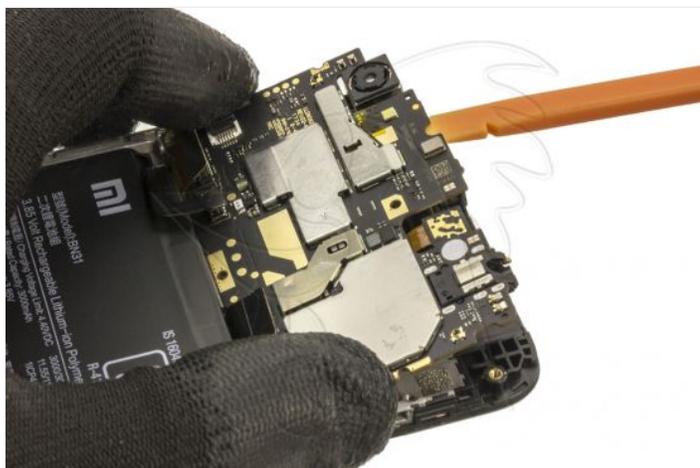

Paso 6 - Cámara trasera

Desconectamos la cámara averiada que vamos a reemplazar.



