



Manual paso a paso: de Honor 7X Pulsadores laterales

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

 <p>Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos</p> <p>3,24 €</p>	 <p>Pinza antiestática curva ESD-15</p> <p>3,68 €</p>	 <p>Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad</p> <p>1,67 €</p>	 <p>Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles</p> <p>0,91 €</p>	 <p>Kit de destornillador profesional y 6 puntas BST-8927B</p> <p>8,82 €</p>	 <p>Pinza antiestática ESD redondeada</p> <p>3,20 €</p>
 <p>Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción</p> <p>1,12 €</p>	 <p>Ventosa para separar pantallas en smartphones</p> <p>4,53 €</p>	 <p>Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M</p> <p>4,20 €</p>	 <p>Guante ESD táctil para protección antiestática, talla S</p> <p>5,28 €</p>	 <p>Pulsadores laterales de volumen y encendido para honor 7x, bnd-l21</p> <p>0,67 €</p>	

Paso 1 - Bandeja

En primer lugar debemos extraer la bandeja de las tarjetas.






Paso 2 - Carcasa trasera

Retiramos los dos tornillos Pentalobe (TS1), y ayudándonos de unas ventosas y una púa fina, iremos desenganchando todos los bordes de la carcasa, para no dañar la carcasa podemos cambiar la púa de metal por unas de plástico.



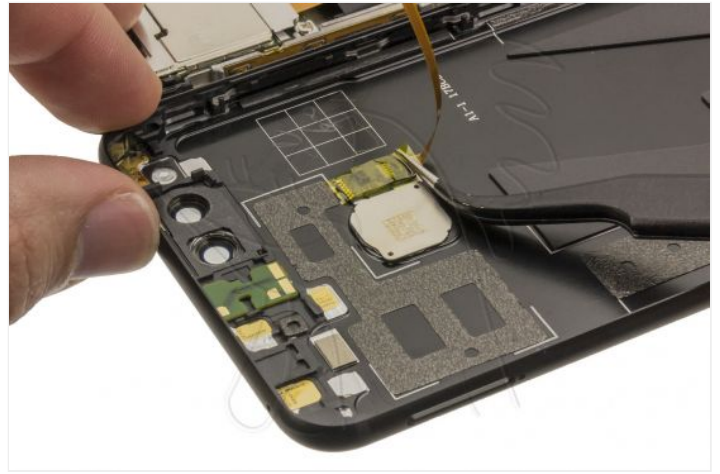

Paso 3 - Blindajes

Extraemos los cuatro tornillos Phillips (PH#00) que sujetan los blindajes y ya podremos retirarlos, y desconectaremos los flex que se encuentran conectados a la placa base.






Paso 4 - Cámaras y cable coaxial

Desconectamos y retiramos ambas cámaras y el cable coaxial.



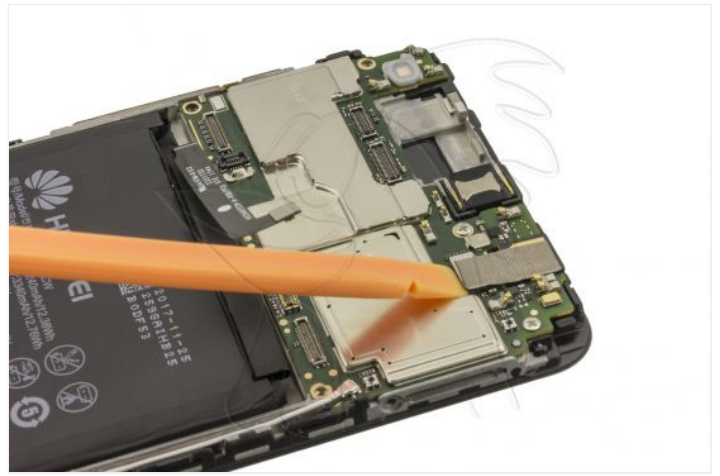

Paso 5 - Placa base

Extraemos los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa base, y ya podremos retirarla.





Paso 6 - Pulsadores laterales

Con la ayuda de unas pinzas y una púa despegamos el flex con pulsadores laterales que vamos a reemplazar.

