



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Wileyfox Spark Plus Altavoz

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de destornillador
profesional y 6
puntas BST-8927B

8,82 €



Pinza antiestática
ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de
herramientas
profesionales
apertura de

18,97 €



Altavoz tono de
llamada genérico de
15.08 x 11.16 x 3.49
mm


0,92 €

Paso 1 - Retirar batería y carcasa trasera

Empezamos desenchajando la carcasa. Para ello, haremos palanca con una herramienta de apertura hasta soltar las muescas que la sujetan.

Para retirar la batería, haremos palanca en el orificio que trae con ese propósito.



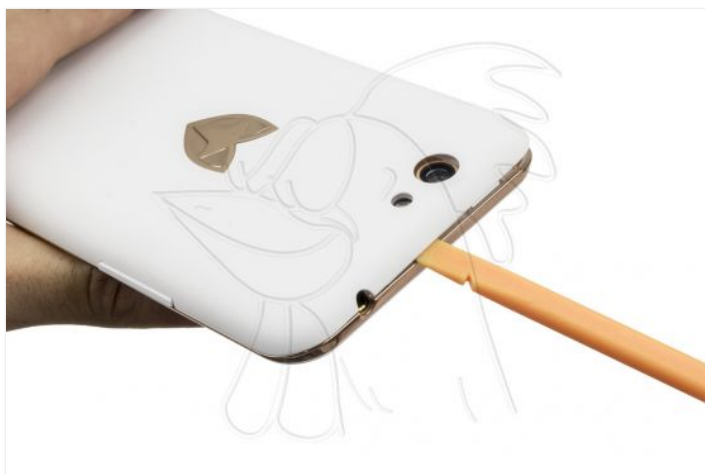

Paso 2 - Retirar carcasa intermedia

Retiramos los once tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia y la desencajamos como con la carcasa trasera.





Paso 3 - Altavoz

Ya solo falta despegar el altavoz de la carcasa intermedia.

