



Manual paso a paso: de Wileyfox Spark Plus Pulsador de encendido

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Estación doble de soldadura SMD, Baku 878

53,82 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,30 €



Kit de destornillador profesional y 6 puntas BST-8927B

8,82 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,20 €

Paso 1 - Retirar batería y carcasa trasera

Empezamos desencajando la carcasa. Para ello, haremos palanca con una herramienta de apertura hasta soltar las muescas que la sujetan.

Para retirar la batería, haremos palanca en el orificio que trae con ese propósito.






Paso 2 - Retirar carcasa intermedia

Retiramos los once tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia y la desencajamos como con la carcasa trasera.



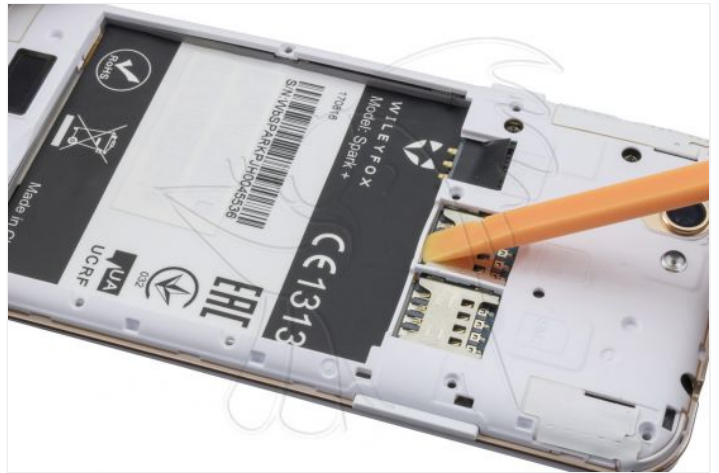

Paso 3 - Pulsador de encendido

Para terminar, despegamos el flex del lateral del chasis y después lo desoldamos de la placa base.

