



Manual paso a paso: de LG G Pad 8.3 (LG-V500) Cámara delantera

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta profesional plástica doble para apertura de dispositivos

1,52 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pistola decapadora, soldador de aire caliente para reparaciones

15,59 €



Destornillador phillips de estrella fino tamaño PH00

1,06 €



Ventosa de succión de 2.2" para desmontar smartphones

4,66 €



Pinzas disipadoras de electricidad, en blíster

3,97 €



Set de 7 pinzas de precisión antiestáticas

4,42 €

Paso 1 - Tarjeta microSD

Retire la tarjeta microSD, abriendo la pequeña tapa de la parte superior.

Retire el tornillo Phillips.





Paso 2 - HOT GLASS

Necesitará aplicar calor al equipo, con el objetivo de ablandar el pegamento y que se despegue fácilmente. Sugerimos el uso del HOT GLASS, de alta retención térmica.

Introduzca el HOT GLASS en el microondas el tiempo que se especifica en las instrucciones.

Para que se caliente de manera homogénea, es necesario interrumpir el microondas cada 30 segundos para distribuir con las manos el calor por todo el HOT GLASS.

Aplique calor en el centro de la tapa trasera durante un par de minutos.



Paso 3 - Tapa trasera

Use la herramienta doble de apertura para desensamblar la tapa trasera, mientras sujeta el resto del equipo con la ventosa de succión.



Paso 4

Separe la tapa trasera.



Paso 5 - Cámara trasera

Desconecte la cámara de la placa base y tire de ella suavemente para extraerla.




Paso 6 - Conector de audio

Extraiga el conector de audio tirando de él.



Paso 7 - Altavoces

Retire los 3 tornillos Phillips que sujetan los altavoces.

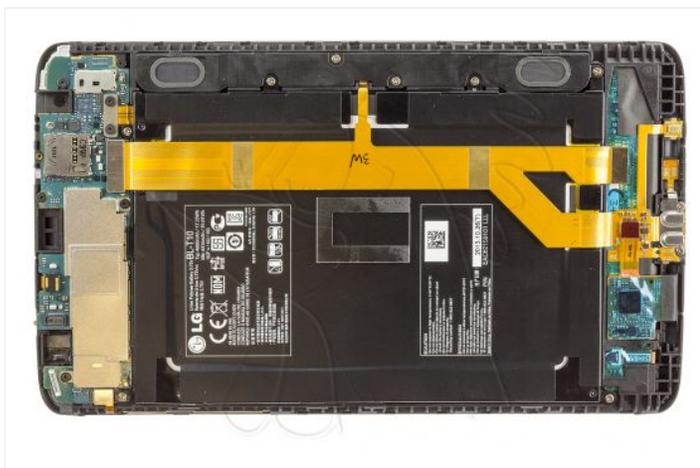

Paso 8

Extraiga el módulo de los altavoces.



Paso 9 - Batería

Retire los tornillos Phillips que sujetan la batería, así como los del conector.



Paso 10

Retire la batería.





Paso 11 - Flex de botones laterales

Desconecte el flex de los botones laterales.



Paso 12 - Placa Base

Separe la placa base, sujeta a la carcasa por 6 tornillos Phillips.

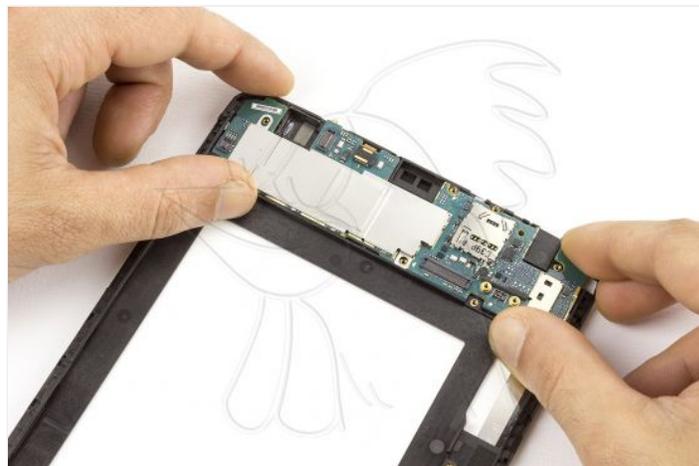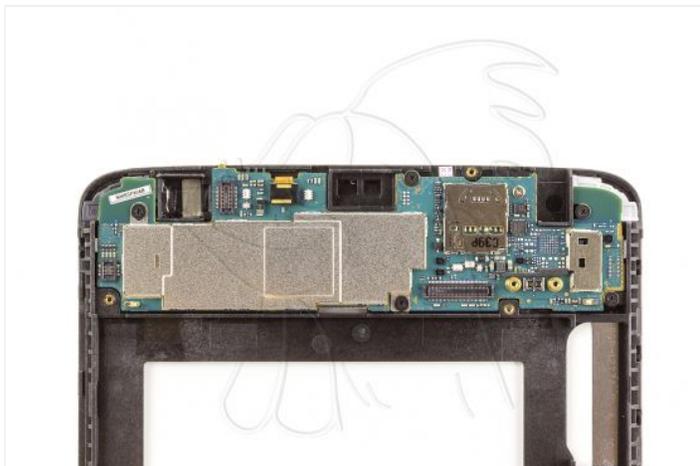

Paso 13 - Cámara delantera

Finalmente extraiga la cámara delantera de la placa base.

