



Manual paso a paso: de Huawei Mate 10 Cámaras traseras

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

 <p>Cámara dual trasera de 12Mpx/20Mpx Huawei Mate 10</p> <p>3,94 €</p>	 <p>Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio</p> <p>18,63 €</p>	 <p>Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad</p> <p>1,61 €</p>	 <p>Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles</p> <p>2,19 €</p>	 <p>Kit de destornillador profesional y 6 puntas BST-8927B</p> <p>8,82 €</p>	 <p>Pistola decapadora, soldador de aire caliente para reparaciones</p> <p>15,59 €</p>
 <p>Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción</p> <p>1,07 €</p>	 <p>Ventosa de succión para desmontar y reparar</p> <p>0,51 €</p>	 <p>Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M</p> <p>4,16 €</p>	 <p>Guante ESD táctil para protección antiestática, talla S</p> <p>5,30 €</p>		

Paso 1 - Carcasa trasera



Para empezar debemos aplicar un poco de calor a los bordes de la carcasa trasera para ablandar el adhesivo que sujeta la carcasa, y con la ayuda de una ventosa y una púa vamos despegando todos los bordes.






Paso 2 - Carcasa superior

Extraemos los ocho tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa y despegamos el adhesivo que se encuentra por encima de la batería.

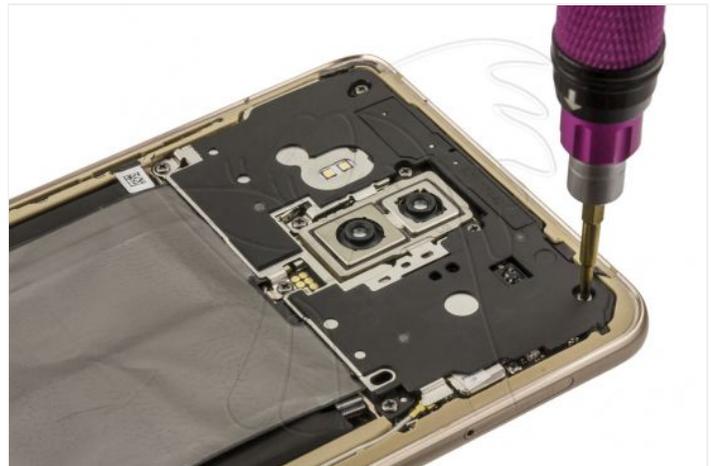
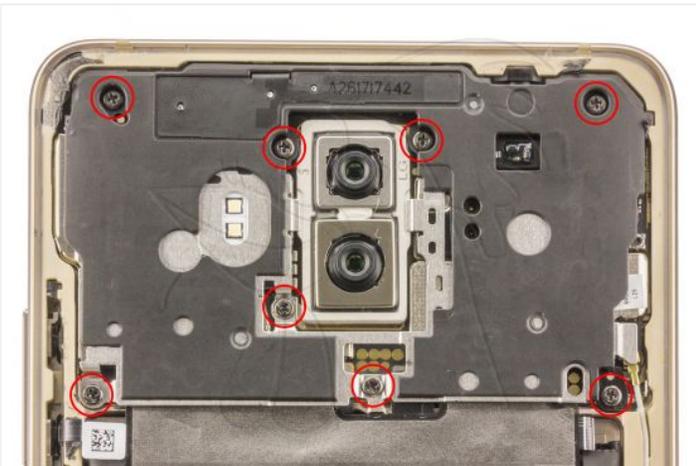


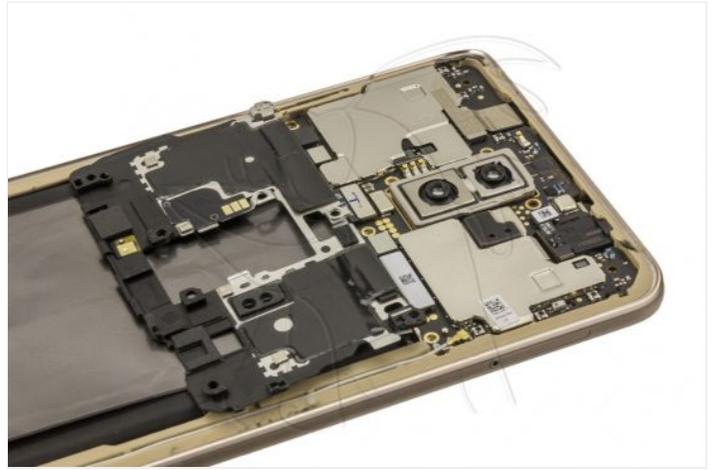

Paso 3 - Flex

Desconectamos los flex que se encuentren conectados a la placa base.



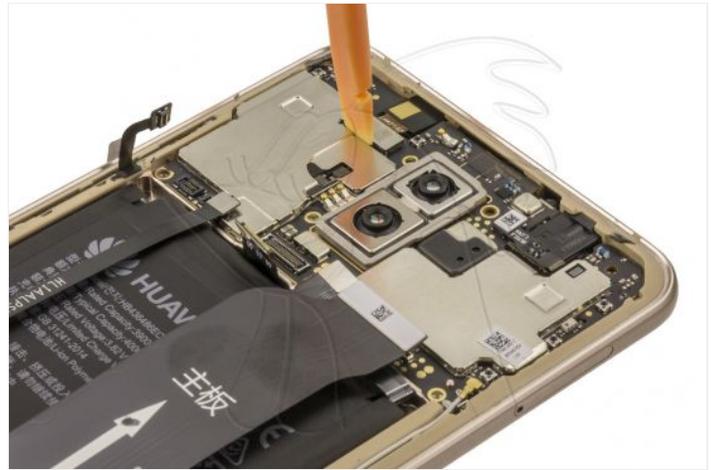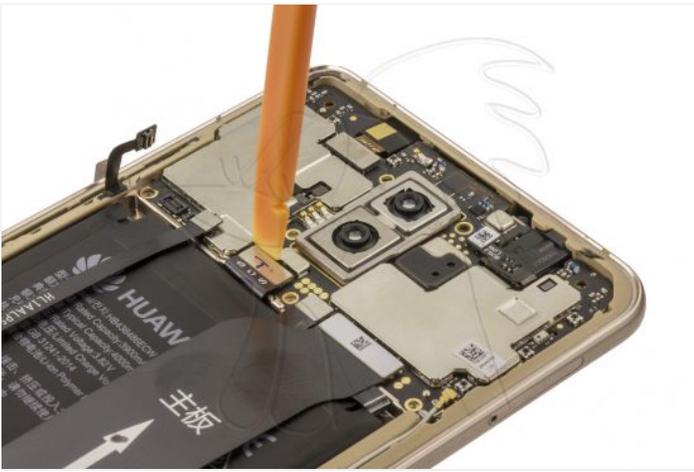

Paso 4 - Cámara frontal

Desconectamos y retiramos la cámara frontal.



Paso 5

Desconectamos y despegamos el conector de audio.



Paso 6 - Placa base

Desconectamos el cable coaxial, retiramos la bandeja de las tarjetas y ya podremos levantar la placa base. Debemos levantar la placa base desde la esquina inferior derecha, tal y como hacemos en la cuarta fotografía, ya que en esa esquina hay una pestaña metálica que es la que ka sujeta al chasis del teléfono.





Paso 7 - Cámaras traseras

Por último, desconectamos las cámaras que vamos a reemplazar de la placa base.

