



## Manual paso a paso: de Nokia 2 Placa base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €



Pinzas puntas curvas profesional

4,98 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla S

5,30 €

### Paso 1 - Carcasa trasera

En primer lugar desengancharemos la carcasa trasera.





## Paso 2 - Carcasas

Retiramos los catorce tornillos Torx (T5 y T3) que sujetan las tres carcasas.





### Paso 3 - Componentes

Desconectamos todos los componentes que se encuentren conectados a la placa base.






#### Paso 4 - Placa base

Retiramos el tornillo Torx (T5) que sujeta la placa base y ya podremos extraerla.



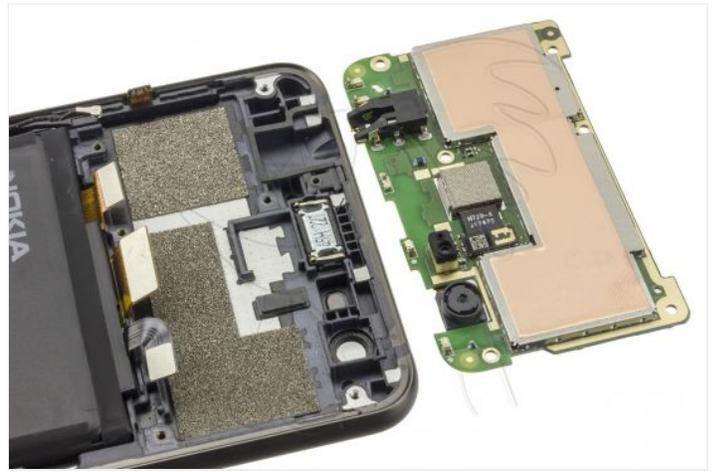

## Paso 5 - Placa base

Por último tan sólo nos quedará desconectar y retirar las cámaras para colocarlas en la nueva placa base de la que dispongamos.



