Manual paso a paso: de Elephone P8 Lector de huellas

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €

Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €

Herramienta PX de apertura para smartphones y tablets

1,05 €

Estación doble de soldadura SMD, Baku 878

59,85 €

Malla desoldadora de estaño para electrónica, CP-2515

3,89 €

Pinzas ultrafinas rectas ESD-11

2,51 €

Destornillador profesional de punta torx de 2 x 40mm

1,71 €

Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster

7,52 €

Paso 1 - Retiramos carcasa trasera

Para retirar la carcasa trasera, introducimos una herramienta de apertura entre esta y el marco y haciendo movimientos de palanca la iremos desenganchando. Hay que tener cuidado ya que la carcasa es muy frágil y se rompe fácilmente

Paso 2 - Retiramos los tornillos

Retiramos los tornillos que unen el altavoz con la placa auxiliar.

Paso 3 - apartamos la placa auxiliar

Desconectando los componentes de la placa auxiliar, la retiramos a un lado para poder acceder al lector de huellas.

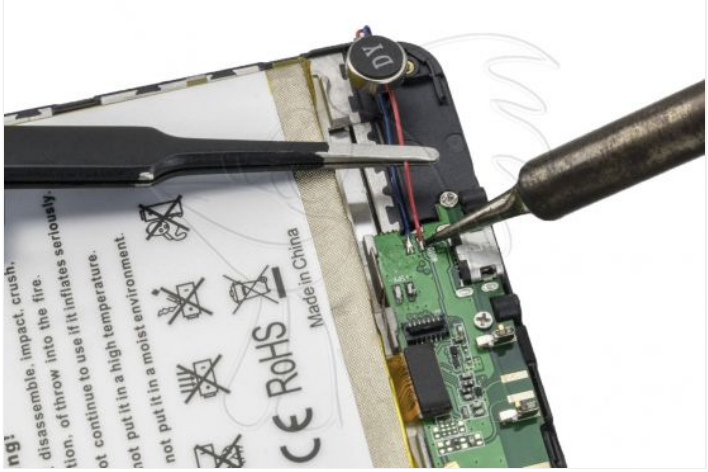

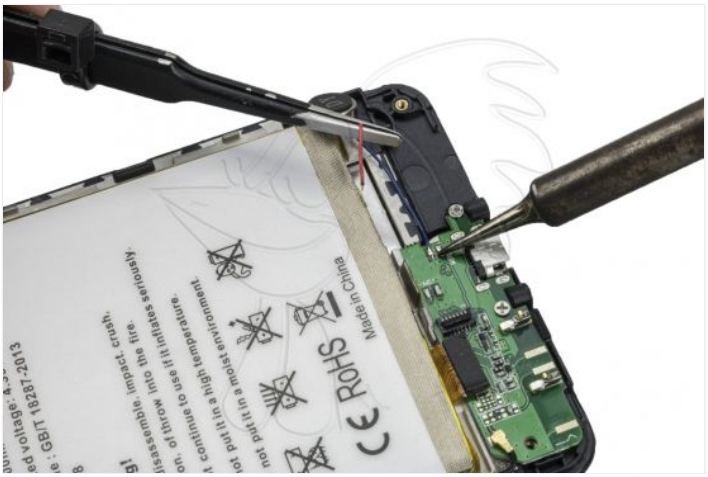

Paso 4 - Retiramos el lector de huellas

Retiramos el lector de huellas.

01/17/40
FS20375AY-D